




AIR TECNIK



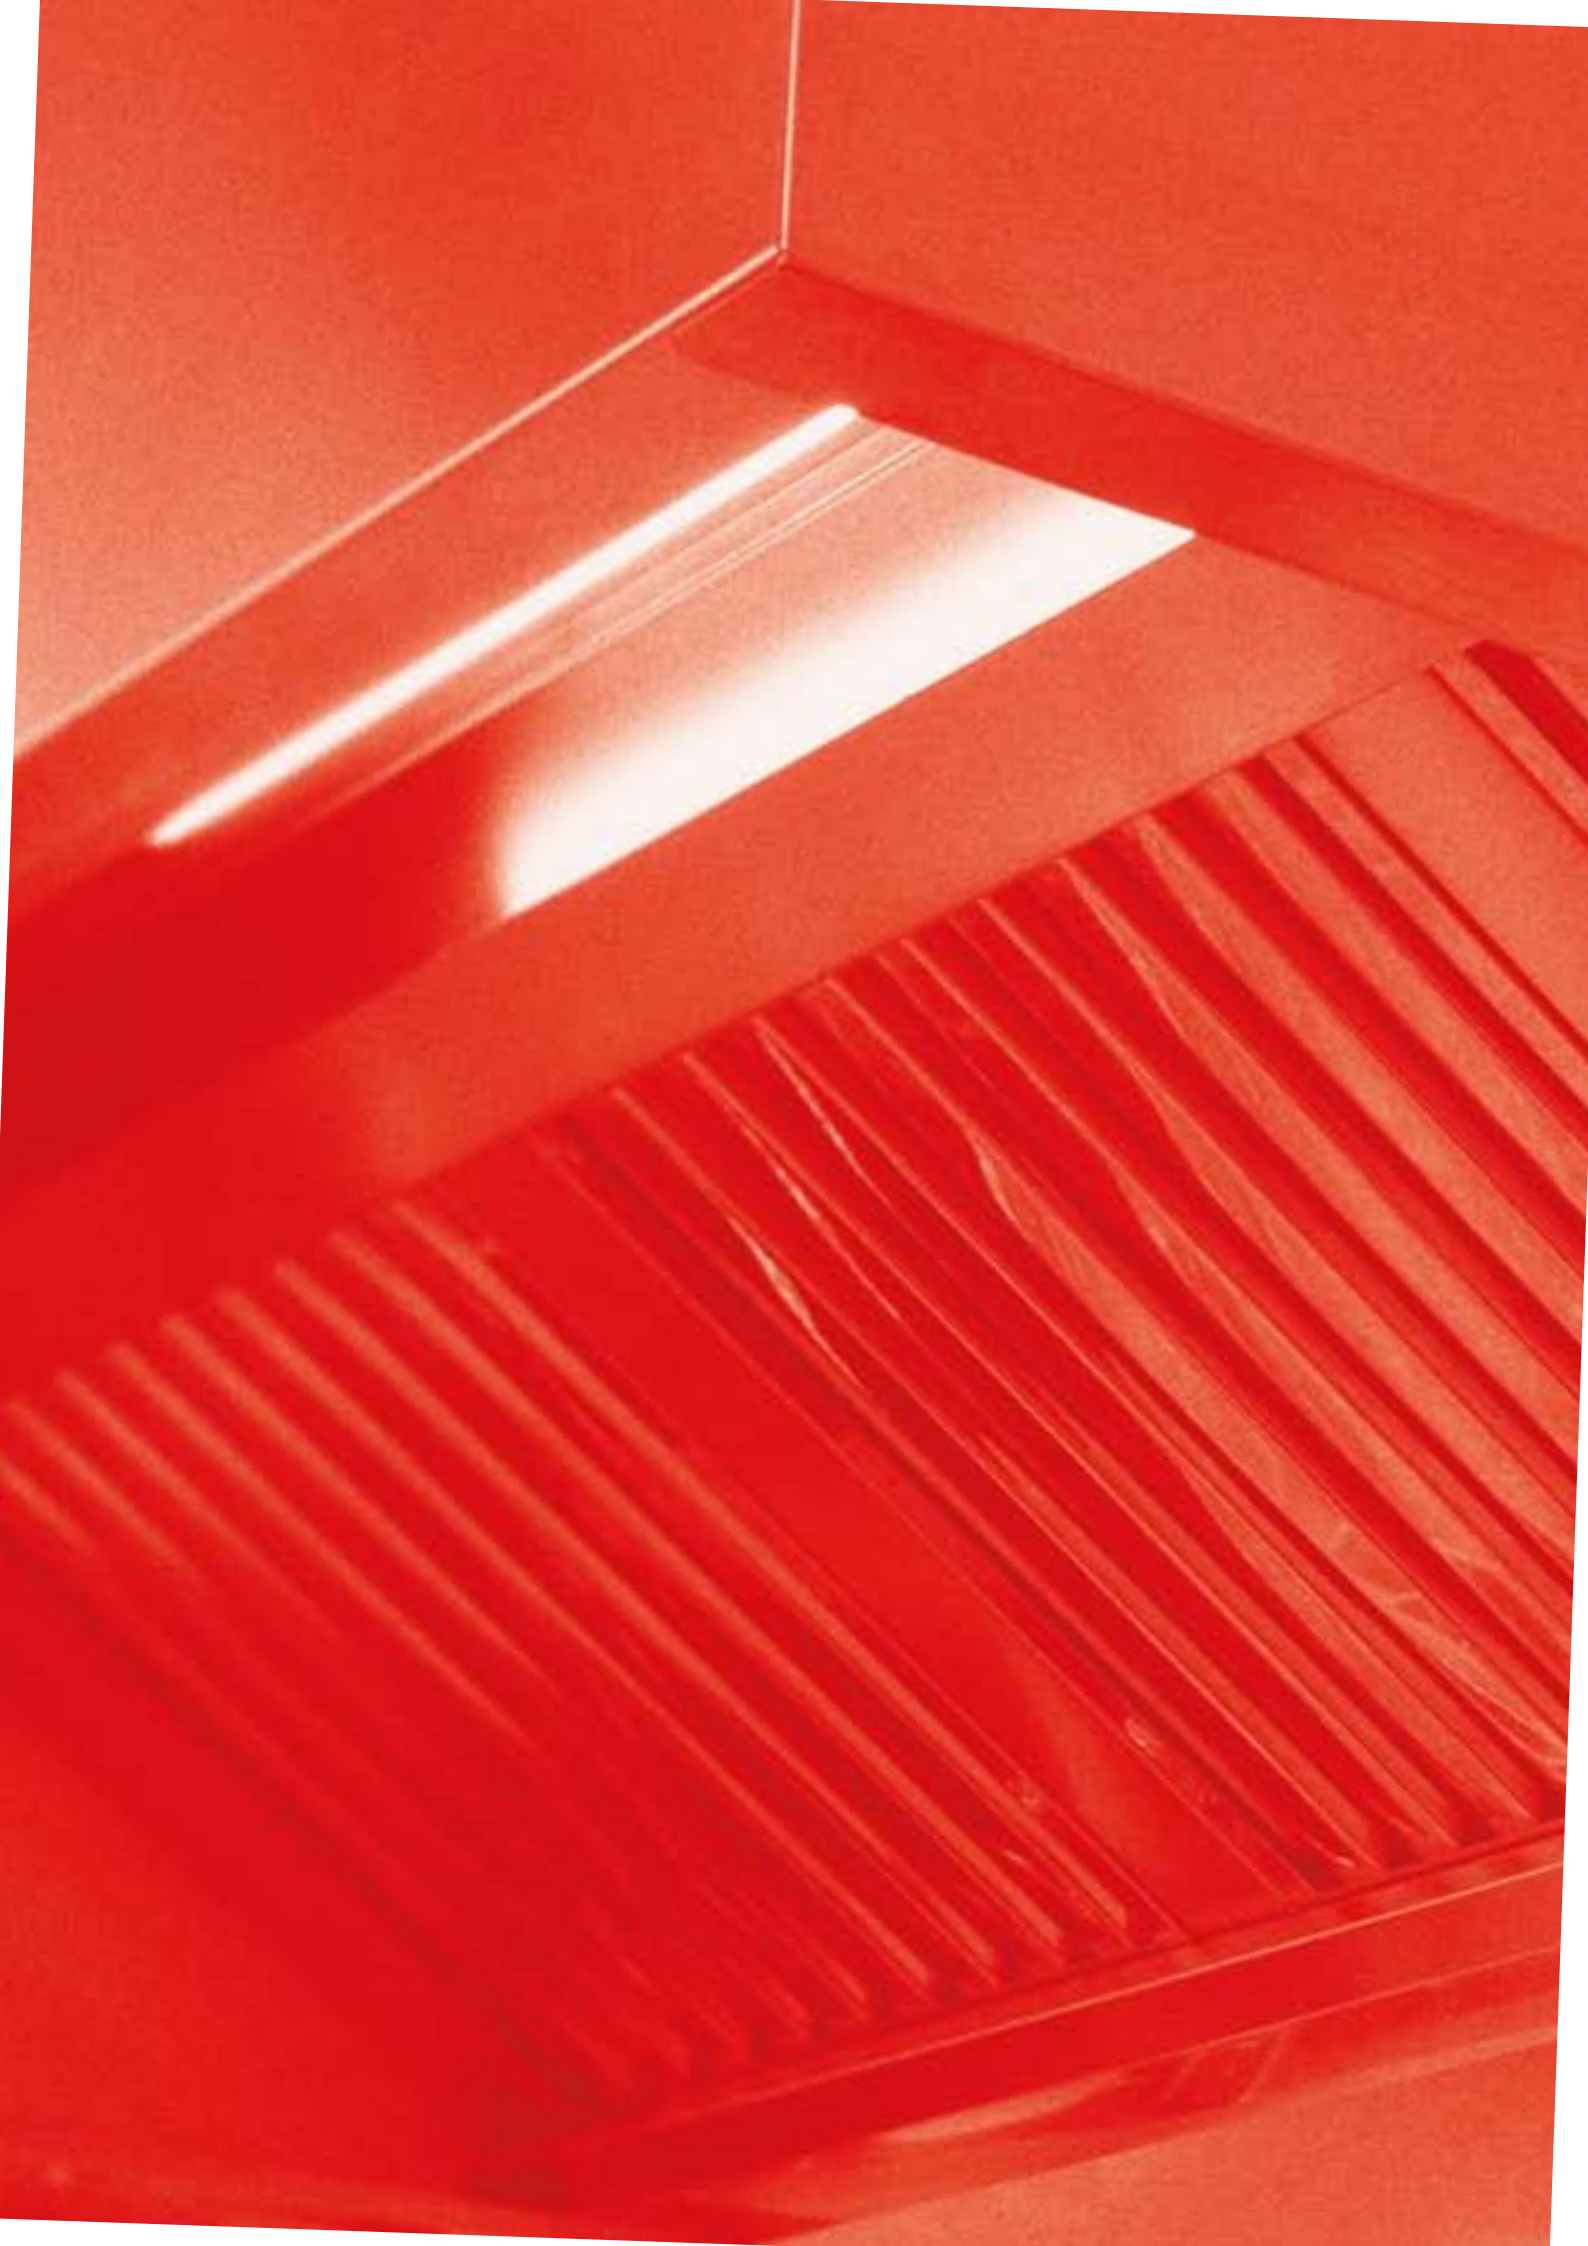

AIR TEKNIK

CAPPE ELETTROPUNTATE SPOT WELDED HOODS

CAPPE SNACK A PARETE <i>SNACK WALL HOODS</i>	06
Cappe mini snack con e senza elettroventilatore <i>Mini snack wall hoods with or without extractor fan</i>	08
Cappa a parete snack neutra <i>Snack wall hood without extractor fan</i>	10
Cappa a parete snack con elettroventilatore <i>Snack wall hood with extractor fan</i>	12
Cappe modello ESVM <i>Hoods ESVM line</i>	14
CAPPE A PARETE "CLASSIC" <i>CLASSIC WALL HOODS</i>	16
Cappe a parete classic neutra <i>Classic wall hood without extrafactor fan</i>	18
Cappe a parete classic con elettroventilatore <i>Classic wall hood with extrafactor fan</i>	22
Cappe a parete modello EPVM <i>Hoods EPVM line</i>	24
Cappe a parete slim neutra <i>Slim wall hood without extractor fan</i>	26
Cappe a parete slim con elettroventilatore <i>Slim wall hood with extractor fan</i>	30
CAPPE CENTRALI <i>ISLAND HOODS</i>	32
Cappa centrale snack modello EC-S <i>Island hoods EC-S snack</i>	34
Cappe centrale classic modello EC-SM con elettroventilatore <i>Island hoods with extrafactor fan</i>	36
Cappe centrale classic modello EC <i>Island hoods without line extrafactor fan</i>	38
Cappe centrale classic modello ECM con elettroventilatore <i>Island hoods with extrafactor fan</i>	40
CAPPE PARETE CON CARBONI ATTIVI "PCARBO" <i>WALL HOODS WITH ACTIVE CARBON FILTER 'PCARBO'</i>	42
Cappa a parete con carboni attivi <i>Wall hood with activated carbon filters</i>	44

CAPPE SALDATE WELDED HOODS

CAPPE A PARETE GABBIANO SNACK <i>SNACK WALL HOODS GABBIANO LINE</i>	48
Cappa snack gabbiano <i>Gabbiano line snack wall hoods</i>	50
Cappa snack gabbiano con elettroventilatore <i>Gabbiano line snack wall hoods with extrafactor fan</i>	52
Cappa SVM snack <i>Hoods SVM line</i>	54
CAPPE A PARETE GABBIANO <i>WALL HOODS GABBIANO LINE</i>	56
Cappa a parete gabbiano <i>Gabbiano line wall hoods</i>	58
Cappa a parete gabbiano con elettroventilatore <i>Gabbiano line snack wall hoods with extractor fan</i>	62
Cappa a parete gabbiano PVM <i>Hoods PVM line</i>	64

CAPPE GABBIANO CENTRALI CENTRAL HOODS GABBIANO LINE

Cappa centrale gabbiano <i>Gabbiano line island hoods without extractor fan</i>	68
Cappa centrale gabbiano con elettroventilatore <i>Gabbiano line island hoods with extractor fan</i>	70
Cappa centro locale gabbiano GVM <i>Hoods GVM line</i>	72

CAPPE CALANDRATE A PARETE E CENTRALI CALENDERED WALL AND ISLAND HOODS

Cappa a parete calandrata con o senza elettroventilatore <i>Wall hoods calendered with or without extrafactor fans</i>	76
Cappa centrale centro locale calandrata con o senza elettroventilatore <i>Island hoods calandrate with or without extrafactor fans</i>	78

CAPPE A PARETE CUBICHE CUBIC WALL HOODS

Cappa a parete cubica neutra <i>Wall hood kubik line without fans</i>	82
Cappa parete cubica con elettroventilatore <i>Wall hood kubik line with extractor fans</i>	84

CAPPE CENTRALI CUBICHE CUBIC ISLAND HOODS

Cappa centrale cubica senza elettroventilatore <i>Islands hood kubik line without fans</i>	88
Cappa centrale cubica con elettroventilatore <i>Island hood kubik line with extractor fans</i>	90

CAPPE UTENZE FORNI LAVASTOVIGLIE OVEN AND DISHWASHER HOODS

Cappa a parete cubica per lavastoviglie senza elettroventilatore <i>Wall hood for dishwashers without fans</i>	94
Cappa a parete cubica per lavastoviglie con elettroventilatore <i>Wall hood for dishwashers with extractor fan</i>	96

CAPPE A PARETE SU FORNI WALL HOODS ON OVENS

Cappa a parete cubica per forni senza elettroventilatore <i>Wall hood for ovens without fans</i>	100
Cappa a parete cubica per forni con elettroventilatore <i>Wall hood for ovens with extractor fan</i>	102

CAPPE SPECIALI SU UTENZE SPECIAL LINE HOODS FOR HEAVY DUTY KITCHEN EQUIPMENT

Cappa a parete con paratie KFG <i>Heavy duty equipment hood KFG</i>	106
--	-----

CAPPE A COMPENSAZIONE COMPENSATION HOODS

Cappa a compensazione a parete mod. KPR <i>Wall compensation hood KPR line</i>	110
Cappa a compensazione centrale monoblocco mod. KCR <i>Island compensation hood KCR line</i>	112
Cappa a compensazione modulare mod. KCR-D <i>Wall compensation hood KCR-D line</i>	114

NUOVE TECNOLOGIE NEW TECHNOLOGIES

TECNOLOGIA LAMPADE UV-C+OZONO UV-C+OZONE LAMPS

	118
--	-----

Centrale a Carboni Attivi con Sistema Alta Efficienza Filtrante UV-C + Ozono <i>Activated Carbon Power Plant with High Efficiency UV-C + Ozone Filtering System</i>	122
Cappa Forni Gastronomia mod. KFA-G-UV <i>Condensation hood KFA-G-UV line</i>	124
Cappa a condensazione mod. KFA-PCM <i>Condensation hood KFA-PCM line</i>	125
KV + modulo di condensazione <i>KV + condensation module</i>	126

ACCESSORI ACCESSORIES

DDM/CBM/RF2C Ventilatori centrifughi doppia aspirazione a rotore esterno <i>Double inlet centrifugal fans with external rotor</i>	130
Plenum di aspirazione sopra cappe Mod. P <i>Plenum for wall hoods Mod. P</i>	131
Kit montaggio per cappe <i>Hoods mounting kit</i>	131
Regolatore a parete <i>Speed Regulator</i>	131
Plafoniera LED IP65 <i>Fluorescent watertight IP65</i>	131
Modello LED integrato IP68 <i>IP68 integrated LED model</i>	131
Filtri a Reti Incrociate <i>Grease Filters</i>	132
Filtri a Labirinto <i>Baffle Filters</i>	132
Filtri Piano Carbofil <i>Carbofil</i>	132
Filtri Piano SINTETICO G3 <i>G3 Synthetic Filters</i>	132

ELETTROVENTILATORI E CENTRALINE TRATTAMENTO ARIA ELECTRIC FANS AND AIR TREATMENT UNITS

Ventilatore Cassonato EM <i>Exhaust Fan in Box Housing EM-N External Rotor</i>	135
Ventilatore Cassonato EM-N con Elettroventilatore DDM a Rotore Esterno <i>Exhaust Fan in Box Housing EM-N External Rotor</i>	135
Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a una velocità MECT <i>Encased single speed centrifugal fans MECT</i>	136
Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a due velocità MECTD <i>Encased two-speed centrifugal fans MECTD</i>	138
Centrali termoventilanti batteria acqua calda MUTBA <i>Hot air blowers MUTBA</i>	140
Centrali termoventilanti batteria elettrica MUTBE <i>Hot air blowers MUTBE</i>	141
Gruppi di filtrazione MECO <i>Filtration units MECO</i>	142
Centralina carbone attivo monofase MECL <i>Single phase activated carbon filtration units MECL</i>	142
Centralina carbone attivo trifase MECLT <i>Three phase activated carbon filtration units MECLT</i>	143

Centralina carbone attivo monofase con filtro elettrostatico MECE <i>Single phase activated carbon filtration units with electrostatic filter MECE</i>	144
Centralina carbone attivo trifase con filtro elettrostatico MECET <i>Three phase activated carbon filtration units with electro- static filter MECET</i>	145
Centralina carbone attivo trifase MCCA <i>Encased single speed centrifugal fans MECT</i>	146
Centralina carbone attivo trifase con filtro elettrostatico MCCE <i>Three phase activated carbon filtration units with electro-static filter MCCE</i>	147
Componenti per filtrazione <i>Filtration accessories and parts</i>	148
Torino Centrifugo a Flusso Verticale RDM <i>Roof Air Extractor RDM</i>	149
Ventilatore Centrifugo EP-BT Medie Temperature <i>Centrifugal Fan EP-BT Medium Temperature</i>	150
Ventilatore Centrifugo EP-AT/E Alte Temperature <i>Centrifugal Fan EP-AT/E High Temperature</i>	151
Ventilatore Centrifugo Cassonato a Semplice Aspirazione VMA - VMA-AT <i>Centrifugal Fan in Box VMA - VMA-AT</i>	152
Acceleratore di Tiraggio TC per Aria Condotta, Fumi, Calore <i>Damper Accelerator TC for Conducted Air, Smokes, Heat</i>	153
Abbattitore di fuliggine AF 35 <i>Soot Destroyer AF 35</i>	154
Quadri comandi motori e Inverter digitali AL <i>Motor control panel (switch) and Digital inverter AL</i>	155
Gabbie in legno per trasporto <i>Wooden crates for transport</i>	156
Bancali in legno per trasporto <i>Wooden pallets for transport</i>	157

CANNE FUMARIE FLUES

SERIE MONOPARETE INOX 304 SPESSORE 0,5/0,6 MM <i>SINGLE WALL SERIES STEINLESS STEEL 304 TICHKNESS 0,5-0,6MM</i>	160
SERIE MONOPARETE INOX 316 L SPESSORE 0,5 MM <i>SINGLE WALL SERIES STEINLESS STEEL 304 TICHKNESS 0,5-0,6MM</i>	168
SERIE MONOPARETE RAME <i>SINGLE WALL SERIES COPPER</i>	174
MANUALE ASPIRAZIONE <i>ASPIRATION MANUAL</i>	182

CAPPE
ELETTROPUNTATE
SPOT WELDED HOODS

Costruzione inox AISI (304 o 430 a seconda del modello) satinatura scotch-brite.

Assemblata tramite puntatura elettrica.

Ribordata anche nelle parti interne.

Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa 1/2".

Filtri antigrasso a labirinto in AISI 430. A richiesta filtri antigrasso a reti incrociate in AISI 304. Dove presente elettroventilatore incorporato con motore monofase regolabile chiuso IP 55. Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente.

*Spot-welded stainless steel (AISI 304 or 430 depending on the model)
with Scotch-Brite satin finish.*

Metal edges are turned in for rounded finish, even in inside parts.

Drain cock and perimetric canal for condensate collection, 1/2'.

Baffle filters. Where included extractor fan with adjustable mono-phase motor.

Capacitor and box terminal board in IP 55. The dimensions listed are not binding.

Each model has the possibility to be customized according to the customer's needs.



**CAPPE SNACK
A PARETE**

*SNACK
WALL HOODS*





Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere installate su vari blocchi cottura posizionati a parete anche in caso di soffitti bassi. Interamente realizzate in acciaio inox AISI (304 o 430 a seconda del modello) con finitura scotch brite. Assemblate tramite puntatura elettrica delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di illuminazione integrata e regolatore di velocità.



The hoods of this series have been designed and manufactured to be positioned on different cooking blocks even with low ceilings. Entirely made in stainless steel (AISI 304 or 430 depending on the model) with scotch brite finish. Assembled by spot-welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collection perimeter duct with 1/2 "drain tap. Labyrinth filters in stainless steel. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with integrated lighting and speed regulator.



CAPPE MINI SNACK

con e senza elettroventilatore

MINI SNACK WALL HOODS WITH OR WITHOUT EXTRACTOR FAN

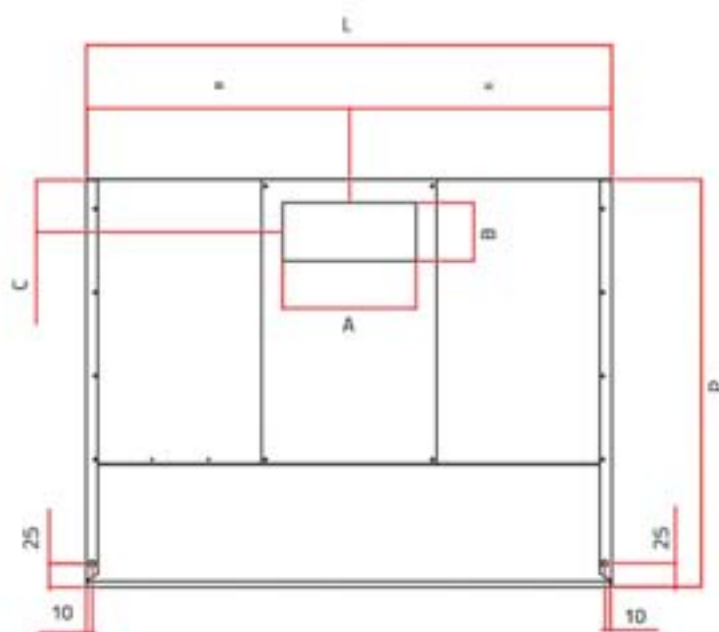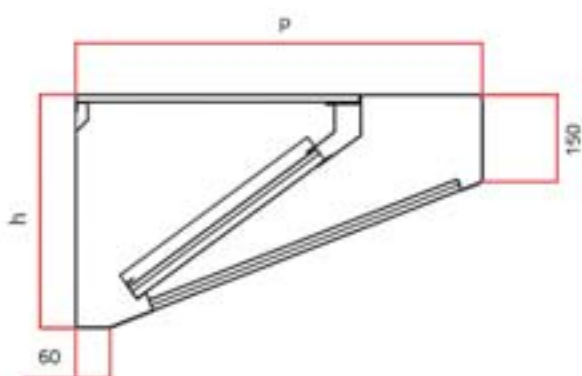

LISTINO TECNICO Cappe snack a parete

TECHNICAL PRICELIST Snack wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
GM 7-9	832,00	43GM 7-9	710,00	700x900x400	150x150	150	2e	24	800	159,00

- Cappa GM/43GM - priva di elettroventilatore e accessori
- Hood GM/43GM supplied without fan

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Watt/ Amp	LED €
GMM 7-9	1.188,00	43GMM 7-9	1.079,00	700x900x400	230x100	90	2e	31	380/1,7	159,00

- GMM/43GMM - cappa completa di elettroventilatore (senza accessori)
- Hood GMM/43GMM supplied with built in fan

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Watt/ Amp	LED e Regolatore
GMS 7-9	1.700,00	43GMS 7-9	1.592,00	700x900x400	230x100	90	2e	35	380/1,7	incluso

- Cappa GMS/43GMS - priva completa di elettroventilatore, illuminazione integrata LED e regolatore di velocità
- Hood GMS/43GMS supplied with built in fan, led lights and speed controller

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per diversi blocchi di cottura posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa in 1/2"

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche.
Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes it ideal for different wall cooking blocks, even with low ceilings.
Costruzione in AISI 304 or AISI 430.
Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Bubble wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata calcolata con velocità passaggio aria 0,35 m/sec

Filtri/filters :
e (H400x300)

- per raccordare il foro di espulsione delle cappe Minisnack complete di elettroventilatore con canalizzazioni circolari richiedere art. RTD100X230 - Ø da indicare in conferma ordine


- to connect Minisnack hoods with fan to circular ducts request art. RTD100x230-Ø to be indicated on order



CAPPE A PARETE SNACK neutra

Serie 70 / 90 / 110

SNACK WALL HOOD WITHOUT EXTRACTOR FAN

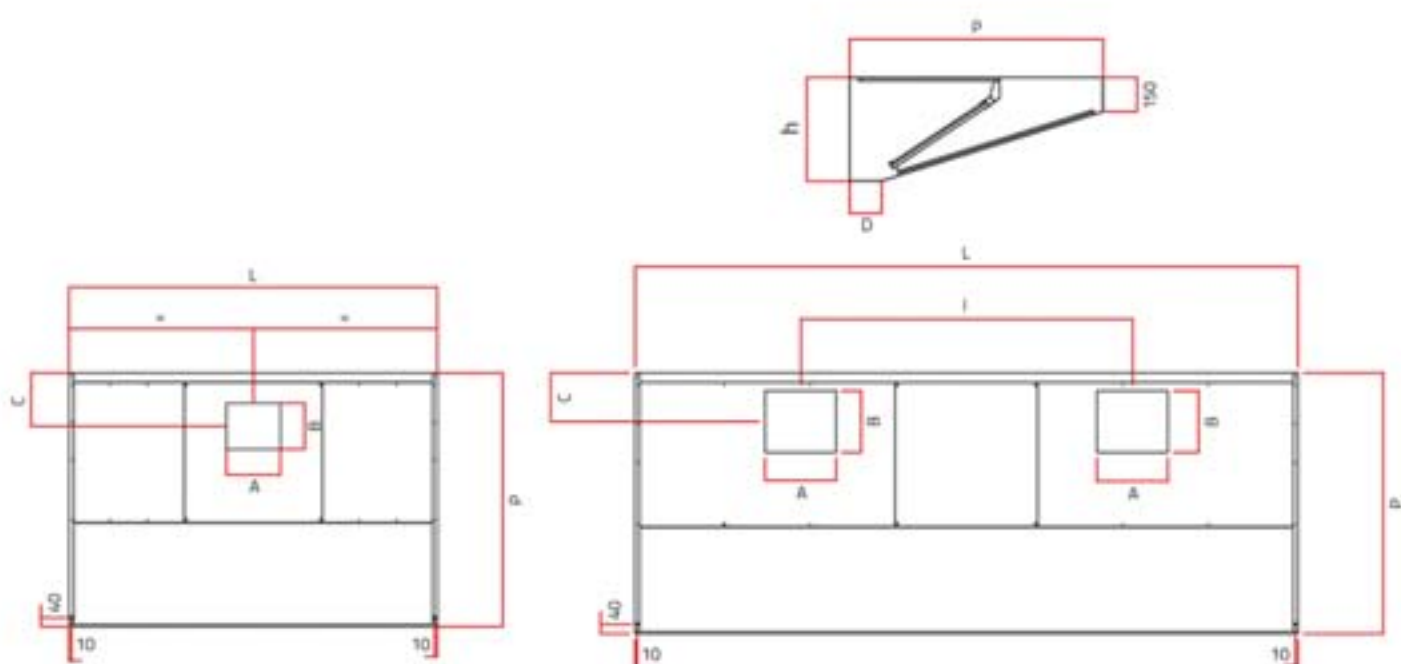

LISTINO TECNICO Cappe snack a parete

TECHNICAL PRICELIST Snack wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
ES 7-10	822,00	435 7-10	703,00	700x1000x450	230x200	230	140	2a	26	900		151,00
ES 7-12	906,00	435 7-12	775,00	700x1200x450	230x200	230	140	2b	30	1100		256,00
ES 7-14	998,00	435 7-14	853,00	700x1400x450	230x200	230	140	2b	34	1250		260,00
ES 7-16	1.075,00	435 7-16	919,00	700x1600x450	230x200	230	140	3a	37	1400		264,00
ES 7-18	1.180,00	435 7-18	1.007,00	700x1800x450	230x200	230	140	3b	40	1600		268,00
ES 7-20	1.280,00	435 7-20	1.092,00	700x2000x450	300x260	210	140	4a	44	1800		272,00
ES 7-22	1.354,00	435 7-22	1.156,00	700x2200x450	300x260	210	140	4a	46	1950		378,00
ES 7-24	1.448,00	435 7-24	1.236,00	700x2400x450	300x260	210	140	4b	48	2200		382,00
ES 7-26	1.565,00	435 7-26	1.336,00	700x2600x450	300x260	210	140	4b	51	2300		387,00
ES 7-28	1.661,00	435 7-28	1.417,00	700x2800x450	230x200x2	230	140	5b	54	2500	1400	391,00
ES 7-30	1.751,00	435 7-30	1.495,00	700x3000x450	230x200x2	230	140	5b	57	2700	1500	394,00
ES 7-32	1.846,00	435 7-32	1.575,00	700x3200x450	230x200x2	230	140	5b	61	2800	1600	488,00
ES 7-34	2.000,00	435 7-34	1.707,00	700x3400x450	300x260x2	210	140	6b	64	3000	1700	491,00
ES 7-36	2.092,00	435 7-36	1.785,00	700x3600x450	300x260x2	210	140	6b	67	3200	1800	496,00
ES 7-38	2.241,00	435 7-38	1.912,00	700x3800x450	300x260x2	210	140	6b	71	3350	1900	500,00

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
ES 9-10	899,00	435 9-10	768,00	900x1000x450	230x200	230	140	2a	26	1100		186,00
ES 9-12	960,00	435 9-12	821,00	900x1200x450	230x200	230	140	2b	30	1400		301,00
ES 9-14	1.055,00	435 9-14	902,00	900x1400x450	230x200	230	140	2b	34	1650		311,00
ES 9-16	1.136,00	435 9-16	970,00	900x1600x450	300x260	210	140	3a	37	1800		321,00
ES 9-18	1.263,00	435 9-18	1.079,00	900x1800x450	300x260	210	140	3b	40	2000		331,00
ES 9-20	1.339,00	435 9-20	1.145,00	900x2000x450	300x260	210	140	4a	44	2250		341,00
ES 9-22	1.472,00	435 9-22	1.256,00	900x2200x450	300x260	210	140	4a	46	2500		457,00
ES 9-24	1.527,00	435 9-24	1.303,00	900x2400x450	300x260	210	140	4b	48	2700		468,00
ES 9-26	1.646,00	435 9-26	1.404,00	900x2600x450	300x260x2	210	140	4b	51	2950	1300	478,00
ES 9-28	1.751,00	435 9-28	1.495,00	900x2800x450	300x260x2	210	140	5b	54	3200	1400	488,00
ES 9-30	1.840,00	435 9-30	1.570,00	900x3000x450	300x260x2	210	140	5b	57	3400	1500	498,00
ES 9-32	1.939,00	435 9-32	1.656,00	900x3200x450	300x260x2	210	140	5b	61	3650	1600	599,00
ES 9-34	2.107,00	435 9-34	1.797,00	900x3400x450	300x260x2	210	140	6b	64	3850	1700	610,00
ES 9-36	2.240,00	435 9-36	1.912,00	900x3600x450	300x260x2	210	140	6b	67	4050	1800	621,00
ES 9-38	2.408,00	435 9-38	2.055,00	900x3800x450	300x260x2	210	140	6b	71	4300	1900	631,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
ES 11-10	996,00	435 11-10	851,00	1100x1000x450	230x200	230	140	2c	35	1400		203,00
ES 11-12	1.046,00	435 11-12	894,00	1100x1200x450	300x260	210	140	2d	38	1700		321,00
ES 11-14	1.154,00	435 11-14	984,00	1100x1400x450	300x260	210	140	2d	41	1950		335,00
ES 11-16	1.223,00	435 11-16	1.045,00	1100x1600x450	300x260	210	140	3c	44	2200		349,00
ES 11-18	1.346,00	435 11-18	1.149,00	1100x1800x450	300x260	210	140	3d	47	2500		363,00
ES 11-20	1.443,00	435 11-20	1.231,00	1100x2000x450	300x260	210	140	4c	50	2800		377,00
ES 11-22	1.523,00	435 11-22	1.300,00	1100x2200x450	300x260	210	140	4c	53	3100		496,00
ES 11-24	1.584,00	435 11-24	1.351,00	1100x2400x450	300x260x2	210	140	4d	56	3400	1200	510,00
ES 11-26	1.704,00	435 11-26	1.454,00	1100x2600x450	300x260x2	210	140	4d	59	3600	1300	524,00
ES 11-28	1.852,00	435 11-28	1.581,00	1100x2800x450	300x260x2	210	140	5d	62	3900	1400	538,00
ES 11-30	1.971,00	435 11-30	1.681,00	1100x3000x450	300x260x2	210	140	5d	65	4200	1500	551,00
ES 11-32	2.131,00	435 11-32	1.817,00	1100x3200x450	300x260x2	210	140	5d	68	4500	1600	656,00
ES 11-34	2.254,00	435 11-34	1.924,00	1100x3400x450	300x260x2	210	140	6d	73	4700	1700	670,00
ES 11-36	2.392,00	435 11-36	2.043,00	1100x3600x450	300x260x2	210	140	6d	78	5000	1800	683,00
ES 11-38	2.547,00	435 11-38	2.174,00	1100x3800x450	300x260x2	210	140	6d	83	5300	1900	697,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per diversi blocchi cottura posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (ES 11/13 = ES 11/14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes it ideal for different wall cooking blocks, even with low ceilings. Costruzione in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (ES 11/13 = ES 11/14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.


Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPE A PARETE SNACK con elettroventilatore
Serie 70 / 90 / 110

SNACK WALL HOOD WITH EXTRACTOR FAN

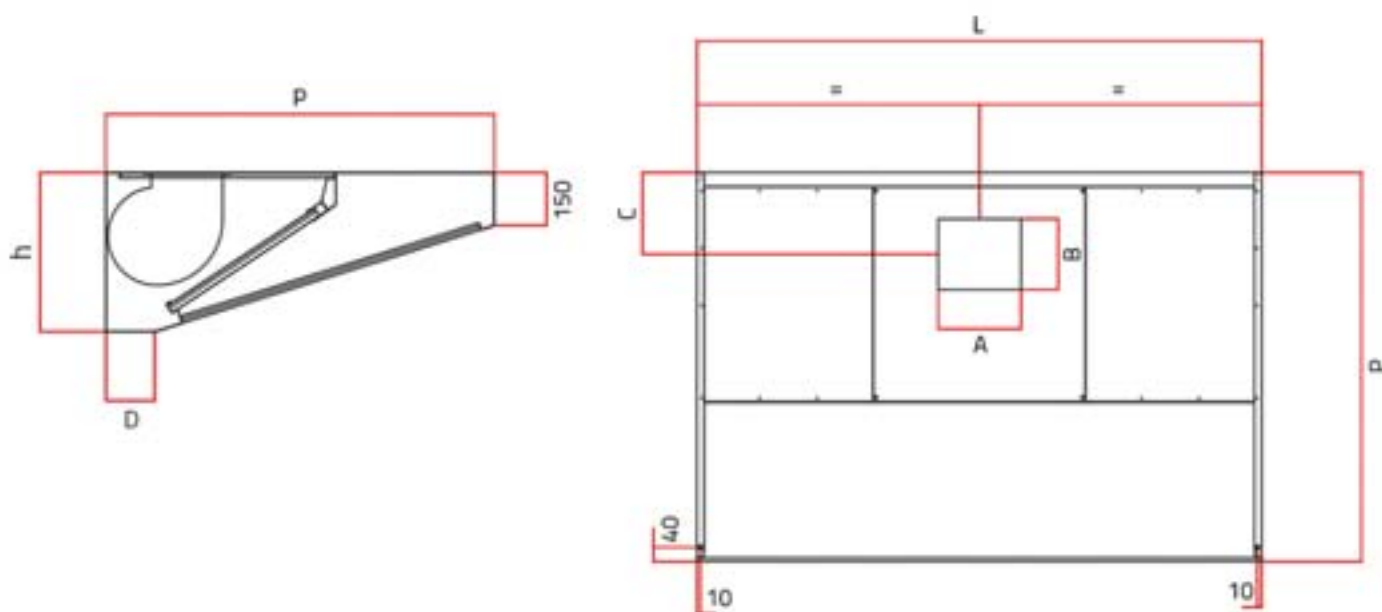

LISTINO TECNICO Cappe snack a parete

TECHNICAL PRICELIST Snack wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ESM 7-10	1.400,00	435M 7-10	1.279,00	700x1000x450	230x200	230	140	2a	36	7/7	147/1,5	151,00
ESM 7-12	1.492,00	435M 7-12	1.338,00	700x1200x450	230x200	230	140	2b	38	7/7	147/1,5	256,00
ESM 7-14	1.588,00	435M 7-14	1.385,00	700x1400x450	230x200	230	140	2b	41	7/7	147/1,5	260,00
ESM 7-16	1.681,00	435M 7-16	1.459,00	700x1600x450	230x200	230	140	3a	45	7/7	147/1,5	264,00
ESM 7-18	1.794,00	435M 7-18	1.536,00	700x1800x450	230x200	230	140	3b	50	7/7	147/1,5	268,00
ESM 7-20	1.905,00	435M 7-20	1.758,00	700x2000x450	300x260	210	140	4a	52	8/9T	420/3,1	272,00
ESM 7-22	2.008,00	435M 7-22	1.794,00	700x2200x450	300x260	210	140	4a	55	8/9T	420/3,1	378,00
ESM 7-24	2.102,00	435M 7-24	1.872,00	700x2400x450	300x260	210	140	4b	59	8/9T	420/3,1	382,00
ESM 7-26	2.261,00	435M 7-26	1.937,00	700x2600x450	300x260	210	140	4b	63	8/9T	420/3,1	387,00
ESM 7-28	2.417,00	435M 7-28	2.030,00	700x2800x450	300x260	210	140	5b	65	8/9T	420/3,1	391,00
ESM 7-30	2.517,00	435M 7-30	2.086,00	700x3000x450	300x260	210	140	5b	70	8/9T	420/3,1	394,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per diversi blocchi di cottura posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi.

Costruzione in AISI 304 o AISI 430.

Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (ESM 7-13 = ESM 7-14)

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ESM 9-10	1.492,00	435M 9-10	1.313,00	900x1000x450	230x200	230	140	2a	38	7/7	147/1,5	181,00
ESM 9-12	1.543,00	435M 9-12	1.375,00	900x1200x450	230x200	230	140	2b	41	7/7	147/1,5	292,00
ESM 9-14	1.652,00	435M 9-14	1.428,00	900x1400x450	230x200	230	140	2b	43	7/7	147/1,5	302,00
ESM 9-16	1.773,00	435M 9-16	1.609,00	900x1600x450	300x260	210	140	3a	49	8/9T	420/3,1	311,00
ESM 9-18	1.904,00	435M 9-18	1.690,00	900x1800x450	300x260	210	140	3b	52	8/9T	420/3,1	321,00
ESM 9-20	2.061,00	435M 9-20	1.764,00	900x2000x450	300x260	210	140	4a	57	8/9T	420/3,1	331,00
ESM 9-22	2.143,00	435M 9-22	1.866,00	900x2200x450	300x260	210	140	4a	59	8/9T	420/3,1	444,00
ESM 9-24	2.207,00	435M 9-24	1.934,00	900x2400x450	300x260	210	140	4b	62	8/9T	420/3,1	454,00
ESM 9-26	2.375,00	435M 9-26	2.004,00	900x2600x450	300x260	210	140	4b	65	8/9T	420/3,1	463,00
ESM 9-28	2.542,00	435M 9-28	2.122,00	900x2800x450	300x260	210	140	5b	71	8/9T	420/3,1	474,00
ESM 9-30	2.652,00	435M 9-30	2.160,00	900x3000x450	300x260	210	140	5b	75	8/9T	420/3,1	483,00

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes it ideal for different wall cooking blocks, even with low ceilings.

Costruzione in AISI 304 or AISI 430.

Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lenght up (ESM 7-13 = ESM 7-14)

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ESM 11-12	1.647,00	435M 11-12	1.448,00	1100x1200x450	300x260	210	140	2d	45	8/9T	420/3,1	311,00
ESM 11-14	1.804,00	435M 11-14	1.615,00	1100x1400x450	300x260	210	140	2d	48	8/9T	420/3,1	325,00
ESM 11-16	1.873,00	435M 11-16	1.711,00	1100x1600x450	300x260	210	140	3c	53	8/9T	420/3,1	338,00
ESM 11-18	2.008,00	435M 11-18	1.803,00	1100x1800x450	300x260	210	140	3d	57	8/9T	420/3,1	352,00
ESM 11-20	2.166,00	435M 11-20	1.899,00	1100x2000x450	300x260	210	140	4c	62	8/9T	420/3,1	365,00
ESM 11-22	2.264,00	435M 11-22	1.962,00	1100x2200x450	300x260	210	140	4c	65	8/9T	420/3,1	481,00
ESM 11-24	2.376,00	435M 11-24	2.047,00	1100x2400x450	300x260	210	140	4d	68	8/9T	420/3,1	494,00
ESM 11-26	2.514,00	435M 11-26	2.109,00	1100x2600x450	300x260	210	140	4d	72	8/9T	420/3,1	508,00
ESM 11-28	2.648,00	435M 11-28	2.201,00	1100x2800x450	300x260	210	140	5d	75	8/9T	420/3,1	521,00
ESM 11-30	2.767,00	435M 11-30	2.270,00	1100x3000x450	300x260	210	140	5d	80	8/9T	420/3,1	534,00

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :


- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPE MODELLO ESVM

Serie 70 / 90 / 110

HOODS ESVM LINE

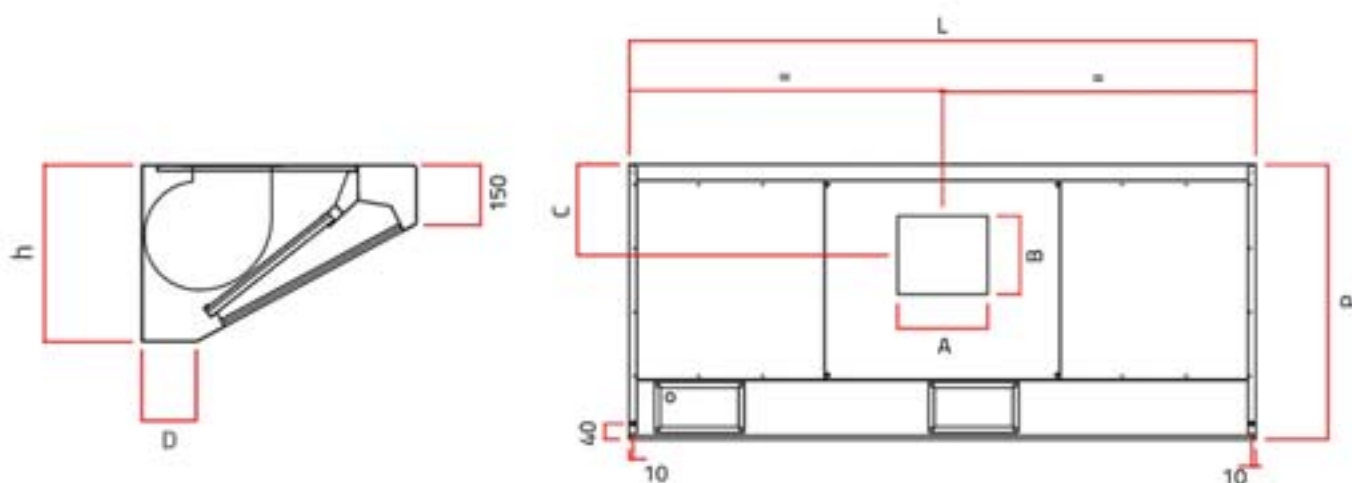

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
ESVM 7-10	1.971,00	43SVM 7-10	1.758,00	700x1000x450	230x200	230	140	2a	40	7/7	147/1,5	1X8 W
ESVM 7-12	2.060,00	43SVM 7-12	1.867,00	700x1200x450	230x200	230	140	2b	42	7/7	147/1,5	2X8 W
ESVM 7-14	2.230,00	43SVM 7-14	2.043,00	700x1400x450	230x200	230	140	2b	47	7/7	147/1,5	2X8 W
ESVM 7-16	2.370,00	43SVM 7-16	2.141,00	700x1600x450	230x200	230	140	3a	51	7/7	147/1,5	2X8 W
ESVM 7-18	2.551,00	43SVM 7-18	2.252,00	700x1800x450	230x200	230	140	3b	54	7/7	147/1,5	2X8 W
ESVM 7-20	2.752,00	43SVM 7-20	2.557,00	700x2000x450	300x260	210	140	4a	59	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 7-22	2.890,00	43SVM 7-22	2.673,00	700x2200x450	300x260	210	140	4a	62	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 7-24	2.990,00	43SVM 7-24	2.747,00	700x2400x450	300x260	210	140	4b	65	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 7-26	3.154,00	43SVM 7-26	2.922,00	700x2600x450	300x260	210	140	4b	68	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 7-28	3.254,00	43SVM 7-28	3.076,00	700x2800x450	300x260	210	140	5b	72	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 7-30	3.358,00	43SVM 7-30	3.137,00	700x3000x450	300x260	210	140	5b	75	8/9T	420/3,1	3x8 W

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
ESVM 9-10	2.109,00	43SVM 9-10	1.854,00	900x1000x450	230x200	230	140	2a	42	7/7	147/1,5	1X8 W
ESVM 9-12	2.236,00	43SVM 9-12	1.908,00	900x1200x450	230x200	230	140	2b	46	7/7	147/1,5	2X8 W
ESVM 9-14	2.395,00	43SVM 9-14	2.086,00	900x1400x450	230x200	230	140	2b	51	7/7	147/1,5	2X8 W
ESVM 9-16	2.643,00	43SVM 9-16	2.387,00	900x1600x450	300x260	210	140	3a	55	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 9-18	2.813,00	43SVM 9-18	2.527,00	900x1800x450	300x260	210	140	3b	58	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 9-20	2.960,00	43SVM 9-20	2.656,00	900x2000x450	300x260	210	140	4a	63	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 9-22	3.067,00	43SVM 9-22	2.781,00	900x2200x450	300x260	210	140	4a	67	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 9-24	3.255,00	43SVM 9-24	2.938,00	900x2400x450	300x260	210	140	4b	70	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 9-26	3.358,00	43SVM 9-26	3.186,00	900x2600x450	300x260	210	140	4b	77	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 9-28	3.564,00	43SVM 9-28	3.298,00	900x2800x450	300x260	210	140	5b	82	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 9-30	3.667,00	43SVM 9-30	3.368,00	900x3000x450	300x260	210	140	5b	86	8/9T	420/3,1	3x8 W

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
ESVM 11-12	2.215,00	43SVM 11-12	2.042,00	1100x1200x450	300x260	210	140	2d	49	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 11-14	2.421,00	43SVM 11-14	2.224,00	1100x1400x450	300x260	210	140	2d	55	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 11-16	2.671,00	43SVM 11-16	2.451,00	1100x1600x450	300x260	210	140	3c	58	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 11-18	2.862,00	43SVM 11-18	2.619,00	1100x1800x450	300x260	210	140	3d	63	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 11-20	3.000,00	43SVM 11-20	2.733,00	1100x2000x450	300x260	210	140	4c	68	8/9T	420/3,1	2X8 W
ESVM 11-22	3.152,00	43SVM 11-22	2.856,00	1100x2200x450	300x260	210	140	4c	74	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 11-24	3.280,00	43SVM 11-24	2.972,00	1100x2400x450	300x260	210	140	4d	79	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 11-26	3.486,00	43SVM 11-26	3.137,00	1100x2600x450	300x260	210	140	4d	83	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 11-28	3.618,00	43SVM 11-28	3.247,00	1100x2800x450	300x260	210	140	5d	87	8/9T	420/3,1	3x8 W
ESVM 11-30	3.721,00	43SVM 11-30	3.318,00	1100x3000x450	300x260	210	140	5d	91	8/9T	420/3,1	3x8 W

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cappe di questa serie sono cappe della serie SNACK complete di elettroventilatore, illuminazione integrata con moduli LED IP68 e regolatore di velocità con interruttore luci e controllo della valvola gas. Costruzione in AISI 304 o AISI 430.

Le cappe di questa serie vengono fornite completamente cablate.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Illuminazione LED IP68
- Regolatore di velocità
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (ESVM 7-13 = ESVM 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Filtri/filters :

a (H400x400)
b (H400x500)
c (H500x400)
d (500x500)

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The hoods of this line are hoods of the SNACK series complete with electric fan, lighting with integrated LED IP68 modules lights and built-in speed regulator with light switches and gas valve control. Construction in AISI 304 or AISI 430. The hoods of this series are supplied completely wired.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- LED lights
- Speed controller
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (ESVM 7-13 = ESVM 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

CAPPE A PARETE

WALL HOODS






Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere impiegate in ogni ambiente di cucina, anche di dimensioni ridotte. Il particolare profilo la rende adatta ad essere utilizzata per tutti i principali blocchi di cottura a parete. Interamente realizzate in acciaio inox AISI (304 o 430 a seconda del modello) con finitura scotch brite.

Assemblate per elettropuntatura delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2".




Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.

The hoods of this series have been designed and built to be used in any kitchen environment, even in small dimensions. The particular profile makes it suitable to be used for all the main cooking blocks on the wall. Entirely made of AISI stainless steel (304 or 430 depending on the model) with scotch brite finish. Assembled by splicing the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collection perimeter duct with 1/2 "drain tap. Labyrinth filters in stainless steel. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.

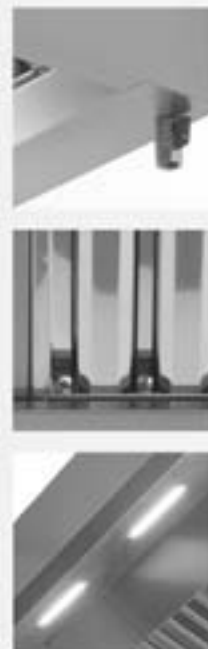

CAPPE A PARETE CLASSIC neutra Serie 70 / 90

CLASSIC WALL HOOD WITHOUT EXTRACTOR FAN

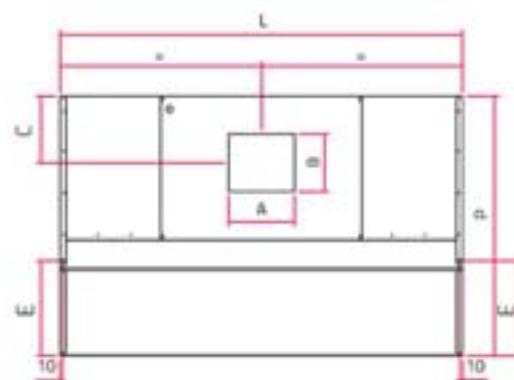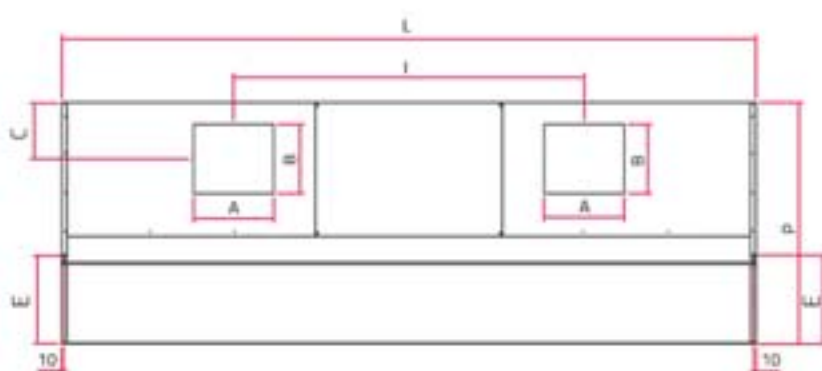

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP 7-10	903,00	43P 7-10	770,00	700x1000x450	230x200	230	150	2a	26	900		187,00
EP 7-12	998,00	43P 7-12	853,00	700x1200x450	230x200	230	150	2b	30	1100		299,00
EP 7-14	1.050,00	43P 7-14	898,00	700x1400x450	230x200	230	150	2b	34	1250		311,00
EP 7-16	1.149,00	43P 7-16	979,00	700x1600x450	230x200	230	150	3a	37	1400		322,00
EP 7-18	1.231,00	43P 7-18	1.050,00	700x1800x450	230x200	230	150	3b	40	1600		333,00
EP 7-20	1.338,00	43P 7-20	1.142,00	700x2000x450	300x260	210	150	4a	44	1800		344,00
EP 7-22	1.438,00	43P 7-22	1.229,00	700x2200x450	300x260	210	150	4a	46	1950		458,00
EP 7-24	1.537,00	43P 7-24	1.312,00	700x2400x450	300x260	210	150	4b	48	2200		470,00
EP 7-26	1.624,00	43P 7-26	1.386,00	700x2600x450	300x260	210	150	4b	51	2300		481,00
EP 7-28	1.739,00	43P 7-28	1.483,00	700x2800x450	230x200x2	230	150	5b	54	2500	1400	492,00
EP 7-30	1.848,00	43P 7-30	1.577,00	700x3000x450	230x200x2	230	150	5b	57	2700	1500	503,00
EP 7-32	1.961,00	43P 7-32	1.673,00	700x3200x450	230x200x2	230	150	5b	61	2800	1600	603,00
EP 7-34	2.131,00	43P 7-34	1.817,00	700x3400x450	300x260x2	210	150	6b	64	3000	1700	614,00
EP 7-36	2.304,00	43P 7-36	1.966,00	700x3600x450	300x260x2	210	150	6b	67	3200	1800	625,00
EP 7-38	2.416,00	43P 7-38	2.062,00	700x3800x450	300x260x2	210	150	6b	71	3350	1900	637,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa classica a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EP 9-13 = EP 9-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP 9-10	998,00	43P 9-10	853,00	900x1000x450	230x200	230	320	2a	28	1100		209,00
EP 9-12	1.050,00	43P 9-12	898,00	900x1200x450	230x200	230	320	2b	30	1400		326,00
EP 9-14	1.149,00	43P 9-14	979,00	900x1400x450	230x200	230	320	2b	35	1600		341,00
EP 9-16	1.231,00	43P 9-16	1.050,00	900x1600x450	300x260	210	320	3a	38	1800		357,00
EP 9-18	1.338,00	43P 9-18	1.142,00	900x1800x450	300x260	210	320	3b	40	2000		372,00
EP 9-20	1.438,00	43P 9-20	1.229,00	900x2000x450	300x260	210	320	4a	46	2250		388,00
EP 9-22	1.537,00	43P 9-22	1.312,00	900x2200x450	300x260	210	320	4a	49	2500		506,00
EP 9-24	1.624,00	43P 9-24	1.386,00	900x2400x450	300x260	210	320	4b	52	2700		522,00
EP 9-26	1.739,00	43P 9-26	1.483,00	900x2600x450	300x260x2	210	320	4b	55	2950	1300	537,00
EP 9-28	1.848,00	43P 9-28	1.577,00	900x2800x450	300x260x2	210	320	5b	60	3200	1400	553,00
EP 9-30	1.941,00	43P 9-30	1.658,00	900x3000x450	300x260x2	210	320	5b	64	3400	1500	569,00
EP 9-32	2.032,00	43P 9-32	1.735,00	900x3200x450	300x260x2	210	320	5b	67	3650	1600	673,00
EP 9-34	2.269,00	43P 9-34	1.936,00	900x3400x450	300x260x2	210	320	6b	70	3850	1700	688,00
EP 9-36	2.405,00	43P 9-36	2.053,00	900x3600x450	300x260x2	210	320	6b	74	4050	1800	704,00
EP 9-38	2.468,00	43P 9-38	2.105,00	900x3800x450	300x260x2	210	320	6b	77	4300	1900	720,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The traditional line of the classic wall mounted hood allows it's use in any kitchen, however small. Construction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EP 9-13 = EP 9-14)


Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.




Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (500x500)

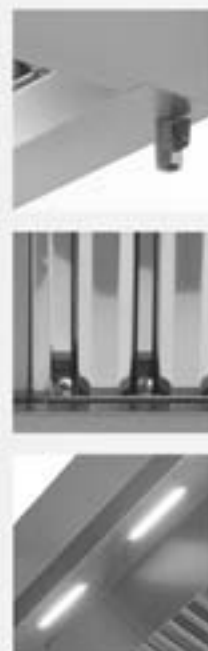

CAPPE A PARETE CLASSIC neutra Serie 110 / 130

CLASSIC WALL HOOD WITHOUT EXTRACTOR FAN

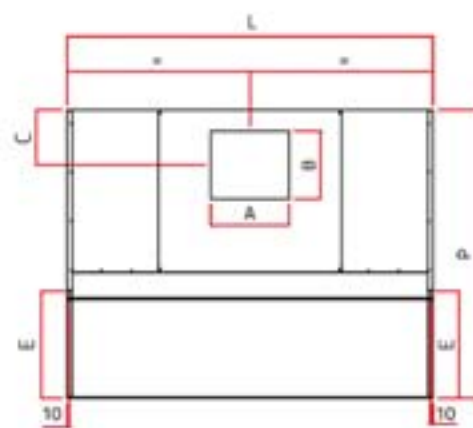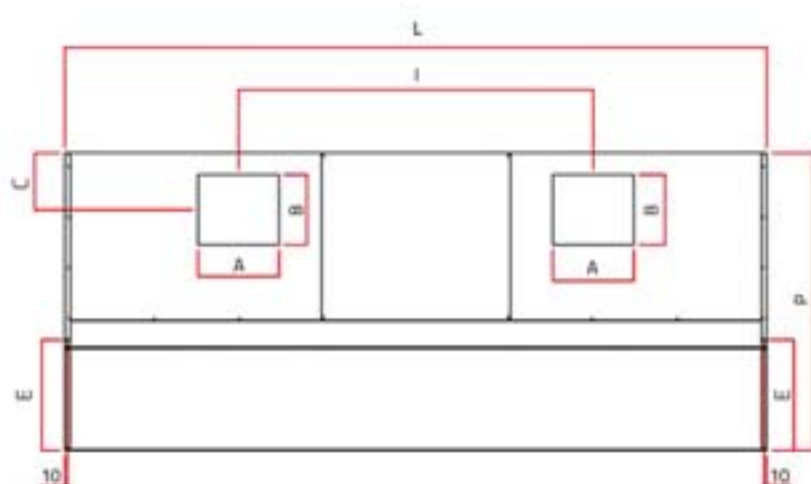

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP 11-10	1.024,00	43P 11-10	873,00	1100x1000x450	230x200	230	410	2c	35	1400		226,00
EP 11-12	1.116,00	43P 11-12	952,00	1100x1200x450	300x260	210	410	2d	38	1700		346,00
EP 11-14	1.212,00	43P 11-14	1.036,00	1100x1400x450	300x260	210	410	2d	41	1950		364,00
EP 11-16	1.307,00	43P 11-16	1.116,00	1100x1600x450	300x260	210	410	3c	44	2200		384,00
EP 11-18	1.422,00	43P 11-18	1.212,00	1100x1800x450	300x260	210	410	3d	47	2500		403,00
EP 11-20	1.533,00	43P 11-20	1.308,00	1100x2000x450	300x260	210	410	4c	50	2800		422,00
EP 11-22	1.631,00	43P 11-22	1.393,00	1100x2200x450	300x260	210	410	4c	53	3100		543,00
EP 11-24	1.729,00	43P 11-24	1.474,00	1100x2400x450	300x260x2	210	410	4d	56	3400	1200	562,00
EP 11-26	1.847,00	43P 11-26	1.577,00	1100x2600x450	300x260x2	210	410	4d	59	3600	1400	581,00
EP 11-28	1.963,00	43P 11-28	1.674,00	1100x2800x450	300x260x2	210	410	5d	62	3900	1400	600,00
EP 11-30	2.064,00	43P 11-30	1.762,00	1100x3000x450	300x260x2	210	410	5d	65	4200	1500	619,00
EP 11-32	2.169,00	43P 11-32	1.851,00	1100x3200x450	300x260x2	210	410	5d	68	4500	1600	727,00
EP 11-34	2.425,00	43P 11-34	2.068,00	1100x3400x450	300x260x2	210	410	6d	73	4700	1700	745,00
EP 11-36	2.561,00	43P 11-36	2.185,00	1100x3600x450	300x260x2	210	410	6d	78	5000	1800	765,00
EP 11-38	2.634,00	43P 11-38	2.249,00	1100x3800x450	300x260x2	210	410	6d	83	5300	1900	783,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa classica a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EP 9-13 = EP 9-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 130

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP 13-12	1.154,00	43P 13-12	1.005,00	1300x1200x450	250x250	300	500	2d	39	2100		365,00
EP 13-14	1.255,00	43P 13-14	1.093,00	1300x1400x450	250x250	300	500	2d	42	2500		387,00
EP 13-16	1.357,00	43P 13-16	1.182,00	1300x1600x450	300x300	300	500	3c	45	2800		409,00
EP 13-18	1.473,00	43P 13-18	1.283,00	1300x1800x450	300x300	300	500	3d	48	3200		431,00
EP 13-20	1.603,00	43P 13-20	1.397,00	1300x2000x450	300x300	300	500	4c	52	3500		453,00
EP 13-22	1.735,00	43P 13-22	1.511,00	1300x2200x450	300x300	300	500	4c	56	3900		578,00
EP 13-24	1.852,00	43P 13-24	1.613,00	1300x2400x450	300x300x2	300	500	4d	60	4200	1200	600,00
EP 13-26	1.929,00	43P 13-26	1.680,00	1300x2600x450	400x300x2	300	500	4d	63	4600	1300	623,00
EP 13-28	2.075,00	43P 13-28	1.808,00	1300x2800x450	400x300x2	300	500	5d	66	4900	1400	645,00
EP 13-30	2.186,00	43P 13-30	1.903,00	1300x3000x450	400x300x2	300	500	5d	71	5300	1500	667,00
EP 13-32	2.256,00	43P 13-32	1.966,00	1300x3200x450	400x300x2	300	500	5d	75	5600	1600	777,00
EP 13-34	2.450,00	43P 13-34	2.133,00	1300x3400x450	400x400x2	300	500	6d	83	6000	1700	800,00
EP 13-36	2.630,00	43P 13-36	2.290,00	1300x3600x450	400x400x2	300	500	6d	87	6400	1800	822,00
EP 13-38	2.708,00	43P 13-38	2.357,00	1300x3800x450	400x400x2	300	500	6d	90	6700	1900	844,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The traditional line of the classic wall mounted hood allows its use in any kitchen, however small. Construction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EP 9-13 = EP 9-14)


Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

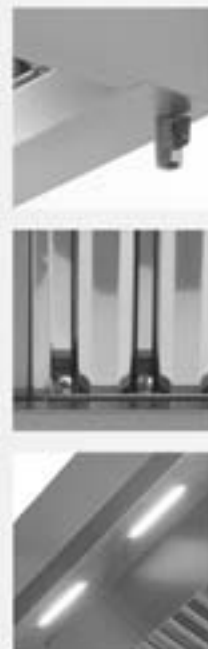

CAPPE A PARETE CLASSIC con elettroventilatore Serie 70 / 90 / 110

CLASSIC WALL HOOD WITH EXTRACTOR FAN

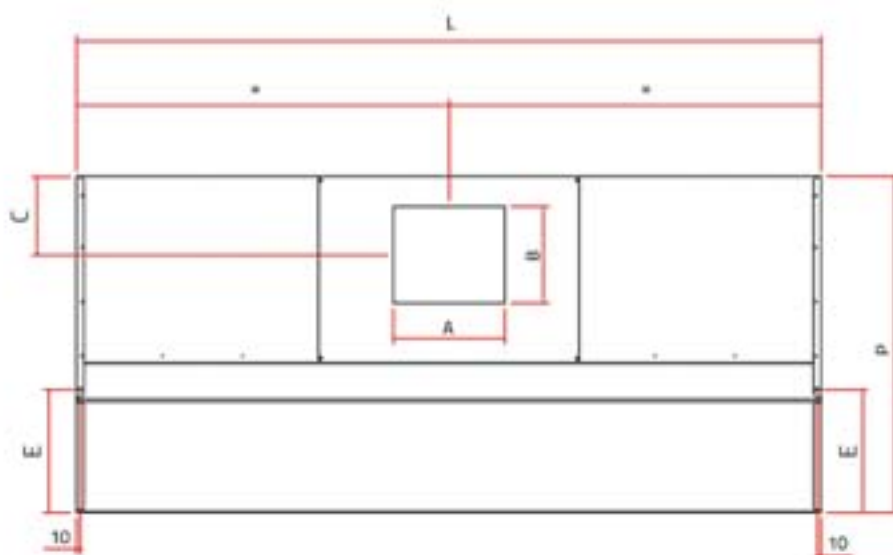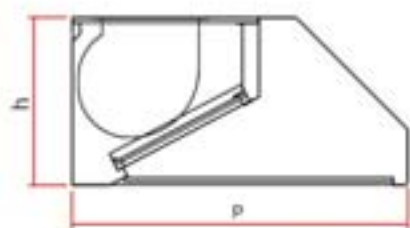

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
EPM 7-10	1.412,00	43PM 7-10	1.262,00	700x1000x450	230x200	230	150	2a	38	7/7	147/1,5	187,00
EPM 7-12	1.504,00	43PM 7-12	1.354,00	700x1200x450	230x200	230	150	2b	42	7/7	147/1,5	299,00
EPM 7-14	1.607,00	43PM 7-14	1.413,00	700x1400x450	230x200	230	150	2b	45	7/7	147/1,5	311,00
EPM 7-16	1.700,00	43PM 7-16	1.497,00	700x1600x450	230x200	230	150	3a	49	7/7	147/1,5	322,00
EPM 7-18	1.796,00	43PM 7-18	1.567,00	700x1800x450	230x200	230	150	3b	52	7/7	147/1,5	333,00
EPM 7-20	1.951,00	43PM 7-20	1.754,00	700x2000x450	300x260	210	150	4a	57	8/9T	420/3,1	344,00
EPM 7-22	2.102,00	43PM 7-22	1.846,00	700x2200x450	300x260	210	150	4a	60	8/9T	420/3,1	458,00
EPM 7-24	2.207,00	43PM 7-24	1.908,00	700x2400x450	300x260	210	150	4b	63	8/9T	420/3,1	470,00
EPM 7-26	2.305,00	43PM 7-26	1.977,00	700x2600x450	300x260	210	150	4b	66	8/9T	420/3,1	481,00
EPM 7-28	2.438,00	43PM 7-28	2.101,00	700x2800x450	300x260	210	150	5b	72	8/9T	420/3,1	492,00
EPM 7-30	2.565,00	43PM 7-30	2.155,00	700x3000x450	300x260	210	150	5b	76	8/9T	420/3,1	503,00

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
EPM 9-10	1.504,00	43PM 9-10	1.332,00	900x1000x450	230x200	230	330	2a	42	7/7	147/1,5	209,00
EPM 9-12	1.606,00	43PM 9-12	1.401,00	900x1200x450	230x200	230	330	2b	45	7/7	147/1,5	326,00
EPM 9-14	1.700,00	43PM 9-14	1.467,00	900x1400x450	230x200	230	330	2b	48	7/7	147/1,5	341,00
EPM 9-16	1.825,00	43PM 9-16	1.662,00	900x1600x450	300x260	210	330	3a	53	8/9T	420/3,1	357,00
EPM 9-18	1.950,00	43PM 9-18	1.744,00	900x1800x450	300x260	210	330	3b	56	8/9T	420/3,1	372,00
EPM 9-20	2.102,00	43PM 9-20	1.854,00	900x2000x450	300x260	210	330	4a	61	8/9T	420/3,1	388,00
EPM 9-22	2.207,00	43PM 9-22	1.908,00	900x2200x450	300x260	210	330	4a	64	8/9T	420/3,1	506,00
EPM 9-24	2.305,00	43PM 9-24	1.990,00	900x2400x450	300x260	210	330	4b	67	8/9T	420/3,1	522,00
EPM 9-26	2.448,00	43PM 9-26	2.060,00	900x2600x450	300x260	210	330	4b	70	8/9T	420/3,1	537,00
EPM 9-28	2.578,00	43PM 9-28	2.178,00	900x2800x450	300x260	210	330	5b	75	8/9T	420/3,1	553,00
EPM 9-30	2.682,00	43PM 9-30	2.240,00	900x3000x450	300x260	210	330	5b	79	8/9T	420/3,1	569,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
EPM 11-12	1.673,00	43PM 11-12	1.387,00	1100x1200x450	300x260	210	410	2d	48	8/9T	420/3,1	346,00
EPM 11-14	1.811,00	43PM 11-14	1.564,00	1100x1400x450	300x260	210	410	2d	53	8/9T	420/3,1	364,00
EPM 11-16	1.884,00	43PM 11-16	1.698,00	1100x1600x450	300x260	210	410	3c	59	8/9T	420/3,1	384,00
EPM 11-18	2.046,00	43PM 11-18	1.756,00	1100x1800x450	300x260	210	410	3d	64	8/9T	420/3,1	403,00
EPM 11-20	2.201,00	43PM 11-20	1.954,00	1100x2000x450	300x260	210	410	4c	69	8/9T	420/3,1	422,00
EPM 11-22	2.311,00	43PM 11-22	2.005,00	1100x2200x450	300x260	210	410	4c	74	8/9T	420/3,1	543,00
EPM 11-24	2.427,00	43PM 11-24	2.092,00	1100x2400x450	300x260	210	410	4d	79	8/9T	420/3,1	562,00
EPM 11-26	2.565,00	43PM 11-26	2.152,00	1100x2600x450	300x260	210	410	4d	83	8/9T	420/3,1	581,00
EPM 11-28	2.706,00	43PM 11-28	2.256,00	1100x2800x450	300x260	210	410	5d	89	8/9T	420/3,1	600,00
EPM 11-30	2.820,00	43PM 11-30	2.316,00	1100x3000x450	300x260	210	410	5d	93	8/9T	420/3,1	619,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa classica a parete con ventilatore incorporato consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EPM 7-13 = EPM7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

CONSTRUCTION

CHARACTERISTICS:

The traditional line of the classic wall mounted hood with built in extractor fan allows it's use in any kitchen, however small. Construction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EPM 7-13 = EPM 7-14)

Notes:



For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.



CAPPE A PARETE MODELLO EPVM

Serie 70 / 90 / 110

HOODS EPVM LINE

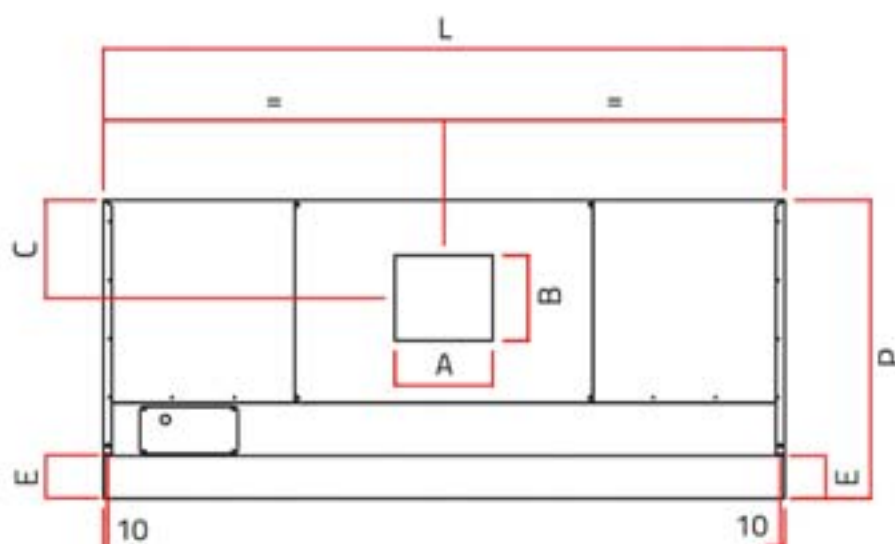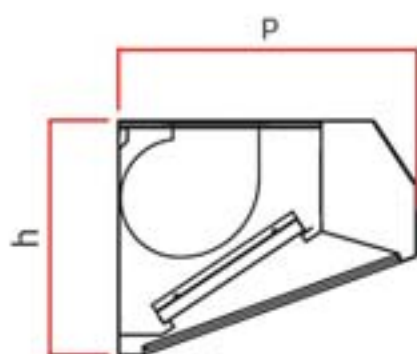

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED
EPVM 7-10	2.062,00	43PVM 7-10	1.871,00	700x1000x550	230x200	245	120	2a	43	7/7	147/1,5	1X8 W
EPVM 7-12	2.160,00	43PVM 7-12	1.937,00	700x1200x550	230x200	245	120	2b	44	7/7	147/1,5	2X8 W
EPVM 7-14	2.293,00	43PVM 7-14	2.091,00	700x1400x550	230x200	245	120	3a	50	7/7	147/1,5	2X8 W
EPVM 7-16	2.405,00	43PVM 7-16	2.173,00	700x1600x550	230x200	245	120	3a	54	7/7	147/1,5	2X8 W
EPVM 7-18	2.561,00	43PVM 7-18	2.282,00	700x1800x550	230x200	245	120	3b	57	7/7	147/1,5	2X8 W
EPVM 7-20	2.790,00	43PVM 7-20	2.599,00	700x2000x550	300x260	215	120	4a	63	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 7-22	2.965,00	43PVM 7-22	2.703,00	700x2200x550	300x260	215	120	4a	66	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 7-24	3.064,00	43PVM 7-24	2.799,00	700x2400x550	300x260	215	120	4b	69	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 7-26	3.173,00	43PVM 7-26	2.938,00	700x2600x550	300x260	215	120	4b	72	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 7-28	3.339,00	43PVM 7-28	3.133,00	700x2800x550	300x260	215	120	5b	76	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 7-30	3.460,00	43PVM 7-30	3.198,00	700x3000x550	300x260	215	120	5b	78	8/9T	420/3,1	3x8 W

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+ Regolatore inclusi
EPVM 9-10	2.195,00	43PVM 9-10	1.977,00	900x1000x550	230x200	245	120	2c	45	7/7	147/1,5	1X8 W
EPVM 9-12	2.293,00	43PVM 9-12	2.046,00	900x1200x550	230x200	245	120	2d	48	7/7	147/1,5	2X8 W
EPVM 9-14	2.485,00	43PVM 9-14	2.228,00	900x1400x550	230x200	245	120	3c	54	7/7	147/1,5	2X8 W
EPVM 9-16	2.669,00	43PVM 9-16	2.396,00	900x1600x550	300x260	215	120	3c	58	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 9-18	2.770,00	43PVM 9-18	2.562,00	900x1800x550	300x260	215	120	3d	61	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 9-20	3.006,00	43PVM 9-20	2.673,00	900x2000x550	300x260	215	120	4c	67	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 9-22	3.227,00	43PVM 9-22	2.830,00	900x2200x550	300x260	215	120	4c	71	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 9-24	3.254,00	43PVM 9-24	2.947,00	900x2400x550	300x260	215	120	4d	74	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 9-26	3.460,00	43PVM 9-26	3.051,00	900x2600x550	300x260	215	120	4d	81	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 9-28	3.618,00	43PVM 9-28	3.170,00	900x2800x550	300x260	215	120	5d	86	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 9-30	3.700,00	43PVM 9-30	3.227,00	900x3000x550	300x260	215	120	5d	89	8/9T	420/3,1	3x8 W

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	E mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+ Alim. inclusi
EPVM 11-12	2.282,00	43PVM 11-12	2.091,00	1100x1200x550	300X260	210	120	2d	48	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 11-14	2.593,00	43PVM 11-14	2.275,00	1100x1400x550	300X260	210	120	2d	53	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 11-16	2.690,00	43PVM 11-16	2.442,00	1100x1600x550	300X260	210	120	3c	59	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 11-18	2.879,00	43PVM 11-18	2.615,00	1100x1800x550	300X260	210	120	3d	64	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 11-20	3.018,00	43PVM 11-20	2.732,00	1100x2000x550	300X260	210	120	4c	69	8/9T	420/3,1	2X8 W
EPVM 11-22	3.206,00	43PVM 11-22	2.890,00	1100x2200x550	300X260	210	120	4c	74	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 11-24	3.343,00	43PVM 11-24	3.005,00	1100x2400x550	300X260	210	120	4d	79	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 11-26	3.501,00	43PVM 11-26	3.124,00	1100x2600x550	300X260	210	120	4d	83	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 11-28	3.637,00	43PVM 11-28	3.236,00	1100x2800x550	300X260	210	120	5d	89	8/9T	420/3,1	3x8 W
EPVM 11-30	3.769,00	43PVM 11-30	3.338,00	1100x3000x550	300X260	210	120	5d	93	8/9T	420/3,1	3x8 W

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The hoods of this series are classic wall hoods complete with fan, lighting with LED IP68 modules built-in and speed regulator with light switches and gas valve control. Construction in AISI 304 or AISI 430. The hoods of this series are supplied completely wired.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- LED lights
- Speed controller
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (EPVM 7-13 = EPVM 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cappe di questa serie sono cappe della serie PARETE CLASSICA complete di elettroventilatore, illuminazione integrata con moduli LED IP68 e regolatore di velocità con interruttore luci e controllo della valvola gas. Costruzione in AISI 304 o AISI 430.

Le cappe di questa serie vengono fornite completamente cablate.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Illuminazione LED IP68
- Regolatore di velocità
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EPVM 7-13 = EPVM 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.




Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPE A PARETE SLIM neutra Serie 70 / 90

SLIM WALL HOOD WITHOUT EXTRACTOR FAN

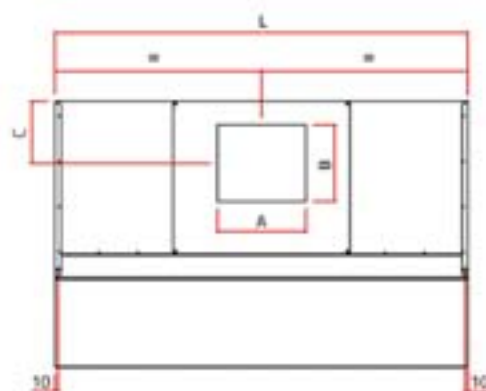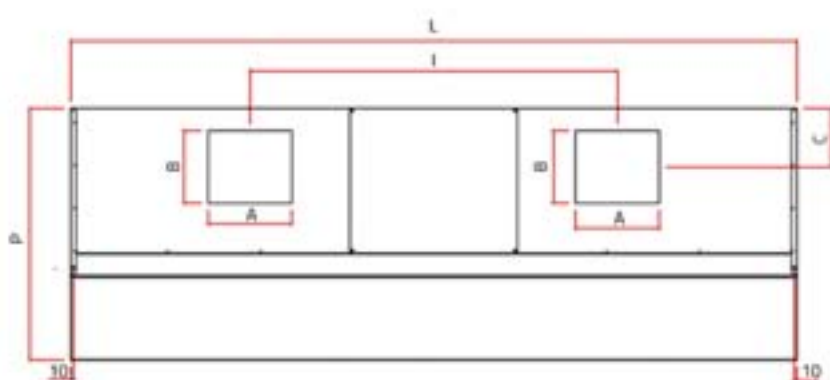

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP-S 7-10	903,00	43P-S 7-10	770,00	700x1000x450	230x200	230	2a	26	900		193,00
EP-S 7-12	998,00	43P-S 7-12	853,00	700x1200x450	230x200	230	2b	30	1100		306,00
EP-S 7-14	1.050,00	43P-S 7-14	898,00	700x1400x450	230x200	230	2b	34	1250		318,00
EP-S 7-16	1.149,00	43P-S 7-16	979,00	700x1600x450	230x200	230	3a	37	1400		331,00
EP-S 7-18	1.231,00	43P-S 7-18	1.050,00	700x1800x450	230x200	230	3b	40	1600		343,00
EP-S 7-20	1.338,00	43P-S 7-20	1.142,00	700x2000x450	300x260	210	4a	44	1800		356,00
EP-S 7-22	1.438,00	43P-S 7-22	1.229,00	700x2200x450	300x260	210	4a	46	1950		470,00
EP-S 7-24	1.537,00	43P-S 7-24	1.312,00	700x2400x450	300x260	210	4b	48	2200		483,00
EP-S 7-26	1.624,00	43P-S 7-26	1.386,00	700x2600x450	300x260	210	4b	51	2300		498,00
EP-S 7-28	1.739,00	43P-S 7-28	1.483,00	700x2800x450	230x200x2	230	5b	54	2500	1400	508,00
EP-S 7-30	1.848,00	43P-S 7-30	1.577,00	700x3000x450	230x200x2	230	5b	57	2700	1500	520,00
EP-S 7-32	1.961,00	43P-S 7-32	1.673,00	700x3200x450	230x200x2	230	5b	61	2800	1600	621,00
EP-S 7-34	2.131,00	43P-S 7-34	1.817,00	700x3400x450	300x260x2	210	6b	64	3000	1700	633,00
EP-S 7-36	2.304,00	43P-S 7-36	1.966,00	700x3600x450	300x260x2	210	6b	67	3200	1800	646,00
EP-S 7-38	2.416,00	43P-S 7-38	2.062,00	700x3800x450	300x260x2	210	6b	71	3350	1900	658,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La versione "slim" della cappa a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte grazie alla sua linea salvaspazio. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EP-SLIM 7-13 = EP-SLIM 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP-S 9-10	998,00	43P-S 9-10	853,00	900x1000x450	230x200	230	2a	28	1100		206,00
EP-S 9-12	1.050,00	43P-S 9-12	898,00	900x1200x450	230x200	230	2b	30	1400		322,00
EP-S 9-14	1.149,00	43P-S 9-14	979,00	900x1400x450	230x200	230	2b	35	1600		337,00
EP-S 9-16	1.231,00	43P-S 9-16	1.050,00	900x1600x450	300x260	210	3a	38	1800		352,00
EP-S 9-18	1.338,00	43P-S 9-18	1.142,00	900x1800x450	300x260	210	3b	40	2000		367,00
EP-S 9-20	1.438,00	43P-S 9-20	1.229,00	900x2000x450	300x260	210	4a	46	2250		382,00
EP-S 9-22	1.537,00	43P-S 9-22	1.312,00	900x2200x450	300x260	210	4a	49	2500		500,00
EP-S 9-24	1.624,00	43P-S 9-24	1.386,00	900x2400x450	300x260	210	4b	52	2700		514,00
EP-S 9-26	1.739,00	43P-S 9-26	1.483,00	900x2600x450	300x260x2	210	4b	55	2950	1300	530,00
EP-S 9-28	1.848,00	43P-S 9-28	1.577,00	900x2800x450	300x260x2	210	5b	60	3200	1400	545,00
EP-S 9-30	1.941,00	43P-S 9-30	1.658,00	900x3000x450	300x260x2	210	5b	64	3400	1500	560,00
EP-S 9-32	2.032,00	43P-S 9-32	1.735,00	900x3200x450	300x260x2	210	5b	67	3650	1600	663,00
EP-S 9-34	2.269,00	43P-S 9-34	1.936,00	900x3400x450	300x260x2	210	6b	70	3850	1700	678,00
EP-S 9-36	2.405,00	43P-S 9-36	2.053,00	900x3600x450	300x260x2	210	6b	74	4050	1800	693,00
EP-S 9-38	2.468,00	43P-S 9-38	2.105,00	900x3800x450	300x260x2	210	6b	77	4300	1900	708,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The "slim" version of the classic wall mounted hood allows it to be used in any kitchen environment, even if it's small thanks to its space-saving line. Construction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EP-SLIM 7-13 = EP-SLIM 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.




Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPE A PARETE SLIM neutra Serie 110 / 130

SLIM WALL HOOD WITHOUT EXTRACTOR FAN

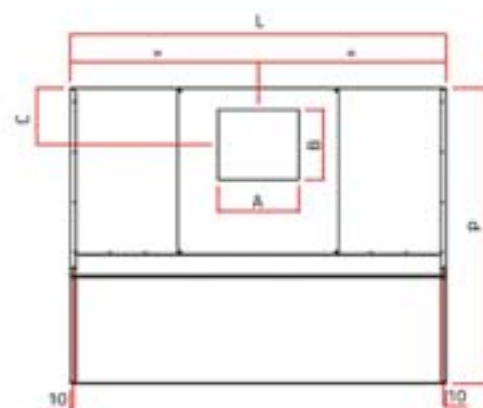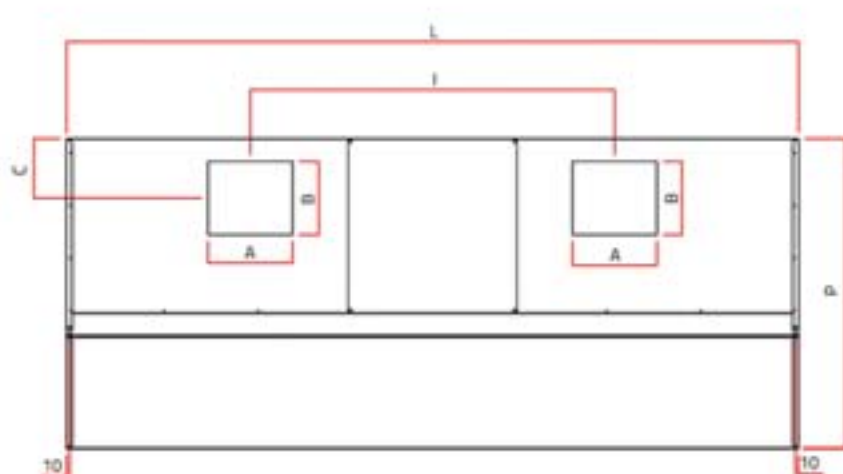

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP-S 11-10	1.024,00	43P-S 11-10	873,00	1100x1000x450	230x200	230	2c	35	1400		223,00
EP-S 11-12	1.116,00	43P-S 11-12	952,00	1100x1200x450	300x260	210	2d	38	1700		342,00
EP-S 11-14	1.212,00	43P-S 11-14	1.036,00	1100x1400x450	300x260	210	2d	41	1950		361,00
EP-S 11-16	1.307,00	43P-S 11-16	1.116,00	1100x1600x450	300x260	210	3c	44	2200		379,00
EP-S 11-18	1.422,00	43P-S 11-18	1.212,00	1100x1800x450	300x260	210	3d	47	2500		397,00
EP-S 11-20	1.533,00	43P-S 11-20	1.308,00	1100x2000x450	300x260	210	4c	50	2800		416,00
EP-S 11-22	1.631,00	43P-S 11-22	1.393,00	1100x2200x450	300x260	210	4c	53	3100		537,00
EP-S 11-24	1.729,00	43P-S 11-24	1.474,00	1100x2400x450	300x260x2	210	4d	56	3400	1200	555,00
EP-S 11-26	1.847,00	43P-S 11-26	1.577,00	1100x2600x450	300x260x2	210	4d	59	3600	1300	574,00
EP-S 11-28	1.963,00	43P-S 11-28	1.674,00	1100x2800x450	300x260x2	210	5d	62	3900	1400	592,00
EP-S 11-30	2.064,00	43P-S 11-30	1.762,00	1100x3000x450	300x260x2	210	5d	65	4200	1500	611,00
EP-S 11-32	2.169,00	43P-S 11-32	1.851,00	1100x3200x450	300x260x2	210	5d	68	4500	1600	717,00
EP-S 11-34	2.425,00	43P-S 11-34	2.068,00	1100x3400x450	300x260x2	210	6d	73	4700	1700	736,00
EP-S 11-36	2.561,00	43P-S 11-36	2.185,00	1100x3600x450	300x260x2	210	6d	78	5000	1800	754,00
EP-S 11-38	2.634,00	43P-S 11-38	2.249,00	1100x3800x450	300x260x2	210	6d	83	5300	1900	773,00

Serie 130

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
EP-S 13-12	1.154,00	43P-S 13-12	1.005,00	1300x1200x450	250x250	300	2d	39	2100		379,00
EP-S 13-14	1.255,00	43P-S 13-14	1.093,00	1300x1400x450	250x250	300	2d	42	2500		403,00
EP-S 13-16	1.357,00	43P-S 13-16	1.182,00	1300x1600x450	300x300	300	3c	45	2800		428,00
EP-S 13-18	1.473,00	43P-S 13-18	1.283,00	1300x1800x450	300x300	300	3d	48	3200		452,00
EP-S 13-20	1.603,00	43P-S 13-20	1.397,00	1300x2000x450	300x300	300	4c	52	3500		477,00
EP-S 13-22	1.735,00	43P-S 13-22	1.511,00	1300x2200x450	300x300	300	4c	56	3900		604,00
EP-S 13-24	1.852,00	43P-S 13-24	1.613,00	1300x2400x450	300x300x2	300	4d	60	4200	1200	628,00
EP-S 13-26	1.929,00	43P-S 13-26	1.680,00	1300x2600x450	400x300x2	300	4d	63	4600	1300	653,00
EP-S 13-28	2.075,00	43P-S 13-28	1.808,00	1300x2800x450	400x300x2	300	5d	66	4900	1400	678,00
EP-S 13-30	2.186,00	43P-S 13-30	1.903,00	1300x3000x450	400x300x2	300	5d	71	5300	1500	702,00
EP-S 13-32	2.256,00	43P-S 13-32	1.966,00	1300x3200x450	400x300x2	300	5d	75	5600	1600	815,00
EP-S 13-34	2.450,00	43P-S 13-34	2.133,00	1300x3400x450	400x400x2	300	6d	83	6000	1700	839,00
EP-S 13-36	2.630,00	43P-S 13-36	2.290,00	1300x3600x450	400x400x2	300	6d	87	6400	1800	864,00
EP-S 13-38	2.708,00	43P-S 13-38	2.357,00	1300x3800x450	400x400x2	300	6d	90	6700	1900	889,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La versione "slim" della cappa a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte grazie alla sua linea salvaspazio. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EP-SLIM 11-13 = EP-SLIM 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The "slim" version of the classic wall mounted hood allows it to be used in any kitchen environment, even if it's small thanks to its space-saving line. Construction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (EP-SLIM 11-13 = EP-SLIM 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPE A PARETE SLIM con elettroventilatore Serie 70 / 90 / 110

SLIM WALL HOOD WITH EXTRACTOR FAN

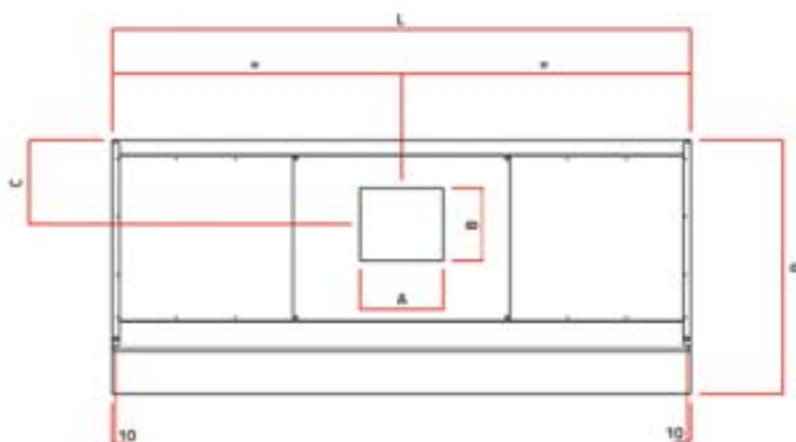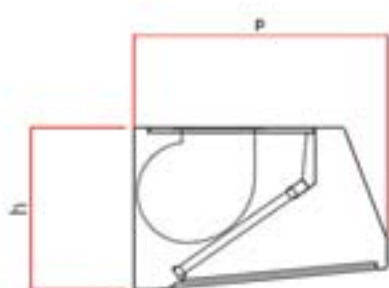

LISTINO TECNICO Cappe a parete

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods

Serie 70

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
EPM-S 7-10	1.412,00	43PM-S 7-10	1.262,00	700x1000x450	230x200	230	2a	38	7/7	147/1,5	193,00
EPM-S 7-12	1.504,00	43PM-S 7-12	1.354,00	700x1200x450	230x200	230	2b	42	7/7	147/1,5	306,00
EPM-S 7-14	1.607,00	43PM-S 7-14	1.413,00	700x1400x450	230x200	230	2b	45	7/7	147/1,5	318,00
EPM-S 7-16	1.700,00	43PM-S 7-16	1.497,00	700x1600x450	230x200	230	3a	49	7/7	147/1,5	325,00
EPM-S 7-18	1.796,00	43PM-S 7-18	1.567,00	700x1800x450	230x200	230	3b	52	7/7	147/1,5	331,00
EPM-S 7-20	1.951,00	43PM-S 7-20	1.754,00	700x2000x450	300x260	210	4a	57	8/9T	420/3,1	343,00
EPM-S 7-22	2.102,00	43PM-S 7-22	1.846,00	700x2200x450	300x260	210	4a	60	8/9T	420/3,1	470,00
EPM-S 7-24	2.207,00	43PM-S 7-24	1.908,00	700x2400x450	300x260	210	4b	63	8/9T	420/3,1	483,00
EPM-S 7-26	2.305,00	43PM-S 7-26	1.977,00	700x2600x450	300x260	210	4b	66	8/9T	420/3,1	498,00
EPM-S 7-28	2.438,00	43PM-S 7-28	2.101,00	700x2800x450	300x260	210	5b	72	8/9T	420/3,1	508,00
EPM-S 7-30	2.565,00	43PM-S 7-30	2.155,00	700x3000x450	300x260	210	5b	76	8/9T	420/3,1	520,00

Serie 90

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
EPM-S 9-10	1.504,00	43PM-S 9-10	1.332,00	900x1000x450	230x200	230	2a	42	7/7	147/1,5	206,00
EPM-S 9-12	1.606,00	43PM-S 9-12	1.401,00	900x1200x450	230x200	230	2b	45	7/7	147/1,5	322,00
EPM-S 9-14	1.700,00	43PM-S 9-14	1.467,00	900x1400x450	230x200	230	2b	48	7/7	147/1,5	337,00
EPM-S 9-16	1.825,00	43PM-S 9-16	1.662,00	900x1600x450	300x260	210	3a	53	8/9T	420/3,1	352,00
EPM-S 9-18	1.950,00	43PM-S 9-18	1.744,00	900x1800x450	300x260	210	3b	56	8/9T	420/3,1	367,00
EPM-S 9-20	2.102,00	43PM-S 9-20	1.854,00	900x2000x450	300x260	210	4a	61	8/9T	420/3,1	382,00
EPM-S 9-22	2.207,00	43PM-S 9-22	1.908,00	900x2200x450	300x260	210	4a	64	8/9T	420/3,1	499,00
EPM-S 9-24	2.305,00	43PM-S 9-24	1.990,00	900x2400x450	300x260	210	4b	67	8/9T	420/3,1	514,00
EPM-S 9-26	2.448,00	43PM-S 9-26	2.060,00	900x2600x450	300x260	210	4b	70	8/9T	420/3,1	530,00
EPM-S 9-28	2.578,00	43PM-S 9-28	2.178,00	900x2800x450	300x260	210	5b	75	8/9T	420/3,1	545,00
EPM-S 9-30	2.682,00	43PM-S 9-30	2.240,00	900x3000x450	300x260	210	5b	79	8/9T	420/3,1	560,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
EPM-S 11-12	1.673,00	43PM-S 11-12	1.387,00	1100x1200x450	300x260	210	2d	48	8/9T	420/3,1	342,00
EPM-S 11-14	1.811,00	43PM-S 11-14	1.564,00	1100x1400x450	300x260	210	2d	53	8/9T	420/3,1	361,00
EPM-S 11-16	1.884,00	43PM-S 11-16	1.698,00	1100x1600x450	300x260	210	3c	59	8/9T	420/3,1	379,00
EPM-S 11-18	2.046,00	43PM-S 11-18	1.756,00	1100x1800x450	300x260	210	3d	64	8/9T	420/3,1	397,00
EPM-S 11-20	2.201,00	43PM-S 11-20	1.954,00	1100x2000x450	300x260	210	4c	69	8/9T	420/3,1	416,00
EPM-S 11-22	2.311,00	43PM-S 11-22	2.005,00	1100x2200x450	300x260	210	4c	74	8/9T	420/3,1	537,00
EPM-S 11-24	2.427,00	43PM-S 11-24	2.092,00	1100x2400x450	300x260	210	4d	79	8/9T	420/3,1	555,00
EPM-S 11-26	2.565,00	43PM-S 11-26	2.152,00	1100x2600x450	300x260	210	4d	83	8/9T	420/3,1	574,00
EPM-S 11-28	2.706,00	43PM-S 11-28	2.256,00	1100x2800x450	300x260	210	5d	89	8/9T	420/3,1	592,00
EPM-S 11-30	2.820,00	43PM-S 11-30	2.316,00	1100x3000x450	300x260	210	5d	93	8/9T	420/3,1	611,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La versione "slim" della cappa a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte grazie alla sua linea salvaspazio. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EPM-SLIM 7-13 = EPM-SLIM 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The "slim" version of the classic wall mounted hood allows it to be used in any kitchen environment, even if it's small thanks to its space-saving line. Construction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EPM-SLIM 7-13 = EPM-SLIM 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

CAPPE CENTRALI


ISLAND HOODS





Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere impiegate in ogni ambiente di cucina, anche in caso di soffitti bassi. Il particolare profilo la rende adatta ad essere utilizzata per blocchi di cottura posizionati centralmente. Interamente realizzate in acciaio inox Aisi (304 o 430 a seconda del modello) con finitura scotch brite. Assemblate per elettropuntatura delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.




The hoods of this series have been designed and built to be used in any kitchen environment, even in the case of low ceilings. The particular profile makes it suitable to be used for centrally positioned cooking blocks. Entirely made of Aisi stainless steel (304 or 430 depending on the model) with scotch brite finish. Assembled by spot-welding with edges folded even in the internal parts. Condensate collection perimetric duct with 1/2" drain tap. Labyrinth filters in stainless steel. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.

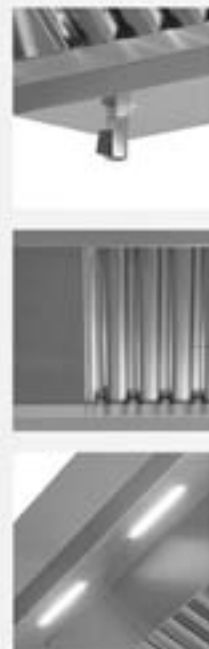

CAPPA CENTRALE SNACK MODELLO EC-S

Serie 120 / 140 / 180

ISLAND HOODS EC-S LINE

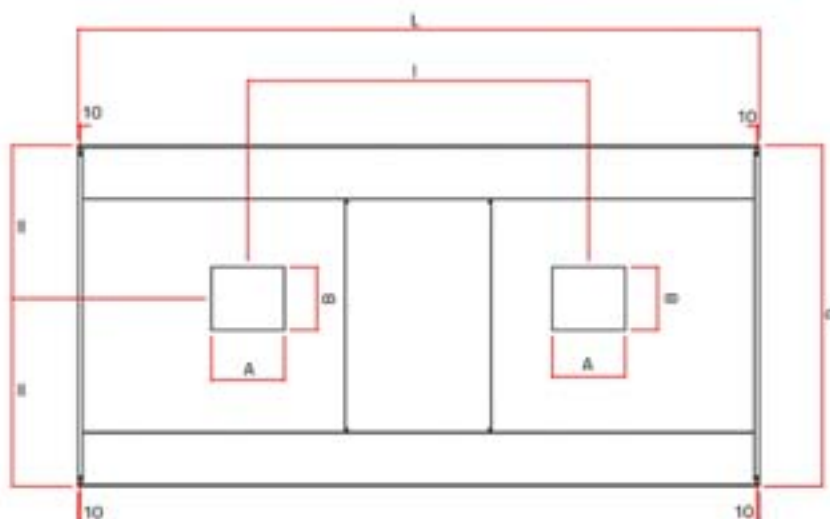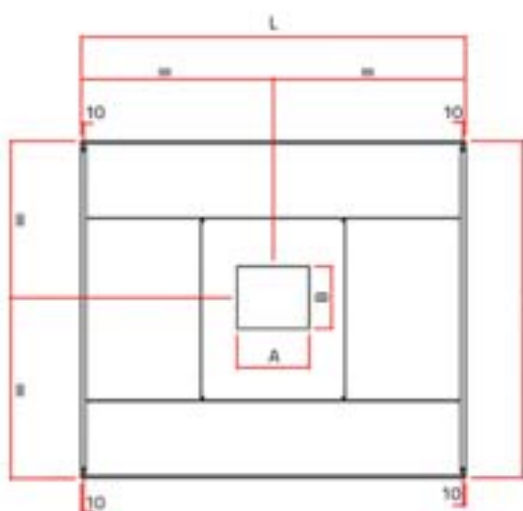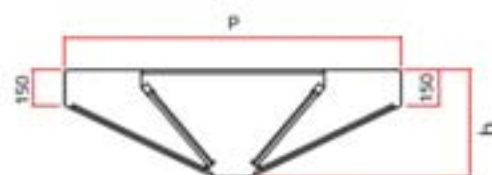

LISTINO TECNICO Cappe centrali

TECHNICAL PRICELIST Island hoods

Serie 120

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
ECS 12-12	1.179,00	43CS 12-12	1.022,00	1200x1200x450	200x200	4b	37	1800		464,00
ECS 12-14	1.270,00	43CS 12-14	1.090,00	1200x1400x450	250x250	4b	40	2100		472,00
ECS 12-16	1.406,00	43CS 12-16	1.207,00	1200x1600x450	250x250	6a	47	2400		481,00
ECS 12-18	1.513,00	43CS 12-18	1.300,00	1200x1800x450	250x250	6b	50	2700		490,00
ECS 12-20	1.644,00	43CS 12-20	1.408,00	1200x2000x450	300x300	8b	57	3000		499,00
ECS 12-22	1.770,00	43CS 12-22	1.511,00	1200x2200x450	300x300	8b	61	3300		764,00
ECS 12-24	1.885,00	43CS 12-24	1.613,00	1200x2400x450	300x300	8b	64	3600		773,00
ECS 12-26	1.997,00	43CS 12-26	1.700,00	1200x2600x450	300x300	8b	67	3900		782,00
ECS 12-28	2.136,00	43CS 12-28	1.834,00	1200x2800x450	250x250x2	10b	72	4200	1400	790,00
ECS 12-30	2.240,00	43CS 12-30	1.910,00	1200x3000x450	250x250x2	10b	77	4500	1500	799,00
ECS 12-32	2.529,00	43CS 12-32	2.175,00	1200x3200x450	250x250x2	10b	81	4800	1600	984,00
ECS 12-34	2.674,00	43CS 12-34	2.312,00	1200x3400x450	300x300x2	12b	86	5100	1700	993,00
ECS 12-36	2.773,00	43CS 12-36	2.383,00	1200x3600x450	300x300x2	12b	91	5400	1800	1.001,00
ECS 12-38	2.913,00	43CS 12-38	2.518,00	1200x3800x450	300x300x2	12b	95	5700	1900	1.010,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per diversi blocchi di cottura posizionati centralmente anche in casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EC-S 12-13 = EC-S 12-14)

Serie 140

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
ECS 14-12	1.234,00	43CS 14-12	1.063,00	1400x1200x450	250x250	4b	38	2100		507,00
ECS 14-14	1.330,00	43CS 14-14	1.133,00	1400x1400x450	250x250	4b	43	2500		524,00
ECS 14-16	1.465,00	43CS 14-16	1.250,00	1400x1600x450	300x300	6a	50	2800		540,00
ECS 14-18	1.581,00	43CS 14-18	1.348,00	1400x1800x450	300x300	6b	54	3200		555,00
ECS 14-20	1.761,00	43CS 14-20	1.507,00	1400x2000x450	300x300	8a	60	3500		572,00
ECS 14-22	1.909,00	43CS 14-22	1.616,00	1400x2200x450	400x300	8a	66	3900		844,00
ECS 14-24	2.027,00	43CS 14-24	1.723,00	1400x2400x450	400x300	8b	69	4200		860,00
ECS 14-26	2.149,00	43CS 14-26	1.815,00	1400x2600x450	300x300x2	8b	74	4600	1300	876,00
ECS 14-28	2.343,00	43CS 14-28	2.002,00	1400x2800x450	300x300x2	10b	79	4900	1400	892,00
ECS 14-30	2.457,00	43CS 14-30	2.130,00	1400x3000x450	300x300x2	10b	84	5300	1500	908,00
ECS 14-32	2.693,00	43CS 14-32	2.294,00	1400x3200x450	300x300x2	10b	89	5600	1600	1.100,00
ECS 14-34	2.847,00	43CS 14-34	2.438,00	1400x3400x450	300x300x2	12b	94	6000	1700	1.116,00
ECS 14-36	2.955,00	43CS 14-36	2.517,00	1400x3600x450	300x300x2	12b	99	6400	1800	1.133,00
ECS 14-38	3.104,00	43CS 14-38	2.657,00	1400x3800x450	300x300x2	12b	104	6700	1900	1.149,00

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes the island hoods ideal for different cooking blocks island positioned, even with low ceiling kitchens. Costruzione in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EC-S 12-13 = EC-S 12-14)

Serie 180

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
ECS 18-12	1.387,00	43CS 18-12	1.187,00	1800x1200x450	300x300	4d	43	2750		526,00
ECS 18-14	1.503,00	43CS 18-14	1.273,00	1800x1400x450	300x300	6c	49	3200		545,00
ECS 18-16	1.651,00	43CS 18-16	1.399,00	1800x1600x450	300x300	6c	56	3650		564,00
ECS 18-18	1.836,00	43CS 18-18	1.560,00	1800x1800x450	400x300	6d	61	4050		583,00
ECS 18-20	1.976,00	43CS 18-20	1.675,00	1800x2000x450	400x300	8c	68	4550		601,00
ECS 18-22	2.118,00	43CS 18-22	1.787,00	1800x2200x450	400x300	8c	73	5000		877,00
ECS 18-24	2.243,00	43CS 18-24	1.896,00	1800x2400x450	300x300x2	8d	76	5450	1200	896,00
ECS 18-26	2.390,00	43CS 18-26	2.012,00	1800x2600x450	300x300x2	8d	82	5900	1300	915,00
ECS 18-28	2.569,00	43CS 18-28	2.181,00	1800x2800x450	300x300x2	10d	87	6350	1400	934,00
ECS 18-30	2.698,00	43CS 18-30	2.276,00	1800x3000x450	400x300x2	10d	93	6800	1500	953,00
ECS 18-32	2.917,00	43CS 18-32	2.466,00	1800x3200x450	400x300x2	10d	98	7250	1600	1.149,00
ECS 18-34	3.082,00	43CS 18-34	2.617,00	1800x3400x450	400x300x2	12d	104	7700	1700	1.168,00
ECS 18-36	3.199,00	43CS 18-36	2.704,00	1800x3600x450	400x300x2	12d	109	8200	1800	1.187,00
ECS 18-38	3.296,00	43CS 18-38	2.789,00	1800x3800x450	400x300x2	12d	115	8600	1900	1.206,00

Notes:


For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.

Filtri/filters :



- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (500x500)

- Se cappe realizzate in doppia sezione schiena schiena: codice **ECS-D** oppure **43CS-D**
- Se cappe realizzate in doppia sezione fianco fianco: codice **CAPPA + U** (Es. ECS 18-50 U)

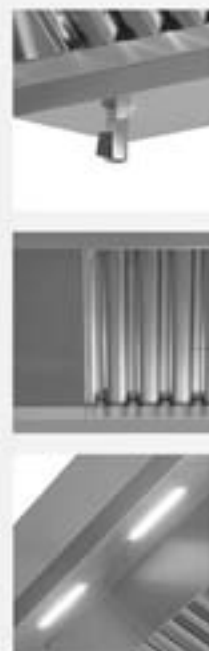

CAPPA CENTRALE EC-SM con elettroventilatore Serie 120 / 140

ISLAND HOODS WHIT EXTRAFACTOR FAN

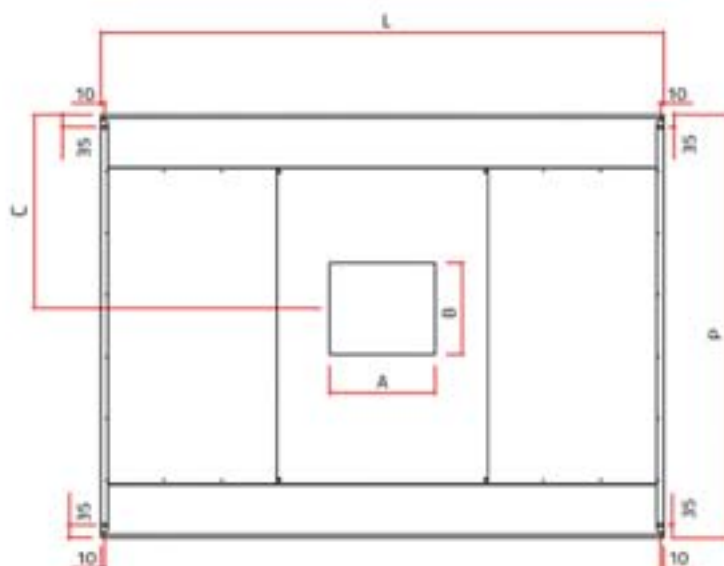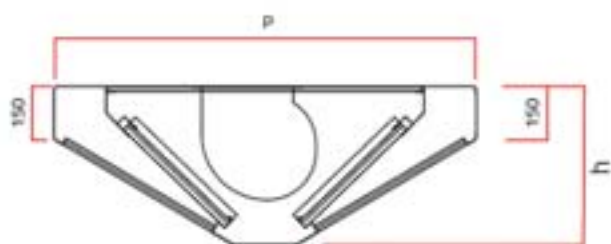

LISTINO TECNICO Cappe centrali

TECHNICAL PRICELIST Island hoods

Serie 120

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ECSM 12-12	1.948,00	43CSM 12-12	1.779,00	1200x1200x450	300x260	670	4b	50	8/9T	8/9T	464,00
ECSM 12-14	2.042,00	43CSM 12-14	1.847,00	1200x1400x450	300x260	670	4b	55	8/9T	8/9T	472,00
ECSM 12-16	2.181,00	43CSM 12-16	1.967,00	1200x1600x450	300x260	670	6a	62	8/9T	8/9T	481,00
ECSM 12-18	2.292,00	43CSM 12-18	2.061,00	1200x1800x450	300x260	670	6b	65	8/9T	8/9T	490,00
ECSM 12-20	2.425,00	43CSM 12-20	2.173,00	1200x2000x450	300x260	670	8a	72	8/9T	8/9T	498,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

L'elettroventilatore incorporato ed il particolare profilo la rendono ideale per diversi blocchi di cottura posizionati centralmente anche in casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EC-SM 14-13 = EC-SM 14-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes this island hood ideal for different cooking blocks island positioned, even with low ceiling kitchens. Costruction in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (EC-SM 14-13 = EC-SM 14-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

Serie 140




Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ECSM 14-12	1.977,00	43CSM 14-12	1.821,00	1400x1200x450	300x260	770	4b	53	8/9T	8/9T	507,00
ECSM 14-14	2.103,00	43CSM 14-14	1.893,00	1400x1400x450	300x260	770	4b	58	8/9T	8/9T	524,00
ECSM 14-16	2.244,00	43CSM 14-16	2.014,00	1400x1600x450	300x260	770	6a	65	8/9T	8/9T	540,00
ECSM 14-18	2.359,00	43CSM 14-18	2.111,00	1400x1800x450	300x260	770	6b	68	8/9T	8/9T	555,00
ECSM 14-20	2.499,00	43CSM 14-20	2.227,00	1400x2000x450	300x260	770	8a	75	8/9T	8/9T	572,00



CAPPA CENTRALE CLASSIC MODELLO EC

Serie 140 / 180 / 220

ISLAND HOODS WITHOUT LINE EXTRAFACTOR FAN

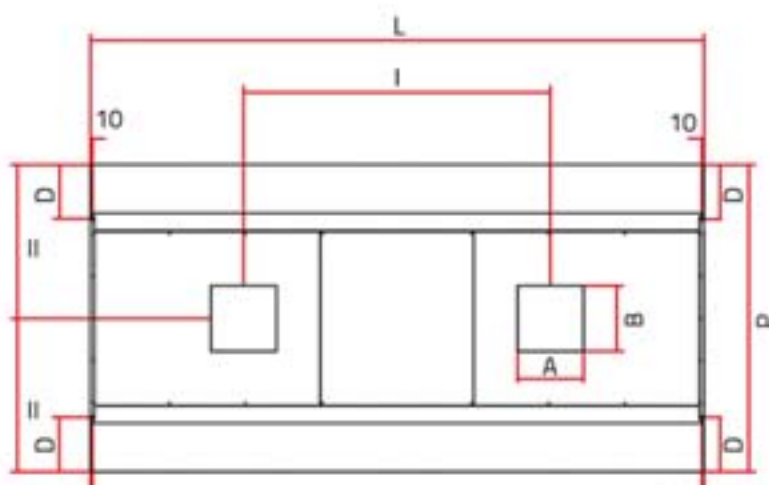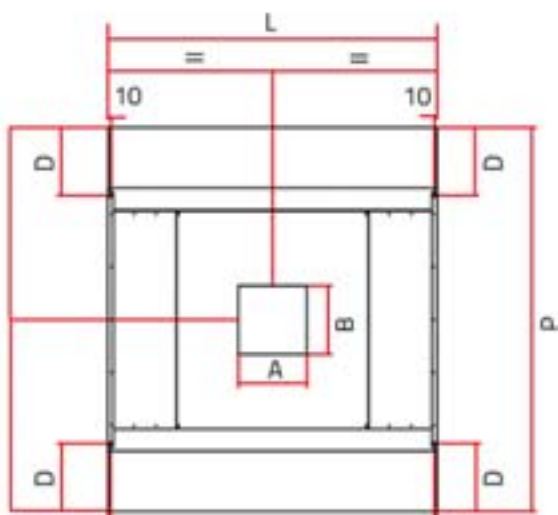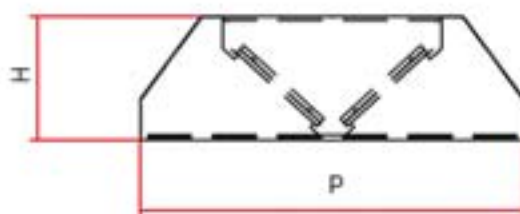

LISTINO TECNICO Cappe centrali

TECHNICAL PRICELIST Island hoods

Serie 140

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EC 14-12	1.322,00	43C 14-12	1.118,00	1400x1200x450	250x250	250	4b	60	2100		612,00
EC 14-14	1.449,00	43C 14-14	1.225,00	1400x1400x450	250x250	250	4b	64	2500		646,00
EC 14-16	1.542,00	43C 14-16	1.303,00	1400x1600x450	300x300	250	6a	68	2800		679,00
EC 14-18	1.715,00	43C 14-18	1.449,00	1400x1800x450	300x300	250	6b	72	3200		713,00
EC 14-20	1.867,00	43C 14-20	1.578,00	1400x2000x450	300x300	250	8a	76	3500		746,00
EC 14-22	1.950,00	43C 14-22	1.648,00	1400x2200x450	400x300	250	8a	80	3950		1.036,00
EC 14-24	2.151,00	43C 14-24	1.816,00	1400x2400x450	400x300	250	8b	84	4200		1.070,00
EC 14-26	2.227,00	43C 14-26	1.883,00	1400x2600x450	300x300x2	250	8b	88	4600	1300	1.104,00
EC 14-28	2.427,00	43C 14-28	2.050,00	1400x2800x450	300x300x2	250	10b	92	4900	1400	1.137,00
EC 14-30	2.570,00	43C 14-30	2.173,00	1400x3000x450	300x300x2	250	10b	96	5300	1500	1.170,00
EC 14-32	2.725,00	43C 14-32	2.264,00	1400x3200x450	300x300x2	250	10b	100	5600	1600	1.380,00
EC 14-34	2.916,00	43C 14-34	2.462,00	1400x3400x450	300x300x2	250	12b	104	6000	1700	1.414,00
EC 14-36	3.031,00	43C 14-36	2.559,00	1400x3600x450	300x300x2	250	12b	108	6400	1800	1.447,00
EC 14-38	3.157,00	43C 14-38	2.668,00	1400x3800x450	300x300x2	250	12b	120	6700	1900	1.481,00

Serie 180

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EC 18-12	1.542,00	43C 18-12	1.303,00	1800x1200x450	300x300	320	4d	64	2750		624,00
EC 18-14	1.734,00	43C 18-14	1.464,00	1800x1400x450	300x300	320	6c	68	3200		659,00
EC 18-16	1.835,00	43C 18-16	1.550,00	1800x1600x450	300x300	320	6c	72	3650		695,00
EC 18-18	1.999,00	43C 18-18	1.689,00	1800x1800x450	400x300	320	6d	76	4050		730,00
EC 18-20	2.250,00	43C 18-20	1.901,00	1800x2000x450	400x300	320	8c	80	4550		765,00
EC 18-22	2.341,00	43C 18-22	1.978,00	1800x2200x450	400x300	320	8c	84	5000		1.058,00
EC 18-24	2.541,00	43C 18-24	2.148,00	1800x2400x450	300x300x2	320	8d	88	5450	1200	1.093,00
EC 18-26	2.629,00	43C 18-26	2.220,00	1800x2600x450	300x300x2	320	8d	92	5900	1300	1.129,00
EC 18-28	2.884,00	43C 18-28	2.437,00	1800x2800x450	300x300x2	320	10d	96	6350	1400	1.164,00
EC 18-30	3.062,00	43C 18-30	2.588,00	1800x3000x450	400x300x2	320	10d	100	6800	1500	1.199,00
EC 18-32	3.154,00	43C 18-32	2.665,00	1800x3200x450	400x300x2	320	10d	106	7250	1600	1.411,00
EC 18-34	3.289,00	43C 18-34	2.780,00	1800x3400x450	400x300x2	320	12d	112	7700	1700	1.446,00
EC 18-36	3.507,00	43C 18-36	2.962,00	1800x3600x450	400x300x2	320	12d	116	8200	1800	1.482,00
EC 18-38	3.616,00	43C 18-38	3.055,00	1800x3800x450	400x300x2	320	12d	123	8600	1900	1.518,00

• Per cappe di profondità superiore o uguale a 2000 mm, altezza minima di 500 mm

• For hoods with depth from 2000mm height 500mm

Serie 220

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
EC 22-12	1.683,00	43C 22-12	1.422,00	2200x1200x500	300x300	520	4d	71	3300		701,00
EC 22-14	1.873,00	43C 22-14	1.584,00	2200x1400x500	300x300	520	6c	75	3900		750,00
EC 22-16	1.981,00	43C 22-16	1.674,00	2200x1600x500	400x300	520	6c	79	4450		798,00
EC 22-18	2.219,00	43C 22-18	1.875,00	2200x1800x500	400x300	520	6d	83	5000		846,00
EC 22-20	2.471,00	43C 22-20	1.999,00	2200x2000x500	400x300	520	8c	87	5550		894,00
EC 22-22	2.596,00	43C 22-22	2.105,00	2200x2200x500	400x300	520	8c	91	6100		1.199,00
EC 22-24	2.698,00	43C 22-24	2.280,00	2200x2400x500	300x300x2	520	8d	96	6650	1200	1.248,00
EC 22-26	2.859,00	43C 22-26	2.415,00	2200x2600x500	300x300x2	520	8d	101	7200	1300	1.296,00
EC 22-28	3.149,00	43C 22-28	2.660,00	2200x2800x500	300x300x2	520	10d	106	7800	1400	1.344,00
EC 22-30	3.294,00	43C 22-30	2.782,00	2200x3000x500	400x300x2	520	10d	110	8300	1500	1.392,00
EC 22-32	3.420,00	43C 22-32	2.889,00	2200x3200x500	400x300x2	520	10d	115	8850	1600	1.618,00
EC 22-34	3.684,00	43C 22-34	2.997,00	2200x3400x500	400x300x2	520	12d	120	9450	1700	1.666,00
EC 22-36	3.867,00	43C 22-36	3.268,00	2200x3600x500	400x300x2	520	12d	125	10000	1800	1.714,00
EC 22-38	4.015,00	43C 22-38	3.391,00	2200x3800x500	400x300x2	520	12d	130	15000	1900	1.762,00

• Se cappe realizzate in doppia sezione schiena schiena: codice **EC-D** oppure **43C-D**

• Se cappe realizzate in doppia sezione fianco fianco: codice **CAPPA + U** (Es. EC 18-50 U)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa centrale mod. "EC" ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304 o AISI 430. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (EC 14-13 = EC 14-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The traditional line of the island hood model "EC" allows it to be used in any kitchen, however small. Costruzione in AISI 304 or AISI 430. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lenght up (EC 14-13 = EC 14-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.


Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA CENTRALE ECM con elettroventilatore Serie 120 / 140

ISLAND HOODS WHIT EXTRAFACTOR FAN

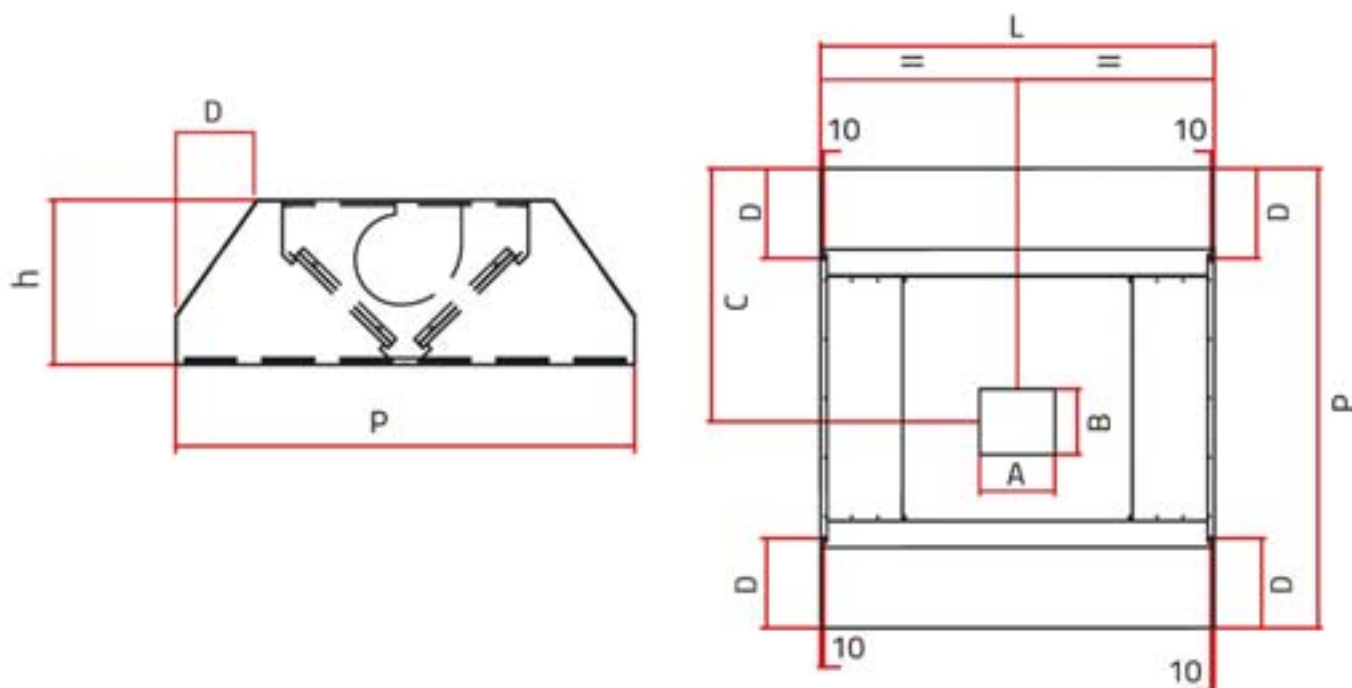

LISTINO TECNICO Cappe centrali

TECHNICAL PRICELIST Island hoods

Serie 120

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ECM 12-12	1.997,00	43CM 12-12	1.752,00	1200x1200x500	300x260	670	150	4b	57	8/9T	147/1,5	607,00
ECM 12-14	2.114,00	43CM 12-14	1.868,00	1200x1400x500	300x260	670	150	4b	61	8/9T	420/3,1	640,00
ECM 12-16	2.242,00	43CM 12-16	2.001,00	1200x1600x500	300x260	670	150	6a	69	8/9T	420/3,1	672,00
ECM 12-18	2.414,00	43CM 12-18	2.101,00	1200x1800x500	300x260	670	150	6b	72	8/9T	420/3,1	705,00
ECM 12-20	2.599,00	43CM 12-20	2.235,00	1200x2000x500	300x260	670	150	8a	80	8/9T	420/3,1	737,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

L'elettroventilatore incorporato ed il particolare profilo la rendono ideale per diversi blocchi di cottura posizionati centralmente anche in casi di soffitti bassi.

Costruzione in AISI 304 o AISI 430.

Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (ECM 14-13 = ECM 14-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 140

Modelli Models	304 €	Modelli Models	430 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
ECM 14-12	2.017,00	43CM 14-12	1.766,00	1400x1200x500	300x260	770	250	4b	58	8/9T	147/1,5	621,00
ECM 14-14	2.193,00	43CM 14-14	1.888,00	1400x1400x500	300x260	770	250	4b	63	8/9T	420/3,1	656,00
ECM 14-16	2.390,00	43CM 14-16	2.070,00	1400x1600x500	300x260	770	250	6a	70	8/9T	420/3,1	691,00
ECM 14-18	2.535,00	43CM 14-18	2.139,00	1400x1800x500	300x260	770	250	6b	74	8/9T	420/3,1	726,00
ECM 14-20	2.684,00	43CM 14-20	2.258,00	1400x2000x500	300x260	770	250	8a	82	8/9T	420/3,1	761,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes this island hood ideal for different cooking blocks island positioned, even with low ceiling kitchens.

Costruzione in AISI 304 or AISI 430.

Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (ECM 14-13 = ECM 14-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.


Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

**CAPPA A PARETE
CON FILTRI A
CARBONI ATTIVI**

*WALL HOOD WITH
CHARCOAL FILTERS*

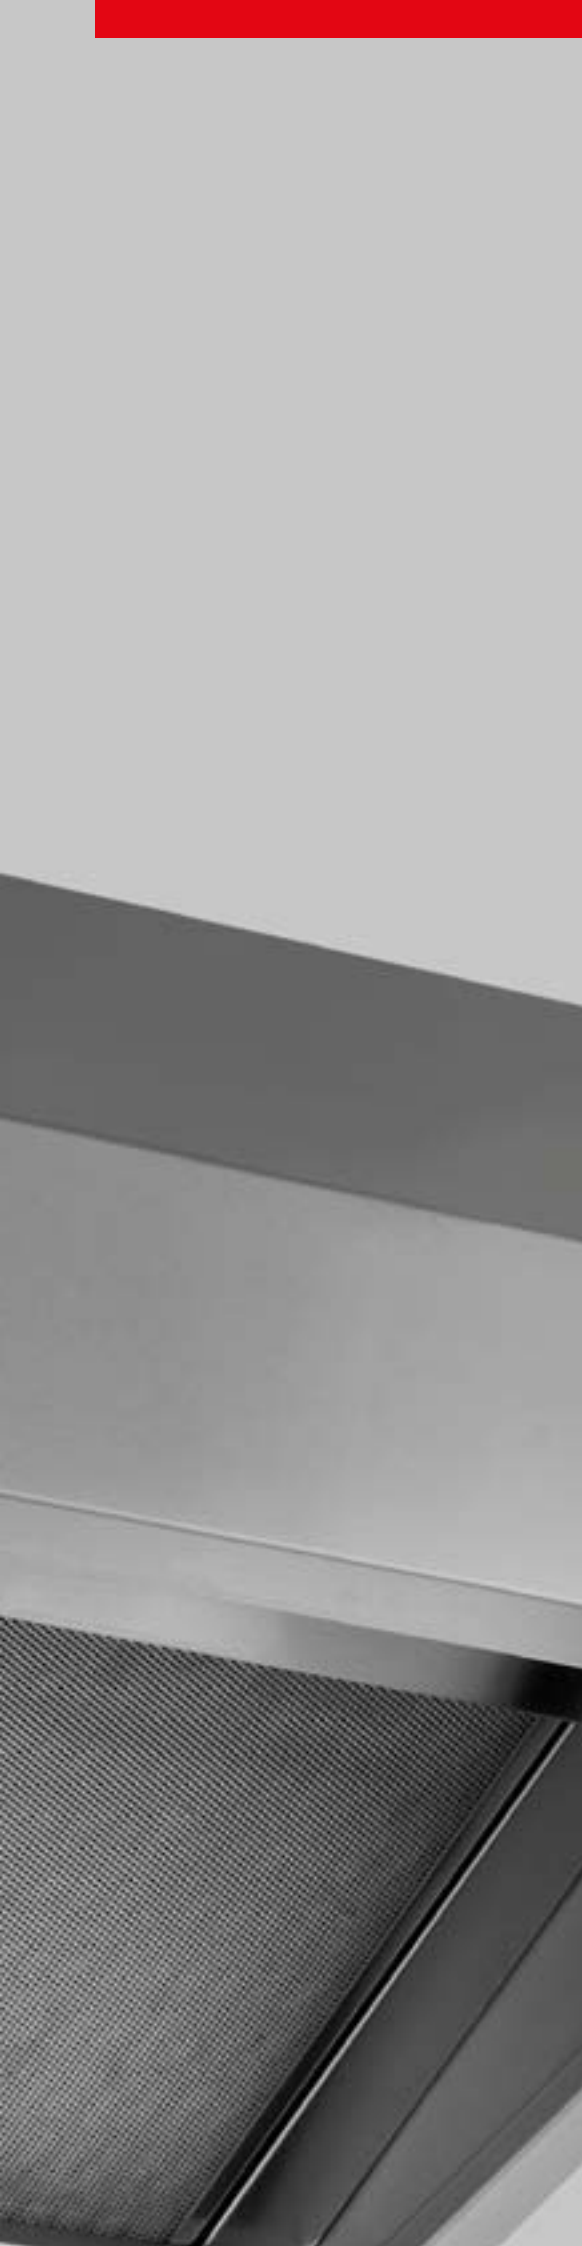

A close-up photograph of a kitchen range hood, showing the stainless steel mesh filter and the underlying structure. The hood is mounted on a wall, and the image highlights the texture of the filter and the sleek design of the appliance.

L' esigenza di avere condizioni ambientali meno inquinate richiede, sempre più spesso, una filtrazione di polveri ottenuta per via meccanica attraverso filtri di diversa natura, a cui venga abbinata una filtrazione di tipo chimico per trattare sostanze indesiderate allo stato gassoso. Le cappe PCARBO nei modelli autoaspiranti a parete, sono cappe della serie elettropuntate alle quali è stato aggiunto un ulteriore setto filtrante composto da un filtro in materiale sintetico classe G3, e un filtro contenente carbone vegetale attivato tipo "CARBOFIL ACG" nella versione AG, oltre al filtro in acciaio inox a reti microstriate. Le cappe autoaspiranti, così allestite, danno buoni risultati di abbattimento di fumi e odori (circa il 70%*) laddove per diverse ragioni non è possibile evacuare le fumane prodotte dai piani di cottura in modo tradizionale. La capacità di assorbimento di sostanze allo stato gassoso da parte del carbone vegetale attivato è determinata dalla temperatura, dall'umidità relativa dell'aria e dalla velocità di passaggio di quest'ultima. È opportuno, per una ottimizzazione di queste attrezzature, che le *condizioni di impiego non superino temperature di 50-60°C con una umidità relativa del 70-75%. L' efficienza dei carboni attivi viene misurata con sistema ad indice di benzene 21g/100g, indice di CCL > 35%. Sarà comunque e sempre buona norma, canalizzare la cappa per evitare che la parte di aria non trattata venga immessa nell'ambiente di lavoro. Le cappe della serie PCARBO sono corredate di una scheda tecnica informativa, che ne denuncia le prestazioni.



In order to hold back pollution substance such and to preserve enviromental conditions, is frequently required a physical filtration (by mechanical way and with different types of filters) combined with chemical filtration. The PCARBO hoods, which belongs to the ECO line, are made up with a triple set of filters: stainless steel mesh filter, synthetic filter G3 category, and filters that contains vegetal activated carbon type CARBOFIL ACG (AG version). This extract hoods are capable to remove up to 70% of steam and smell, especially when vapors can not be traditionally removed. The absorption power of gaseous substance of vegetal activated filters is related to the temperature, humidity and airflow speed. *To use this extractor hoods at their best, it is suggested to maintain the temperature between 50-60 °C with a humidity rate of not over 70-75%. The vegetal activated carbon filters working order is measured by the benzene value 21g/100g, CCL value > 35%. The extractor hood has to be diverted in order to avoid the introduction of untreated air inside the kitchen. The PCARBO extractor hoods are provided with an informative technical sheet reporting their performances.*



CAPPA A PARETE CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Serie 70 / 90 / 110

WALL HOOD WITH CHARCOAL FILTERS

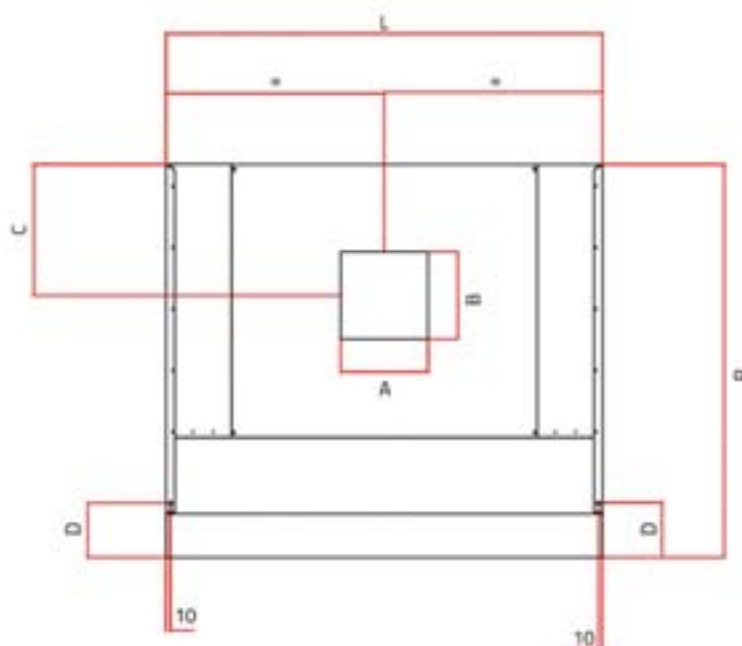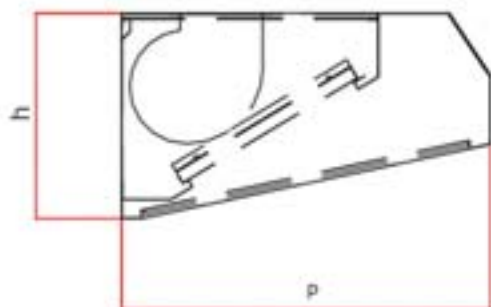

LISTINO TECNICO Cappe parete con carboni attivi

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods with active carbons

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Carbone Kg Coal Kg	Aria trattata Air treated	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
PCARBO 7-10	1.791,00	700x1000x600	230x200	245	125	2a	3,8	600	50	900	7/7	147/1,5	162,00
PCARBO 7-12	1.948,00	700x1200x600	230x200	245	125	2b	4,8	640	54	1100	7/7	147/1,5	270,00
PCARBO 7-14	2.223,00	700x1400x600	300x260	215	125	3a	5,7	900	61	1250	8/9T	420/3,1	276,00
PCARBO 7-16	2.319,00	700x1600x600	300x260	215	125	3a	5,7	900	66	1400	8/9T	420/3,1	282,00
PCARBO 7-18	2.490,00	700x1800x600	300x260	215	125	3b	7,2	960	68	1600	8/9T	420/3,1	289,00
PCARBO 7-20	2.707,00	700x2000x600	300x260	215	125	4a	7,6	1200	77	1800	8/9T	420/3,1	295,00
PCARBO 7-22	2.775,00	700x2200x600	300x260	215	125	4a	7,6	1200	80	1950	8/9T	420/3,1	404,00
PCARBO 7-24	2.993,00	700x2400x600	300x260	215	125	4b	9,6	1280	84	2200	8/9T	420/3,1	410,00
PCARBO 7-26	3.076,00	700x2600x600	300x260	215	125	4b	9,6	1280	88	2300	8/9T	420/3,1	416,00

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Carbone Kg Coal Kg	Aria trattata Air treated	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
PCARBO 9-10	1.936,00	900x1000x600	230x200	245	125	2c	4,8	640	53	1000	7/7	147/1,5	183,00
PCARBO 9-12	2.210,00	900x1200x600	300x260	215	125	2d	6	700	57	1150	8/9T	420/3,1	295,00
PCARBO 9-14	2.437,00	900x1400x600	300x260	215	125	3c	7,2	960	66	1400	8/9T	420/3,1	306,00
PCARBO 9-16	2.522,00	900x1600x600	300x260	215	125	3c	7,2	960	70	1550	8/9T	420/3,1	316,00
PCARBO 9-18	2.631,00	900x1800x600	300x260	215	125	3d	9	1050	73	1800	8/9T	420/3,1	327,00
PCARBO 9-20	2.958,00	900x2000x600	300x260	215	125	4c	9,6	1280	82	2000	8/9T	420/3,1	335,00
PCARBO 9-22	3.032,00	900x2200x600	300x260	215	125	4c	9,6	1280	86	2200	8/9T	420/3,1	450,00
PCARBO 9-24	3.262,00	900x2400x600	300x260	215	125	4d	12	1400	89	2400	8/9T	420/3,1	461,00
PCARBO 9-26	3.322,00	900x2600x600	300x260	215	125	4d	12	1400	94	2550	8/9T	420/3,1	472,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	D mm	Filtri n° Filters n°	Carbone Kg Coal Kg	Aria trattata Air treated	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
PCARBO 11-12	2.232,00	1100x1200x600	300x260	215	125	2d	6	700	58	1450	8/9T	420/3,1	329,00
PCARBO 11-14	2.472,00	1100x1400x600	300x260	215	125	3c	7,2	960	68	1650	8/9T	420/3,1	345,00
PCARBO 11-16	2.550,00	1100x1600x600	300x260	215	125	3c	7,2	960	71	1900	8/9T	420/3,1	361,00
PCARBO 11-18	2.753,00	1100x1800x600	300x260	215	125	3d	9	1050	76	2100	8/9T	420/3,1	377,00
PCARBO 11-20	2.993,00	1100x2000x600	300x260	215	125	4c	9,6	1280	85	2400	8/9T	420/3,1	393,00
PCARBO 11-22	3.103,00	1100x2200x600	300x260	215	125	4c	9,6	1280	89	2600	8/9T	420/3,1	408,00
PCARBO 11-24	3.318,00	1100x2400x600	300x260	215	125	4d	12	1400	92	2850	8/9T	420/3,1	528,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cappe PCARBO sono cappe della serie CAPPE A PARETE alle quali, oltre ad un primo filtro a rete in acciaio inox è stato aggiunto un ulteriore setto filtrante composto da un filtro sintetico classe G3 e un filtro contenente carbone vegetale attivato di tipo "CARBOFIL ACG". Costruzione in AISI 304.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a rete, sintetici e a carbone attivo
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (PCARBO 7-13 = PCARBO 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The PCARBO hoods are wall hoods to which, in addition to a first stainless steel mesh filter, is added an additional filtering septum was added, consisting of a class G3 synthetic filter and a filter containing activated "CARBOFIL ACG" type carbon. Construction in AISI 304.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Net, synthetic and activated carbon filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (PCARBO 7-13 = PCARBO 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

**CAPPE
SALDATE**

*WELDED
HOODS*





Costruzione inox AISI 304 con satinatura scotch-brite. Assemblata tramite saldatura continua delle giunzioni ribordata anche nelle parti interne.

Canalina perimetrale raccogli condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri antigrasso a labirinto in AISI 430. A richiesta filtri antigrasso a reti incrociate in AISI 304.

A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.

Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente.

Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish satin.

Welded structure with edges folded even in the internal parts.

Condensate collection perimetric duct with 1/2" drain tap. Labyrinth filters

in stainless steel. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.

**CAPPE A PARETE
GABBIANO SNACK**

*SNACK WALL HOODS
GABBIANO LINE*





Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere impiegate in quelle situazioni in cui la presenza di soffitti bassi richiede l'installazione di cappe dall'ingombro minimo. Il particolare profilo la rende adatta ad essere utilizzata per tutti i principali blocchi di cottura a parete. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A richiesta filtri antigrasso con reti incrociate. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.



The hoods of this series have been designed and manufactured to be used in those situations where the presence of low ceilings requires the installation of hoods with a minimum footprint. The particular profile makes it suitable to be used for all the main cooking blocks on the wall. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welded structure, with edges folded even in the internal parts. Condensate collection duct with 1/2" drain tap. Stainless steel labyrinth filters. On request mesh grease filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.



CAPPA SNACK GABBIANO

Serie 70 / 90 / 110

GABBIANO LINE SNACK WALL HOODS

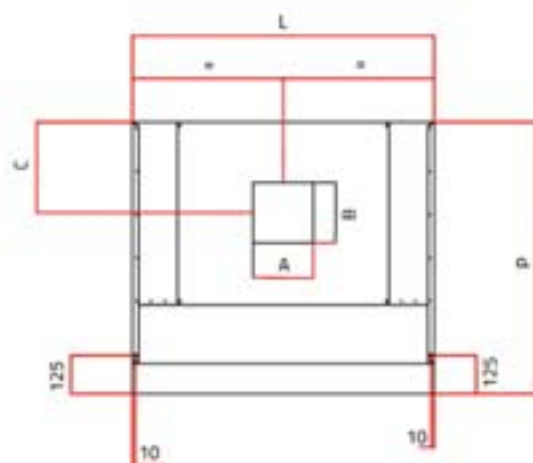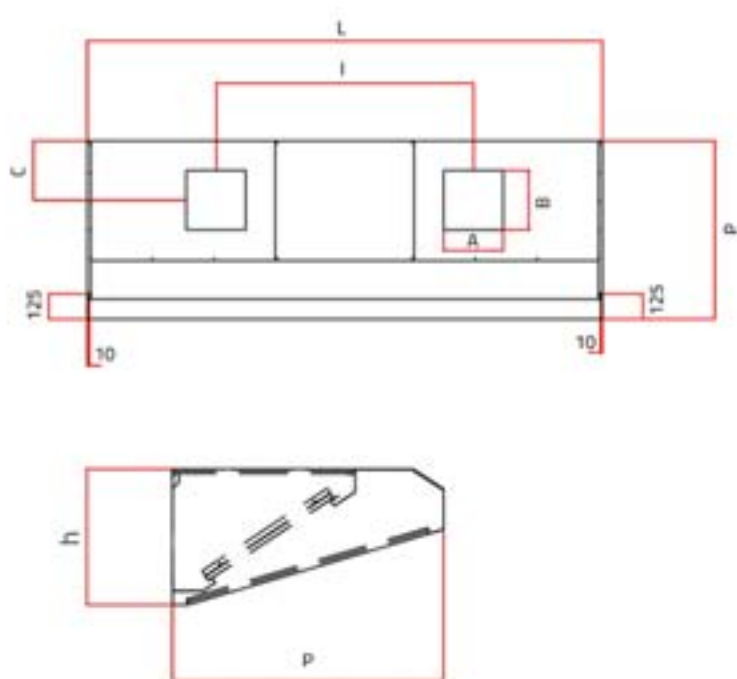

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano snack

TECHNICAL PRICELIST *Snack wall hoods gabbiano line*

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
GS 7-10	1.042,00	700x1000x450	200x200	250	2a	26	900		239,00
GS 7-12	1.148,00	700x1200x450	200x200	250	2b	30	1100		253,00
GS 7-14	1.262,00	700x1400x450	250x250	250	3a	34	1250		355,00
GS 7-16	1.364,00	700x1600x450	250x250	250	3a	37	1400		370,00
GS 7-18	1.494,00	700x1800x450	250x250	250	3b	40	1600		493,00
GS 7-20	1.618,00	700x2000x450	250x250	250	4a	44	1800		508,00
GS 7-22	1.717,00	700x2200x450	300x300	250	4a	46	1950		522,00
GS 7-24	1.834,00	700x2400x450	300x300	250	4b	48	2200		571,00
GS 7-26	1.977,00	700x2600x450	300x300	250	4b	51	2300		585,00
GS 7-28	2.103,00	700x2800x450	250x250x2	250	5b	54	2500	1400	600,00
GS 7-30	2.219,00	700x3000x450	250x250x2	250	5b	57	2700	1500	614,00
GS 7-32	2.335,00	700x3200x450	250x250x2	250	5b	61	2800	1600	778,00
GS 7-34	2.455,00	700x3400x450	300x300x2	250	6b	64	3000	1700	793,00
GS 7-36	2.638,00	700x3600x450	300x300x2	250	6b	67	3200	1800	807,00
GS 7-38	2.811,00	700x3800x450	300x300x2	250	6b	71	3350	1900	822,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura vari posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GS 11-13 = GS 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
GS 9-10	1.136,00	900x1000x450	200x200	300	2c	26	1100		257,00
GS 9-12	1.209,00	900x1200x450	200x200	300	2d	30	1400		272,00
GS 9-14	1.326,00	900x1400x450	250x250	300	3c	34	1650		382,00
GS 9-16	1.435,00	900x1600x450	250x250	300	3c	37	1800		398,00
GS 9-18	1.599,00	900x1800x450	250x250	300	3d	40	2000		530,00
GS 9-20	1.695,00	900x2000x450	300x300	300	4c	44	2250		546,00
GS 9-22	1.864,00	900x2200x450	300x300	300	4c	46	2500		561,00
GS 9-24	1.932,00	900x2400x450	300x300	300	4d	48	2700		613,00
GS 9-26	2.083,00	900x2600x450	300x300x2	300	4d	51	2950	1300	629,00
GS 9-28	2.211,00	900x2800x450	300x300x2	300	5d	54	3200	1400	645,00
GS 9-30	2.331,00	900x3000x450	300x300x2	300	5d	57	3400	1500	660,00
GS 9-32	2.455,00	900x3200x450	300x300x2	300	5d	61	3650	1600	837,00
GS 9-34	2.574,00	900x3400x450	300x300x2	300	6d	64	3850	1700	853,00
GS 9-36	2.770,00	900x3600x450	300x300x2	300	6d	67	4050	1800	868,00
GS 9-38	2.967,00	900x3800x450	300x300x2	300	6d	71	4300	1900	883,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes it ideal for cooking blocks different wall, even with low ceilings. Costruzione in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lenght up (GS 11-13 = GS 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
GS 11-10	1.215,00	1100x1000x450	200x200	300	2c	35	1400		275,00
GS 11-12	1.323,00	1100x1200x450	200x200	300	2d	38	1700		291,00
GS 11-14	1.453,00	1100x1400x450	250x250	300	3c	41	1950		409,00
GS 11-16	1.549,00	1100x1600x450	300x300	300	3c	44	2200		426,00
GS 11-18	1.705,00	1100x1800x450	300x300	300	3d	47	2500		567,00
GS 11-20	1.816,00	1100x2000x450	300x300	300	4c	50	2800		584,00
GS 11-22	1.891,00	1100x2200x450	300x300	300	4c	53	3100		600,00
GS 11-24	1.954,00	1100x2400x450	300x300	300	4d	56	3400		656,00
GS 11-26	2.144,00	1100x2600x450	300x300x2	300	4d	59	3600	1300	673,00
GS 11-28	2.333,00	1100x2800x450	300x300x2	300	5d	62	3900	1400	690,00
GS 11-30	2.453,00	1100x3000x450	300x300x2	300	5d	65	4200	1500	706,00
GS 11-32	2.574,00	1100x3200x450	300x300x2	300	5d	68	4500	1600	896,00
GS 11-34	2.729,00	1100x3400x450	300x300x2	300	6d	73	4700	1700	913,00
GS 11-36	2.889,00	1100x3600x450	300x300x2	300	6d	78	5000	1800	929,00
GS 11-38	3.085,00	1100x3800x450	300x300x2	300	6d	83	5300	1900	945,00

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA SNACK GABBIANO con elettroventilatore Serie 70 / 90 / 110

GABBIANO LINE SNACK WALL HOODS WITH EXTRACTOR FAN

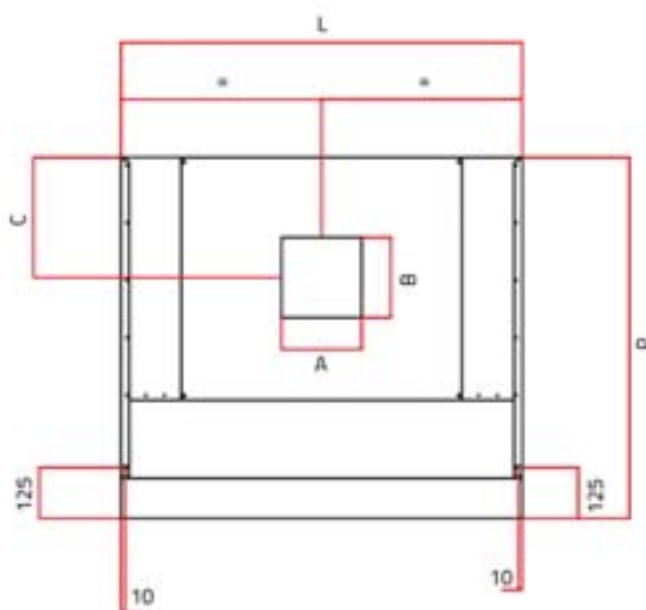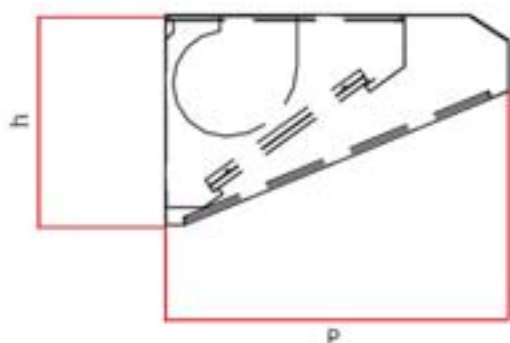

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano snack

TECHNICAL PRICELIST *Snack wall hoods gabbiano line*

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GSM 7-10	1.772,00	700x1000x550	230x200	245	2a	56	7/7	147/1,5	239,00
GSM 7-12	1.892,00	700x1200x550	230x200	245	2b	61	7/7	147/1,5	253,00
GSM 7-14	2.009,00	700x1400x550	230x200	245	3a	64	7/7	147/1,5	355,00
GSM 7-16	2.129,00	700x1600x550	230x200	245	3a	67	7/7	147/1,5	370,00
GSM 7-18	2.273,00	700x1800x550	230x200	245	3b	70	7/7	147/1,5	493,00
GSM 7-20	2.416,00	700x2000x550	300x260	215	4a	73	8/9T	420/3,1	508,00
GSM 7-22	2.540,00	700x2200x550	300x260	215	4a	76	8/9T	420/3,1	522,00
GSM 7-24	2.664,00	700x2400x550	300x260	215	4b	79	8/9T	420/3,1	571,00
GSM 7-26	2.863,00	700x2600x550	300x260	215	4b	82	8/9T	420/3,1	585,00
GSM 7-28	3.062,00	700x2800x550	300x260	215	5b	87	8/9T	420/3,1	600,00
GSM 7-30	3.192,00	700x3000x550	300x260	215	5b	92	8/9T	420/3,1	614,00

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GSM 9-10	1.892,00	900x1000x550	230x200	245	2c	59	7/7	147/1,5	257,00
GSM 9-12	1.958,00	900x1200x550	230x200	245	2d	63	7/7	147/1,5	272,00
GSM 9-14	2.085,00	900x1400x550	230x200	245	3c	67	7/7	147/1,5	382,00
GSM 9-16	2.287,00	900x1600x550	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	398,00
GSM 9-18	2.411,00	900x1800x550	300x260	215	3d	75	8/9T	420/3,1	530,00
GSM 9-20	2.609,00	900x2000x550	300x260	215	4c	79	8/9T	420/3,1	546,00
GSM 9-22	2.696,00	900x2200x550	300x260	215	4c	83	8/9T	420/3,1	561,00
GSM 9-24	2.778,00	900x2400x550	300x260	215	4d	87	8/9T	420/3,1	613,00
GSM 9-26	3.009,00	900x2600x550	300x260	215	4d	91	8/9T	420/3,1	629,00
GSM 9-28	3.235,00	900x2800x550	300x260	215	5d	94	8/9T	420/3,1	645,00
GSM 9-30	3.366,00	900x3000x550	300x260	215	5d	97	8/9T	420/3,1	660,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GSM 11-12	2.085,00	1100x1200x550	300x260	215	2d	67	8/9T	420/3,1	291,00
GSM 11-14	2.213,00	1100x1400x550	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	409,00
GSM 11-16	2.339,00	1100x1600x550	300x260	215	3c	76	8/9T	420/3,1	426,00
GSM 11-18	2.540,00	1100x1800x550	300x260	215	3d	81	8/9T	420/3,1	567,00
GSM 11-20	2.738,00	1100x2000x550	300x260	215	3c	85	8/9T	420/3,1	584,00
GSM 11-22	2.870,00	1100x2200x550	300x260	215	4c	89	8/9T	420/3,1	600,00
GSM 11-24	3.026,00	1100x2400x550	300x260	215	4d	93	8/9T	420/3,1	656,00
GSM 11-26	3.197,00	1100x2600x550	300x260	215	4d	96	8/9T	420/3,1	673,00
GSM 11-28	3.366,00	1100x2800x550	300x260	215	4d	99	8/9T	420/3,1	690,00
GSM 11-30	3.501,00	1100x3000x550	300x260	215	5d	103	8/9T	420/3,1	706,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

L'elettroventilatore incorporato ed il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura 60 / 70 / 90 posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GSM 11-13 = GSM 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The built-in electric fan and the special profile makes it ideal for cooking blocks 60/70/90 against a wall even with low ceilings. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:


- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (GSM 11-13 = GSM 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :


- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

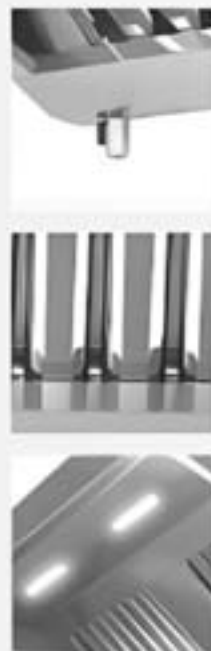

CAPPA SVM SNACK

Serie 70 / 90

HOODS SVM LINE

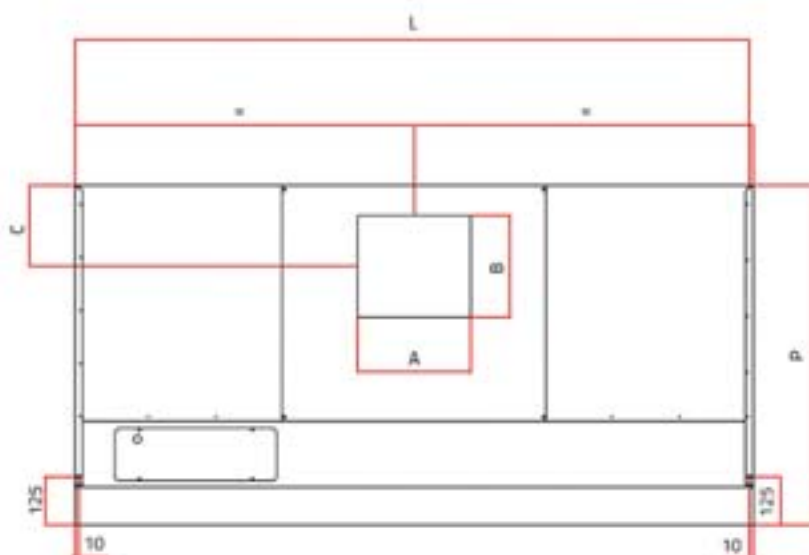

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano snack

TECHNICAL PRICELIST *Snack wall hoods gabbiano line*

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
SVM 7-10	2.253,00	700x1000x550	230x200	245	2a	56	7/7	147/1,5	1x8 W
SVM 7-12	2.352,00	700x1200x550	230x200	245	2b	61	7/7	147/1,5	2x8 W
SVM 7-14	2.522,00	700x1400x550	230x200	245	3a	64	7/7	147/1,5	2x8 W
SVM 7-16	2.640,00	700x1600x550	230x200	245	3a	67	7/7	147/1,5	2x8 W
SVM 7-18	2.782,00	700x1800x550	230x200	245	3b	70	7/7	147/1,5	2x8 W
SVM 7-20	3.091,00	700x2000x550	300x260	215	4a	73	8/9T	420/3,1	2x8 W
SVM 7-22	3.158,00	700x2200x550	300x260	215	4a	76	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 7-24	3.317,00	700x2400x550	300x260	215	4b	79	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 7-26	3.502,00	700x2600x550	300x260	215	4b	82	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 7-28	3.658,00	700x2800x550	300x260	215	5b	87	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 7-30	3.814,00	700x3000x550	300x260	215	5b	92	8/9T	420/3,1	3x8 W

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
SVM 9-10	2.329,00	900x1000x550	230x200	245	2c	59	7/7	147/1,5	1x8 W
SVM 9-12	2.464,00	900x1200x550	230x200	245	2d	63	7/7	147/1,5	2x8 W
SVM 9-14	2.639,00	900x1400x550	230x200	245	3c	67	7/7	147/1,5	2x8 W
SVM 9-16	2.781,00	900x1600x550	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	2x8 W
SVM 9-18	3.005,00	900x1800x550	300x260	215	3d	75	8/9T	420/3,1	2x8 W
SVM 9-20	3.162,00	900x2000x550	300x260	215	4c	79	8/9T	420/3,1	2x8 W
SVM 9-22	3.324,00	900x2200x550	300x260	215	4c	83	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 9-24	3.458,00	900x2400x550	300x260	215	4d	87	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 9-26	3.676,00	900x2600x550	300x260	215	4d	91	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 9-28	3.809,00	900x2800x550	300x260	215	5d	94	8/9T	420/3,1	3x8 W
SVM 9-30	3.917,00	900x3000x550	300x260	215	5d	97	8/9T	420/3,1	3x8 W

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cappe SVM sono cappe della serie GABBIANO complete di elettroventilatore, illuminazione integrato con moduli LED IP68 e regolatore di velocità con interruttore luci e controllo della valvola gas. Costruzione in AISI 304. Le cappe di questa serie vengono fornite completamente cablate.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Illuminazione LED IP68
- Regolatore di velocità
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (SVM 7-13 = SVM 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

CONSTRUCTION

CHARACTERISTICS:

The SVM hoods are hoods of the GABBIANO series complete with fan, lighting with modules integrated IP68 LED lights and built-in speed regulator with light switches and gas valve control. Construction in AISI 304. The hoods of this series are supplied completely wired.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- IP68 LED lights
- Build-in speed controller
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (SVM 7-13 = SVM 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

**CAPPE A PARETE
GABBIANO**

*WALL HOODS
GABBIANO LINE*



Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere impiegate in ogni ambiente di cucina, anche di dimensioni ridotte. Il particolare profilo la rende adatta ad essere utilizzata per tutti i principali blocchi di cottura a parete. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.



The hoods of this series have been designed and built to be used in any kitchen environment, even in small dimensions. The particular profile makes it suitable to be used for all the main cooking blocks on the wall. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collecting duct with 1/2 "drain tap. Stainless steel labyrinth filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.





CAPPA A PARETE GABBIANO Serie 70 / 90

GABBIANO LINE WALL HOODS

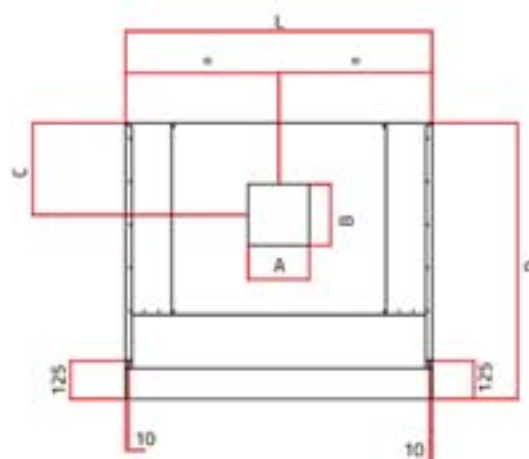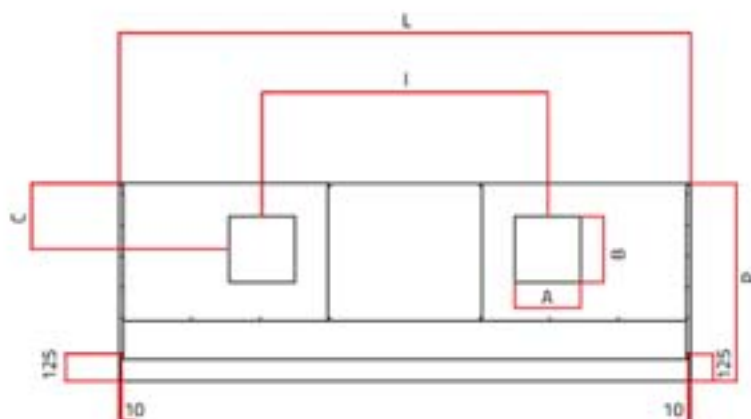

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods gabbiano line

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
GP 7-10	1.141,00	700x1000x450	200x200	250	2a	26	900		239,00
GP 7-12	1.262,00	700x1200x450	200x200	250	2b	30	1100		253,00
GP 7-14	1.331,00	700x1400x450	250x250	250	3a	34	1250		355,00
GP 7-16	1.453,00	700x1600x450	250x250	250	3a	37	1400		370,00
GP 7-18	1.556,00	700x1800x450	250x250	250	3b	40	1600		493,00
GP 7-20	1.694,00	700x2000x450	300x300	250	4a	44	1800		508,00
GP 7-22	1.821,00	700x2200x450	300x300	250	4a	46	1950		522,00
GP 7-24	1.948,00	700x2400x450	300x300	250	4b	48	2200		571,00
GP 7-26	2.059,00	700x2600x450	300x300	250	4b	51	2300		585,00
GP 7-28	2.199,00	700x2800x450	250x250x2	250	5b	54	2500	1400	600,00
GP 7-30	2.341,00	700x3000x450	250x250x2	250	5b	57	2700	1500	614,00
GP 7-32	2.481,00	700x3200x450	250x250x2	250	5b	61	2800	1600	778,00
GP 7-34	2.689,00	700x3400x450	300x300x2	250	6b	64	3000	1700	793,00
GP 7-36	2.893,00	700x3600x450	300x300x2	250	6b	67	3200	1800	807,00
GP 7-38	3.098,00	700x3800x450	300x300x2	250	6b	71	3350	1900	822,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa classica a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GP 7-13 = GP 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
GP 9-10	1.262,00	900x1000x450	200x200	300	2c	28	1100		257,00
GP 9-12	1.331,00	900x1200x450	200x200	300	2d	30	1400		272,00
GP 9-14	1.453,00	900x1400x450	250x250	300	3c	35	1650		382,00
GP 9-16	1.556,00	900x1600x450	300x300	300	3c	38	1800		398,00
GP 9-18	1.694,00	900x1800x450	300x300	300	3d	40	2000		530,00
GP 9-20	1.821,00	900x2000x450	300x300	300	4c	46	2250		546,00
GP 9-22	1.948,00	900x2200x450	300x300	300	4c	49	2500		561,00
GP 9-24	2.059,00	900x2400x450	300x300	300	4d	52	2700		613,00
GP 9-26	2.199,00	900x2600x450	300x300x2	300	4d	55	2950	1300	629,00
GP 9-28	2.341,00	900x2800x450	300x300x2	300	5d	60	3200	1400	645,00
GP 9-30	2.457,00	900x3000x450	300x300x2	300	5d	64	3400	1500	660,00
GP 9-32	2.582,00	900x3200x450	300x300x2	300	5d	67	3650	1600	837,00
GP 9-34	2.733,00	900x3400x450	300x300x2	300	6d	70	3850	1700	853,00
GP 9-36	2.893,00	900x3600x450	300x300x2	300	6d	74	4050	1800	868,00
GP 9-38	3.127,00	900x3800x450	300x300x2	300	6d	78	4310	1900	883,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The traditional line of the wall mounted classic hood allows it to be used in any kitchen, however small. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (GP 7-13 = GP 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.

Filtri/filters :



- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA A PARETE GABBIANO

Serie 110 / 130

GABBIANO LINE WALL HOODS

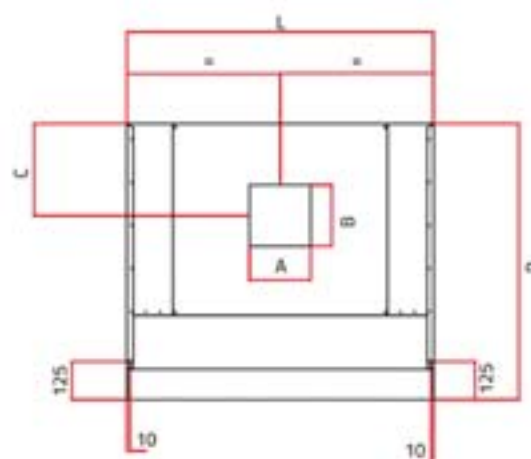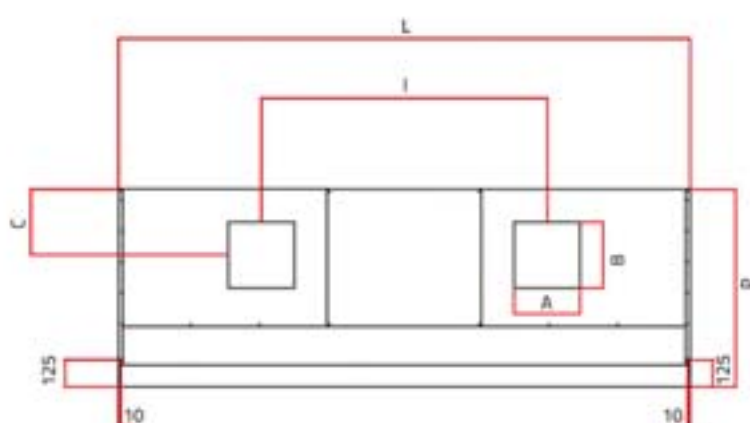

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods gabbiano line

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
GP 11-10	1.331,00	1100x1000x450	200x200	300	2c	35	1400		275,00
GP 11-12	1.413,00	1100x1200x450	250x250	300	2d	38	1700		291,00
GP 11-14	1.536,00	1100x1400x450	250x250	300	3c	41	1950		409,00
GP 11-16	1.658,00	1100x1600x450	300x300	300	3c	44	2200		426,00
GP 11-18	1.800,00	1100x1800x450	300x300	300	3d	47	2500		567,00
GP 11-20	1.940,00	1100x2000x450	300x300	300	4c	50	2800		584,00
GP 11-22	2.065,00	1100x2200x450	300x300	300	4c	53	3100		600,00
GP 11-24	2.189,00	1100x2400x450	300x300x2	300	4d	56	3400	1200	656,00
GP 11-26	2.340,00	1100x2600x450	300x300x2	300	4d	59	3600	1300	673,00
GP 11-28	2.486,00	1100x2800x450	300x300x2	300	5d	62	3900	1400	690,00
GP 11-30	2.613,00	1100x3000x450	300x300x2	300	5d	65	4200	1500	706,00
GP 11-32	2.742,00	1100x3200x450	300x300x2	300	5d	68	4500	1600	896,00
GP 11-34	2.861,00	1100x3400x450	300x300x2	300	6d	73	4700	1700	913,00
GP 11-36	3.049,00	1100x3600x450	300x300x2	300	6d	78	5000	1800	929,00
GP 11-38	3.156,00	1100x3800x450	300x300x2	300	6d	83	5300	1900	945,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa classica a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GP 11-13 = GP 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 130

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Volume MC/H*	I mm	LED €
GP 13-12	1.476,00	1300x1200x450	250x250	300	2d	39	1700		294,00
GP 13-14	1.603,00	1300x1400x450	250x250	300	3c	42	1950		311,00
GP 13-16	1.732,00	1300x1600x450	300x250	300	3c	45	2200		438,00
GP 13-18	1.882,00	1300x1800x450	300x250	300	3d	48	2500		456,00
GP 13-20	2.032,00	1300x2000x450	300x300	300	4c	52	2800		607,00
GP 13-22	2.163,00	1300x2200x450	300x300	300	4c	56	3100		625,00
GP 13-24	2.292,00	1300x2400x450	300x300x2	300	4d	60	3400	1200	642,00
GP 13-26	2.449,00	1300x2600x450	300x300x2	300	4d	63	3600	1300	702,00
GP 13-28	2.606,00	1300x2800x450	300x300x2	300	5d	66	3900	1400	720,00
GP 13-30	2.742,00	1300x3000x450	300x300x2	300	5d	71	4200	1500	738,00
GP 13-32	2.926,00	1300x3200x450	300x300x2	300	5d	75	4500	1600	755,00
GP 13-34	3.025,00	1300x3400x450	300x300x2	300	6d	83	4700	1700	959,00
GP 13-36	3.190,00	1300x3600x450	300x300x2	300	6d	87	5000	1800	977,00
GP 13-38	3.285,00	1300x3800x450	300x300x2	300	6d	90	5300	1900	994,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The traditional line of the wall mounted classic hood allows it to be used in any kitchen, however small. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (GP 11-13 = GP 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA A PARETE GABBIANO con elettroventilatore Serie 70 / 90 / 110

GABBIANO LINE SNACK WALL HOODS WITH EXTRACTOR FAN

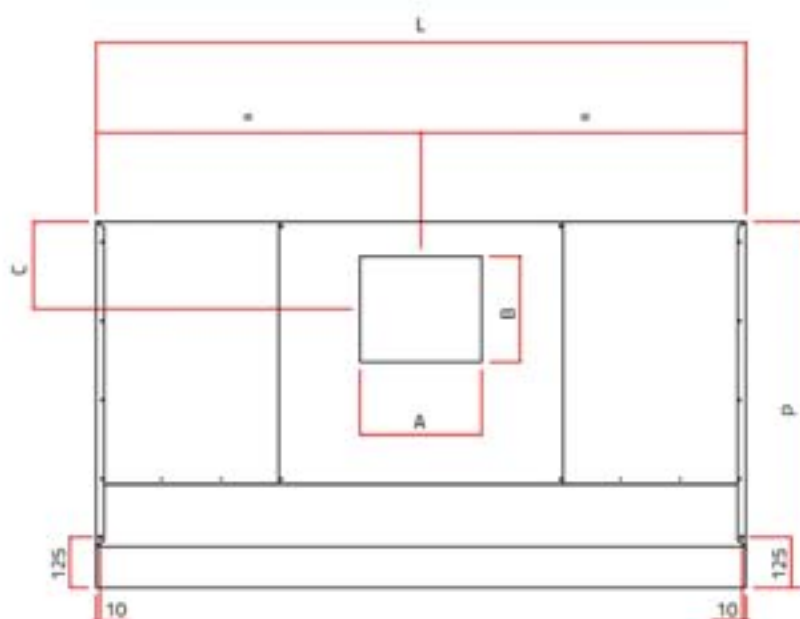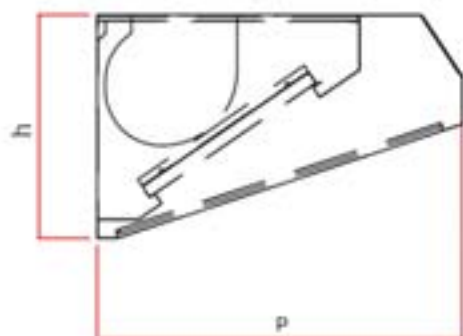

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods gabbiano line

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GPM 7-10	1.788,00	700x1000x550	230x200	245	2a	56	7/7	147/1,5	239,00
GPM 7-12	1.908,00	700x1200x550	230x200	245	2b	61	7/7	147/1,5	253,00
GPM 7-14	2.031,00	700x1400x550	230x200	245	3a	64	7/7	147/1,5	355,00
GPM 7-16	2.156,00	700x1600x550	230x200	245	3a	67	7/7	147/1,5	370,00
GPM 7-18	2.277,00	700x1800x550	230x200	245	3b	70	7/7	147/1,5	493,00
GPM 7-20	2.472,00	700x2000x550	300x260	215	4a	73	8/9T	420/3,1	508,00
GPM 7-22	2.664,00	700x2200x550	300x260	215	4a	76	8/9T	420/3,1	522,00
GPM 7-24	2.794,00	700x2400x550	300x260	215	4b	79	8/9T	420/3,1	571,00
GPM 7-26	2.921,00	700x2600x550	300x260	215	4b	82	8/9T	420/3,1	585,00
GPM 7-28	3.089,00	700x2800x550	300x260	215	5b	87	8/9T	420/3,1	600,00
GPM 7-30	3.252,00	700x3000x550	300x260	215	5b	92	8/9T	420/3,1	614,00

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GPM 9-10	1.908,00	900x1000x550	230x200	245	2c	59	7/7	147/1,5	257,00
GPM 9-12	2.031,00	900x1200x550	230x200	245	2d	63	7/7	147/1,5	272,00
GPM 9-14	2.242,00	900x1400x550	230x200	245	3c	67	7/7	147/1,5	382,00
GPM 9-16	2.277,00	900x1600x550	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	398,00
GPM 9-18	2.472,00	900x1800x550	300x260	215	3d	75	8/9T	420/3,1	530,00
GPM 9-20	2.664,00	900x2000x550	300x260	215	4c	79	8/9T	420/3,1	546,00
GPM 9-22	2.794,00	900x2200x550	300x260	215	4c	83	8/9T	420/3,1	561,00
GPM 9-24	2.921,00	900x2400x550	300x260	215	4d	87	8/9T	420/3,1	613,00
GPM 9-26	3.009,00	900x2600x550	300x260	215	4d	91	8/9T	420/3,1	629,00
GPM 9-28	3.263,00	900x2800x550	300x260	215	5d	94	8/9T	420/3,1	645,00
GPM 9-30	3.396,00	900x3000x550	300x260	215	5d	97	8/9T	420/3,1	660,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GPM 11-12	2.137,00	1100x1200x550	300x260	215	2d	67	8/9T	420/3,1	291,00
GPM 11-14	2.239,00	1100x1400x550	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	409,00
GPM 11-16	2.388,00	1100x1600x550	300x260	215	3c	76	8/9T	420/3,1	426,00
GPM 11-18	2.595,00	1100x1800x550	300x260	215	3d	81	8/9T	420/3,1	567,00
GPM 11-20	2.792,00	1100x2000x550	300x260	215	3c	85	8/9T	420/3,1	584,00
GPM 11-22	2.928,00	1100x2200x550	300x260	215	4c	89	8/9T	420/3,1	600,00
GPM 11-24	3.074,00	1100x2400x550	300x260	215	4d	93	8/9T	420/3,1	656,00
GPM 11-26	3.250,00	1100x2600x550	300x260	215	4d	96	8/9T	420/3,1	673,00
GPM 11-28	3.424,00	1100x2800x550	300x260	215	4d	99	8/9T	420/3,1	690,00
GPM 11-30	3.565,00	1100x3000x550	300x260	215	5d	103	8/9T	420/3,1	706,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La linea tradizionale della cappa classica a parete con elettroventilatore incorporato consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GSM 11-13 = GSM 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The traditional line of the wall mounted classic hood with incorporated fan allows it to be used in any kitchen, however small. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:


- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (GSM 11-13 = GSM 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

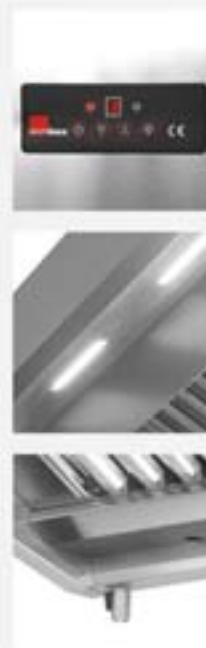

CAPPA A PARETE GABBIANO PVM Serie 70 / 90

HOODS PVM LINE

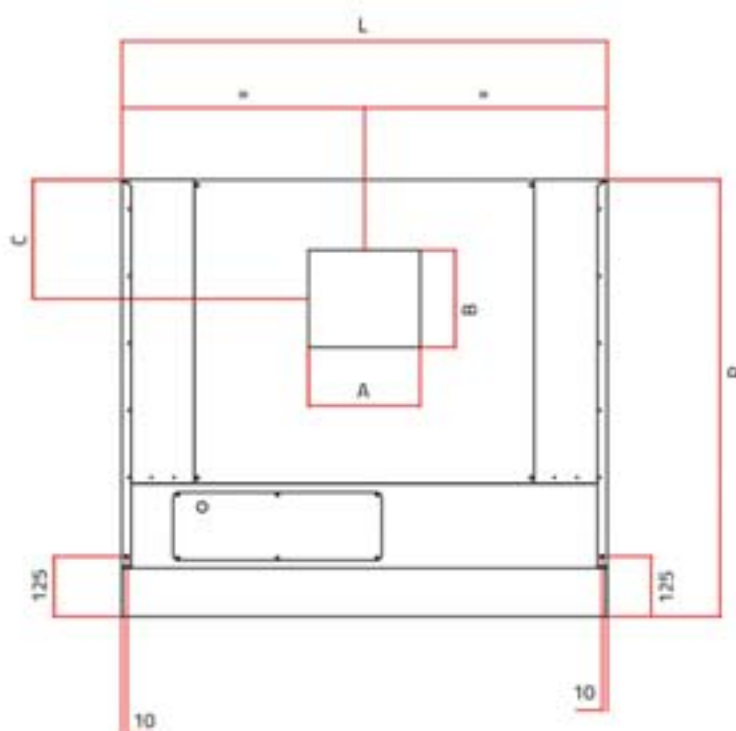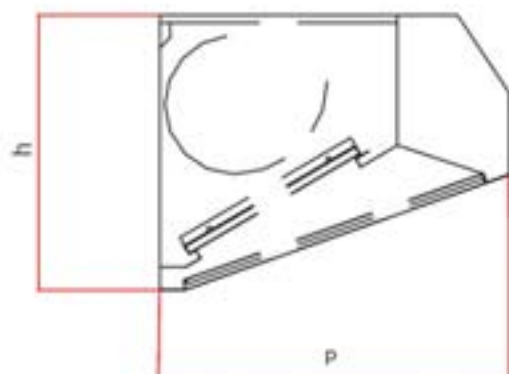

LISTINO TECNICO Cappe a parete gabbiano

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods gabbiano line

Serie 70

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
PVM 7-10	2.307,00	700x1000x550	230x200	245	2a	56	7/7	147/1,5	1X8 W
PVM 7-12	2.391,00	700x1200x550	230x200	245	2b	61	7/7	147/1,5	2X8 W
PVM 7-14	2.597,00	700x1400x550	230x200	245	3a	64	7/7	147/1,5	2X8 W
PVM 7-16	2.675,00	700x1600x550	230x200	245	3a	67	7/7	147/1,5	2X8 W
PVM 7-18	2.845,00	700x1800x550	230x200	245	3b	70	7/7	147/1,5	2X8 W
PVM 7-20	3.127,00	700x2000x550	300x260	215	4a	73	8/9T	420/3,1	2X8 W
PVM 7-22	3.290,00	700x2200x550	300x260	215	4a	76	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 7-24	3.457,00	700x2400x550	300x260	215	4b	79	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 7-26	3.572,00	700x2600x550	300x260	215	4b	82	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 7-28	3.720,00	700x2800x550	300x260	215	5b	87	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 7-30	3.881,00	700x3000x550	300x260	215	5b	92	8/9T	420/3,1	3x8 W

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters	Peso Kg Weight	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+ Reg. inclusi
PVM 9-10	2.348,00	900x1000x550	230x200	245	2c	59	7/7	147/1,5	1X8 W
PVM 9-12	2.546,00	900x1200x550	230x200	245	2d	63	7/7	147/1,5	2X8 W
PVM 9-14	2.713,00	900x1400x550	230x200	245	3c	67	7/7	147/1,5	2X8 W
PVM 9-16	2.913,00	900x1600x550	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	2X8 W
PVM 9-18	3.078,00	900x1800x550	300x260	215	3d	75	8/9T	420/3,1	2X8 W
PVM 9-20	3.281,00	900x2000x550	300x260	215	4c	79	8/9T	420/3,1	2X8 W
PVM 9-22	3.427,00	900x2200x550	300x260	215	4c	83	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 9-24	3.608,00	900x2400x550	300x260	215	4d	87	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 9-26	3.748,00	900x2600x550	300x260	215	4d	91	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 9-28	3.843,00	900x2800x550	300x260	215	5d	94	8/9T	420/3,1	3x8 W
PVM 9-30	3.958,00	900x3000x550	300x260	215	5d	97	8/9T	420/3,1	3x8 W

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cappe PVM sono cappe della serie GABBIANO complete di elettroventilatore, illuminazione a moduli LED IP68 integrati, regolatore di velocità con interruttore luci e controllo della valvola gas. Costruzione in AISI 304. Le cappe di questa serie vengono fornite completamente cablate.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Illuminazione LED IP68
- Regolatore di velocità
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (PVM 7-13 = PVM 7-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The PVM hoods are hoods of the GABBIANO series complete with electric fan, lighting with integrated IP68 LED lights and built-in speed regulator with light switches and gas valve control.

Construction in AISI 304. The hoods of this series are supplied completely wired.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- IP68 LED lights
- Speed controller
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (PVM 7-13 = PVM 7-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

**CAPPE GABBIANO
CENTRALI**

*CENTRAL HOODS
GABBIANO LINE*





Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere impiegate in ogni ambiente di cucina, anche in caso di soffitti bassi. Il particolare profilo la rende adatta ad essere utilizzata per blocchi di cottura posizionati centralmente. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.



The hoods of this series have been designed and built to be used in any kitchen environment, even in the case of low ceilings. The particular profile makes it suitable to be used for centrally positioned cooking blocks. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collecting duct with 1/2 "drain tap. Stainless steel labyrinth filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.



CAPPA CENTRALE GABBIANO

Serie 140 / 180 / 220

GABBIANO LINE ISLAND HOODS WITHOUT EXTRACTOR FAN

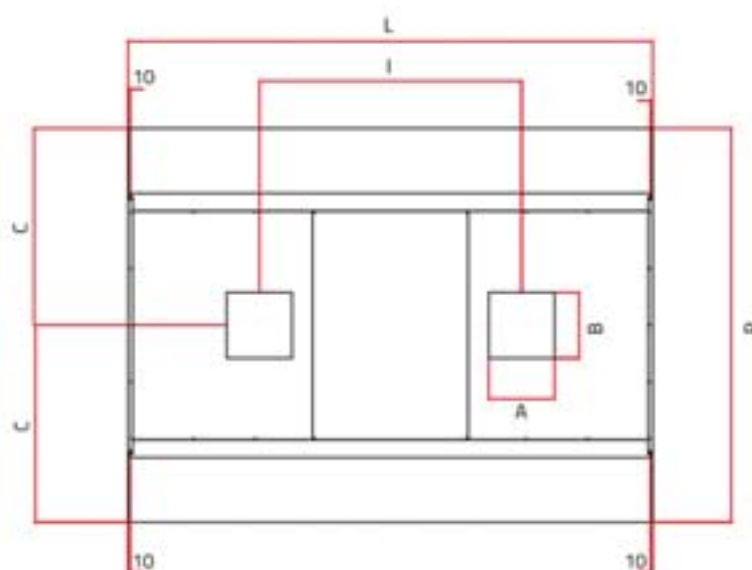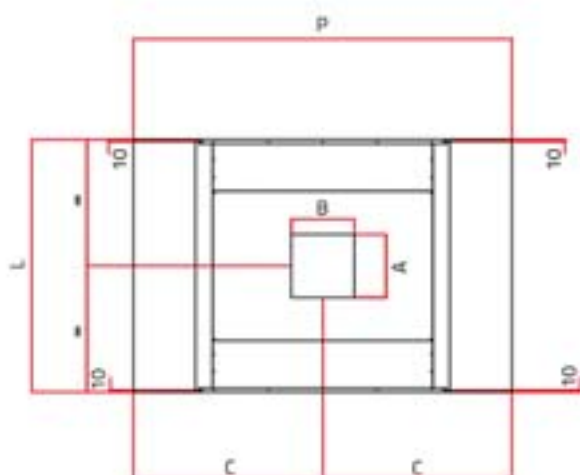

LISTINO TECNICO Cappe gabbiano centrale

TECHNICAL PRICELIST Central hoods gabbiano line

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
GC 14-12	1.715,00	1400x1200x450	250x250	700	4b	60	2100		473,00
GC 14-14	1.786,00	1400x1400x450	250x250	700	4b	64	2500		693,00
GC 14-16	1.953,00	1400x1600x450	300x300	700	6a	68	2800		725,00
GC 14-18	2.089,00	1400x1800x450	300x300	700	6b	72	3200		989,00
GC 14-20	2.181,00	1400x2000x450	300x300	700	8a	76	3500		1.021,00
GC 14-22	2.341,00	1400x2200x450	400x300	700	8a	80	3950		1.051,00
GC 14-24	2.502,00	1400x2400x450	400x300	700	8b	84	4200		1.155,00
GC 14-26	2.625,00	1400x2600x450	400x300	700	8b	88	4600		1.187,00
GC 14-28	2.721,00	1400x2800x450	300x300	700	10b	92	4900		1.220,00
GC 14-30	2.954,00	1400x3000x450	300x300x2	700	10b	96	5300	1500	1.250,00
GC 14-32	3.096,00	1400x3200x450	300x300x2	700	10b	100	5600	1600	1.600,00
GC 14-34	3.304,00	1400x3400x450	300x300x2	700	12b	104	6000	1700	1.635,00
GC 14-36	3.432,00	1400x3600x450	300x300x2	700	12b	108	6400	1800	1.665,00
GC 14-38	3.503,00	1400x3800x450	300x300x2	700	12b	120	6700	1900	1.695,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura posizionati centralmente anche nei casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GC 22-13 = GC 22-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 180

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
GC 18-12	1.865,00	1800x1200x450	250x250	900	4d	64	2100		543,00
GC 18-14	2.011,00	1800x1400x450	300x300	900	4c	68	2500		763,00
GC 18-16	2.170,00	1800x1600x450	300x300	900	6c	72	2800		796,00
GC 18-18	2.303,00	1800x1800x450	300x300	900	6d	76	3200		1.059,00
GC 18-20	2.452,00	1800x2000x450	300x300	900	8c	80	3500		1.092,00
GC 18-22	2.612,00	1800x2200x450	400x300	900	8c	84	3950		1.122,00
GC 18-24	2.735,00	1800x2400x450	400x300	900	8d	88	4200		1.225,00
GC 18-26	2.947,00	1800x2600x450	400x300x2	900	8d	92	4600	1300	1.258,00
GC 18-28	3.113,00	1800x2800x450	300x300x2	900	10d	96	4900	1400	1.290,00
GC 18-30	3.273,00	1800x3000x450	300x300x2	900	10d	100	5300	1500	1.320,00
GC 18-32	3.455,00	1800x3200x450	300x300x2	900	10d	106	5600	1600	1.673,00
GC 18-34	3.511,00	1800x3400x450	300x300x2	900	12d	112	6000	1700	1.706,00
GC 18-36	3.848,00	1800x3600x450	300x300x2	900	12d	116	6400	1800	1.736,00
GC 18-38	3.918,00	1800x3800x450	300x300x2	900	12d	123	6700	1900	1.766,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes it ideal for cooking blocks island positioned, even with low ceilings. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (GC 22-13 = GC 22-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.


Serie 220

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
GC 22-12	2.160,00	2200x1200x500	300x300	1100	4d	71	2100		592,00
GC 22-14	2.316,00	2200x1400x500	300x300	1100	4c	75	2500		820,00
GC 22-16	2.487,00	2200x1600x500	400x300	1100	6c	79	2800		858,00
GC 22-18	2.664,00	2200x1800x500	400x300	1100	6d	83	3200		1.122,00
GC 22-20	2.839,00	2200x2000x500	400x300	1100	8c	87	3500		1.157,00
GC 22-22	3.021,00	2200x2200x500	400x300	1100	8c	91	3950		1.201,00
GC 22-24	3.204,00	2200x2400x500	300x300x2	1100	8d	96	4200	1200	1.315,00
GC 22-26	3.328,00	2200x2600x500	300x300x2	1100	8d	101	4600	1300	1.353,00
GC 22-28	3.463,00	2200x2800x500	300x300x2	1100	10d	106	4900	1400	1.391,00
GC 22-30	3.644,00	2200x3000x500	400x300x2	1100	10d	110	5300	1500	1.429,00
GC 22-32	3.777,00	2200x3200x500	400x300x2	1100	10d	115	5600	1600	1.790,00
GC 22-34	3.904,00	2200x3400x500	400x300x2	1100	12d	120	6000	1700	1.828,00
GC 22-36	4.197,00	2200x3600x500	400x300x2	1100	12d	125	6400	1800	1.864,00
GC 22-38	4.337,00	2200x3800x500	400x300x2	1100	12d	130	6700	1900	1.902,00

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.


Filtri/filters :
a (H400x400)
b (H400x500)
c (H500x400)
d (H500x500)

- Se cappa realizzata in doppia sezione schiena schiena: codice **GC-D**
- Se cappa realizzata in doppia sezione fianco fianco: codice **CAPPA + U** (Es. GC 18-50 U)



CAPPA CENTRALE GABBIANO con elettroventilatore Serie 120 / 140

GABBIANO LINE ISLAND HOODS WITH EXTRACTOR FAN

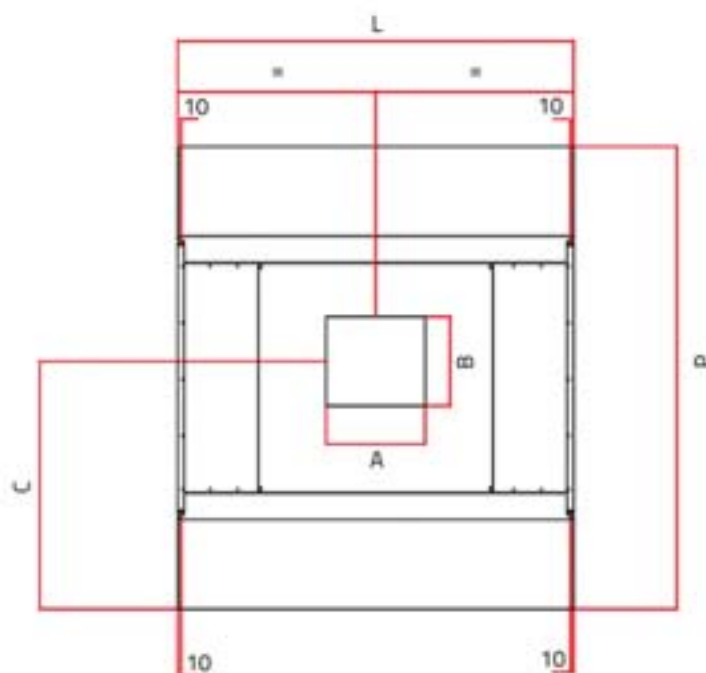

LISTINO TECNICO Cappe gabbiano centrale

TECHNICAL PRICELIST Central hoods gabbiano line

Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GCM 12-12	2.420,00	1200x1200x500	300x260	670	4b	40	8/9T	420/3,1	440,00
GCM 12-14	2.524,00	1200x1400x500	300x260	670	4b	42	8/9T	420/3,1	645,00
GCM 12-16	2.754,00	1200x1600x500	300x260	670	6a	44	8/9T	420/3,1	674,00
GCM 12-18	2.897,00	1200x1800x500	300x260	670	6b	46	8/9T	420/3,1	920,00
GCM 12-20	3.055,00	1200x2000x500	300x260	670	8a	48	8/9T	420/3,1	950,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

L'elettroventilatore incorporato ed il particolare profilo la rendono ideale per blocchi di cottura posizionati centralmente anche in casi di soffitti bassi. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GCM 14-13 = GCM 14-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
GCM 14-12	2.553,00	1400x1200x500	300x260	770	4b	51	8/9T	420/3,1	473,00
GCM 14-14	2.678,00	1400x1400x500	300x260	770	4b	55	8/9T	420/3,1	693,00
GCM 14-16	2.813,00	1400x1600x500	300x260	770	6a	59	8/9T	420/3,1	725,00
GCM 14-18	2.978,00	1400x1800x500	300x260	770	6b	63	8/9T	420/3,1	989,00
GCM 14-20	3.091,00	1400x2000x500	300x260	770	8a	67	8/9T	420/3,1	1.021,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The special profile makes this island hood ideal for cooking blocks island positioned, even with low ceiling kitchens. Costruzione in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:


- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (GCM 14-13 = GCM 14-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :



- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA CENTRO LOCALE GABBIANO GVM

Serie 120 / 140

HOODS GVM LINE

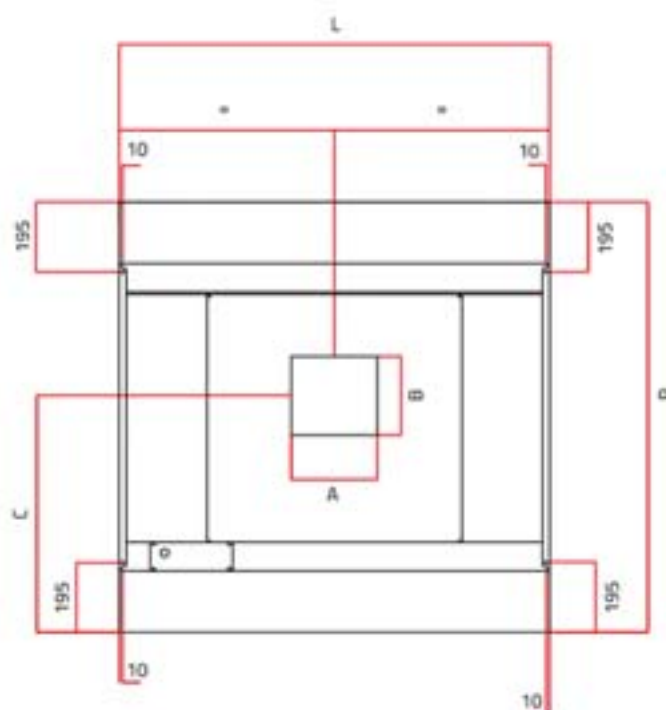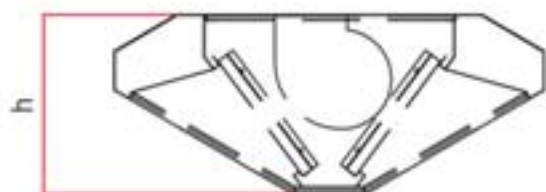

LISTINO TECNICO Cappe gabbiano centrale

TECHNICAL PRICELIST Central hoods gabbiano line

Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
GVM 12-12	3.287,00	1200x1200x500	300x260	670	4b	40	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 12-14	3.371,00	1200x1400x500	300x260	670	4b	42	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 12-16	3.541,00	1200x1600x500	300x260	670	6a	44	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 12-18	3.702,00	1200x1800x500	300x260	670	6b	46	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 12-20	3.903,00	1200x2000x500	300x260	670	8a	48	8/9T	420/3,1	4x8 W

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cappe GVM sono cappe della serie GABBIANO complete di elettroventilatore, illuminazione con moduli LED integrati, regolatore di velocità, interruttori con luci e controllo della valvola gas. Costruzione in AISI 304. Le cappe di questa serie vengono fornite completamente cablate.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Illuminazione LED
- Regolatore di velocità
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (GVM 14-13 = GVM 14-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
GVM 14-12	3.425,00	1400x1200x500	300x260	770	4b	51	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 14-14	3.539,00	1400x1400x500	300x260	770	4b	55	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 14-16	3.736,00	1400x1600x500	300x260	770	6a	59	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 14-18	3.900,00	1400x1800x500	300x260	770	6b	63	8/9T	420/3,1	4x8 W
GVM 14-20	4.116,00	1400x2000x500	300x260	770	8a	67	8/9T	420/3,1	4x8 W

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The GVM hoods are hoods of the GABBIANO series complete with electric fan, lighting with integrated LED lights and built-in speed regulator with light switches and gas valve control. Construction in AISI 304. The hoods of this series are supplied completely wired.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- LED lights
- Speed controller
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (GVM 14-13 = GVM 14-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

CAPPE CALANDRATE A PARETE E CENTRALI

*CALENDERED WALL
AND ISLAND HOODS*





Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere impiegate in blocchi di cottura 70 posizionati a parete, anche nel caso di cucine a vista. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.

The hoods of this series have been designed and manufactured to be used in 70 cooking blocks positioned on the wall, even in the case of open kitchens. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collecting duct with 1/2 "drain tap. Stainless steel labyrinth filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.

*Immagine a scopo illustrativo, colorazione RAL solo su richiesta, non inclusa nel prezzo.



* Image for illustrative purposes, RAL coloring on request only, not included in the price.



CAPPA A PARETE CALANDRATA con o senza elettroventilatore Serie 90

WALL HOODS CALANDERED WITH OR WITHOUT EXTRAFACTOR FANS

Cappa realizzata in acciaio inox con possibilità di verniciatura
Hoods not color (simple stainless steel)

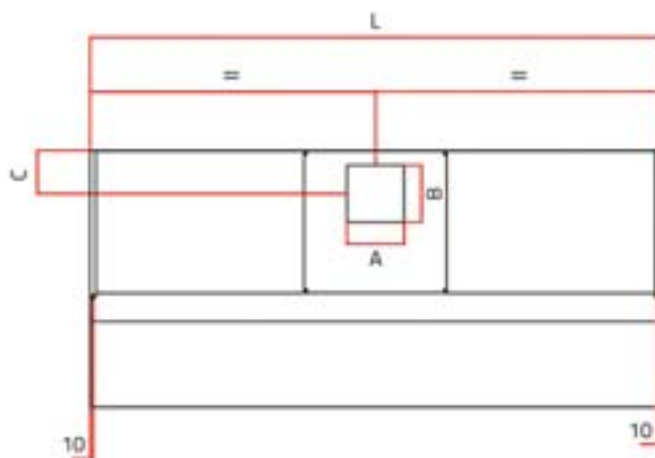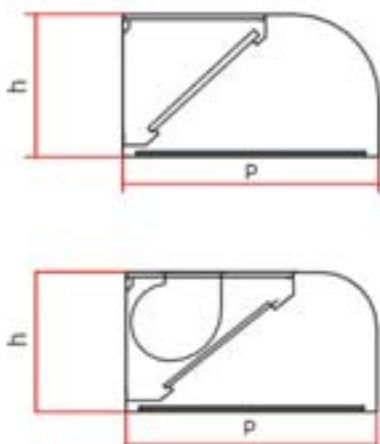

LISTINO TECNICO Cappe calandrate a parete centrale

TECHNICAL PRICELIST Calendered wall and island hoods

Neutra

Supplied without fan

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
CPT 9-10	1.560,00	900x1000x500	250x250	200	2c	33	1100	234,00
CPT 9-12	1.612,00	900x1200x500	250x250	200	2d	37	1400	358,00
CPT 9-14	1.682,00	900x1400x500	250x250	200	3c	40	1600	378,00
CPT 9-16	1.722,00	900x1600x500	300x300	200	3c	44	1800	398,00
CPT 9-18	1.777,00	900x1800x500	300x300	200	3d	47	2000	418,00
CPT 9-20	1.841,00	900x2000x500	300x300	200	4c	50	2200	437,00

Con elettroventilatore

Supplied with fan

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
CPTM 9-10	2.278,00	900x1000x500	230x200	245	2c	43	7/7	147/1,5	209,00
CPTM 9-12	2.333,00	900x1200x500	230x200	245	2d	47	7/7	147/1,5	331,00
CPTM 9-14	2.406,00	900x1400x500	230x200	245	3c	50	7/7	147/1,5	348,00
CPTM 9-16	2.519,00	900x1600x500	300x260	215	3c	60	8/9T	420/3,1	365,00
CPTM 9-18	2.577,00	900x1800x500	300x260	215	3d	63	8/9T	420/3,1	382,00
CPTM 9-20	2.646,00	900x2000x500	300x260	215	4c	66	8/9T	420/3,1	398,00

Con elettroventilatore, illuminazione LED e regolatore di velocità integrato

supplied with fan, built in led lights and speed controller

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
CPTVM 9-10	2.798,00	900x1000x500	230x200	245	2c	43	7/7	147/1,5	1x8W
CPTVM 9-12	2.868,00	900x1200x500	230x200	245	2d	47	7/7	147/1,5	2x8W
CPTVM 9-14	3.053,00	900x1400x500	230x200	245	3c	50	7/7	147/1,5	2x8W
CPTVM 9-16	3.171,00	900x1600x500	300x260	215	3c	60	8/9T	420/3,1	2x8W
CPTVM 9-18	3.374,00	900x1800x500	300x260	215	3d	63	8/9T	420/3,1	2x8W
CPTVM 9-20	3.458,00	900x2000x500	300x260	215	4c	66	8/9T	420/3,1	2x8W

CARATTERISTICHE

CONSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura 70 posizionati a parete anche nel caso di cucine a vista. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (CPTM 9-13 = CPTM 9-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The particular profile makes it ideal for 70 cooking blocks positioned on the wall even in the case of open kitchens. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (CPTM 9-13 = CPTM 9-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,3 m/sec.


Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA CENTRALI CENTRO LOCALE CALANDRATA con o senza elettroventilatore Serie 120

ISLAND HOODS CALANDRATE WITH OR WITHOUT EXTRAFACTOR FANS

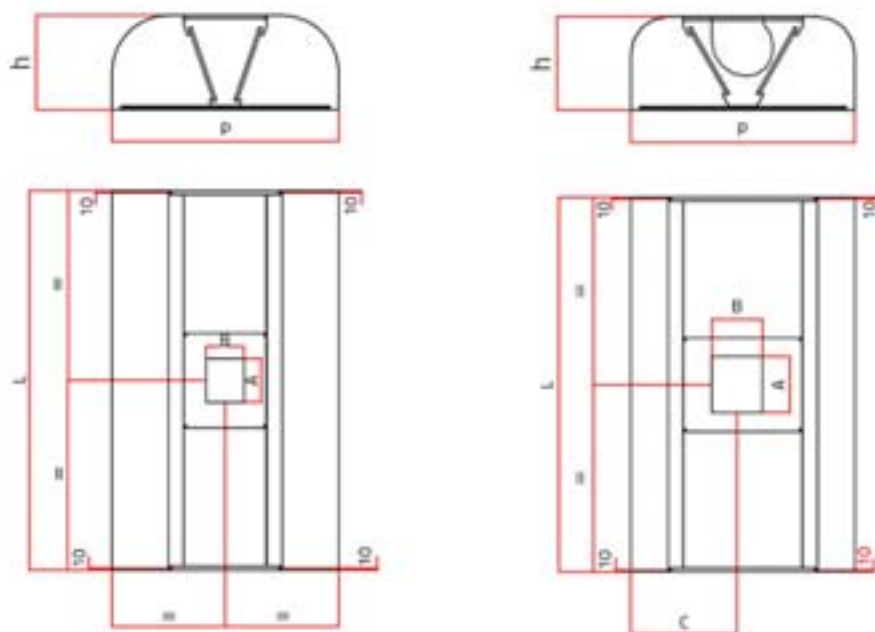

LISTINO TECNICO Cappe calandrate a parete centrale

TECHNICAL PRICELIST Calendered wall and island hoods

Neutra

Supplied without fan

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
CCT 12-12	1.643,00	1200x1200x500	250x250	600	4b	40	1800	624,00
CCT 12-14	1.732,00	1200x1400x500	250x250	600	4b	42	2100	660,00
CCT 12-16	1.910,00	1200x1600x500	250x250	600	6a	44	2400	696,00
CCT 12-18	2.050,00	1200x1800x500	300x300	600	6b	46	2700	731,00
CCT 12-20	2.231,00	1200x2000x500	300x300	600	8a	48	3000	767,00

Con elettroventilatore

Supplied with fan

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
CCTM 12-12	2.435,00	1200x1200x500	300x260	670	4b	60	8/9T	420/3,1	624,00
CCTM 12-14	2.529,00	1200x1400x500	300x260	670	4b	64	8/9T	420/3,1	660,00
CCTM 12-16	2.718,00	1200x1600x500	300x260	670	6a	68	8/9T	420/3,1	696,00
CCTM 12-18	2.868,00	1200x1800x500	300x260	670	6b	69	8/9T	420/3,1	731,00
CCTM 12-20	3.061,00	1200x2000x500	300x260	670	8a	70	8/9T	420/3,1	767,00

Con elettroventilatore, illuminazione Led e regolatore di velocità integrato

Supplied with fan, built in led lights and speed controller

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED+Regolatore inclusi
CCTVM 12-12	3.173,00	1200x1200x500	300x260	670	4b	60	8/9T	420/3,1	4x8W
CCTVM 12-14	3.490,00	1200x1400x500	300x260	670	4b	64	8/9T	420/3,1	4x8W
CCTVM 12-16	3.712,00	1200x1600x500	300x260	670	6a	68	8/9T	420/3,1	4x8W
CCTVM 12-18	4.128,00	1200x1800x500	300x260	670	6b	69	8/9T	420/3,1	4x8W
CCTVM 12-20	4.354,00	1200x2000x500	300x260	670	8a	70	8/9T	420/3,1	4x8W

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura posizionati centralmente anche nel caso di cucine a vista.

Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (CCTM 12-13 = CCTM 12-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The particular profile makes it ideal for cooking block island positioned even in the case of open kitchens. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (CCTM 12-13 = CCTM 12-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,3 m/sec.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)


**CAPPE A PARETE
CUBICHE**

*CUBIC
WALL HOODS*



Le cappe di questa serie dal profilo parallelepipedo sono state progettate e realizzate per ottenere un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.



The hoods of this series with a parallelepiped profile have been designed and built to achieve greater containment of the fumes and their better expulsion. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collecting duct with 1/2" drain tap. Stainless steel labyrinth filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.

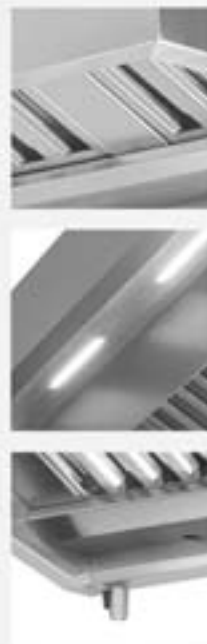

CAPPA PARETE CUBICA

Serie 90 / 110 / 130

WALL HOODS KUBIK LINE

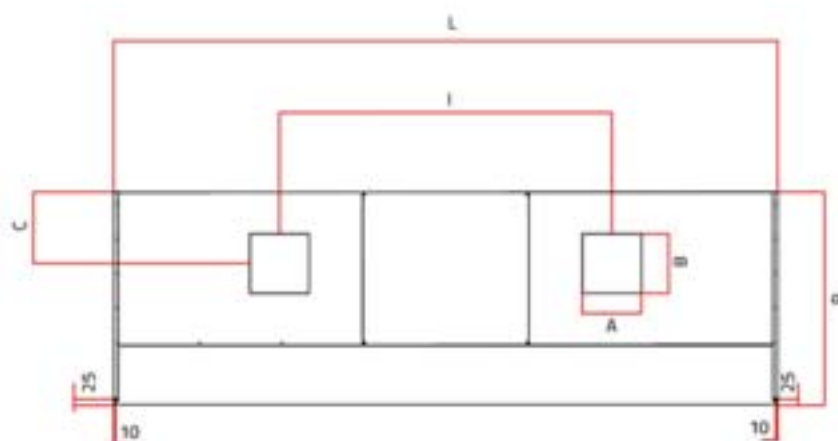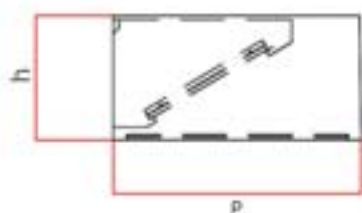

LISTINO TECNICO Cappe a parete cubiche

TECHNICAL PRICELIST Cubic wall hoods

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
KP 9-10	1.199,00	900x1000x450	200x200	300	2c	32	1100		311,00
KP 9-12	1.264,00	900x1200x450	200x200	300	2d	35	1400		326,00
KP 9-14	1.379,00	900x1400x450	250x250	300	3c	38	1600		342,00
KP 9-16	1.479,00	900x1600x450	300x300	300	3c	41	1800		357,00
KP 9-18	1.609,00	900x1800x450	300x300	300	3d	44	2000		374,00
KP 9-20	1.730,00	900x2000x450	300x300	300	4c	48	2250		389,00
KP 9-22	1.851,00	900x2200x450	300x300	300	4c	50	2500		507,00
KP 9-24	1.956,00	900x2400x450	300x300	300	4d	54	2700		523,00
KP 9-26	2.089,00	900x2600x450	300x300x2	300	4d	57	2950	1300	539,00
KP 9-28	2.223,00	900x2800x450	300x300x2	300	5d	60	3200	1400	555,00
KP 9-30	2.334,00	900x3000x450	300x300x2	300	5d	63	3400	1500	570,00
KP 9-32	2.444,00	900x3200x450	300x300x2	300	5d	67	3650	1600	675,00
KP 9-34	2.535,00	900x3400x450	300x300x2	300	6d	69	3850	1700	690,00
KP 9-36	2.679,00	900x3600x450	300x300x2	300	6d	72	4100	1800	707,00
KP 9-38	2.755,00	900x3800x450	300x300x2	300	6d	79	4300	1900	722,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il profilo parallelepipedo consente un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione è inoltre coerente con l'estetica della gamma di cappe tecnologiche. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KP 11-13 = KP 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
KP 11-12	1.342,00	1100x1200x450	250x250	300	2d	37	1700		246,00
KP 11-14	1.459,00	1100x1400x450	250x250	300	3c	40	1950		368,00
KP 11-16	1.575,00	1100x1600x450	300x300	300	3c	43	2200		388,00
KP 11-18	1.710,00	1100x1800x450	300x300	300	3d	46	2500		407,00
KP 11-20	1.844,00	1100x2000x450	300x300	300	4c	50	2800		427,00
KP 11-22	1.962,00	1100x2200x450	300x300	300	4c	54	3100		445,00
KP 11-24	2.081,00	1100x2400x450	300x300x2	300	4d	58	3400	1300	568,00
KP 11-26	2.222,00	1100x2600x450	300x300x2	300	4d	61	3600	1300	588,00
KP 11-28	2.362,00	1100x2800x450	300x300x2	300	5d	64	3900	1400	607,00
KP 11-30	2.482,00	1100x3000x450	300x300x2	300	5d	67	4200	1500	627,00
KP 11-32	2.605,00	1100x3200x450	300x300x2	300	5d	71	4500	1600	645,00
KP 11-34	2.697,00	1100x3400x450	300x300x2	300	6d	74	4700	1700	754,00
KP 11-36	2.896,00	1100x3600x450	300x300x2	300	6d	77	5000	1800	774,00
KP 11-38	2.981,00	1100x3800x450	300x300x2	300	6d	85	5300	1900	793,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The parallelepiped profile allows better control and extraction of fumes while keeping in line with the aesthetics of the line of technological hoods. Costruzione in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lenght up (KP 11-13 = KP 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.


Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



Serie 130

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
KP 13-12	1.447,00	1300x1200x450	250x250	300	2d	39	2100		366,00
KP 13-14	1.570,00	1300x1400x450	250x250	300	3c	42	2500		388,00
KP 13-16	1.697,00	1300x1600x450	300x300	300	3c	45	2800		410,00
KP 13-18	1.844,00	1300x1800x450	300x300	300	3d	48	3200		433,00
KP 13-20	1.989,00	1300x2000x450	300x300	300	4c	52	3500		455,00
KP 13-22	2.119,00	1300x2200x450	300x300	300	4c	57	3900		477,00
KP 13-24	2.244,00	1300x2400x450	300x300x2	300	4d	60	4200	1200	603,00
KP 13-26	2.399,00	1300x2600x450	300x300x2	300	4d	62	4600	1300	625,00
KP 13-28	2.551,00	1300x2800x450	300x300x2	300	5d	66	4900	1400	647,00
KP 13-30	2.679,00	1300x3000x450	300x300x2	300	5d	71	5300	1500	670,00
KP 13-32	2.897,00	1300x3200x450	300x300x2	300	5d	75	5600	1600	691,00
KP 13-34	2.961,00	1300x3400x450	300x300x2	300	6d	79	6000	1700	803,00
KP 13-36	3.172,00	1300x3600x450	300x300x2	300	6d	83	6400	1800	825,00
KP 13-38	3.267,00	1300x3800x450	300x300x2	300	6d	90	6700	1900	848,00

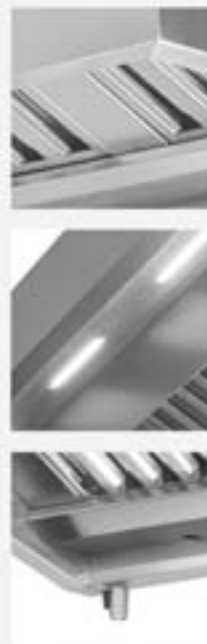

CAPPA PARETE CUBICA con elettroventilatore
Serie 90 / 110

WALL HOODS KUBIK LINE WITH EXTRACTOR FANS

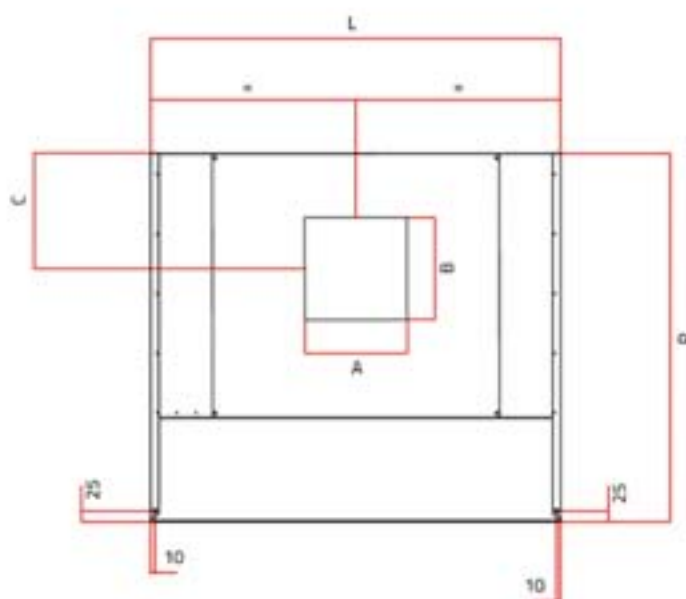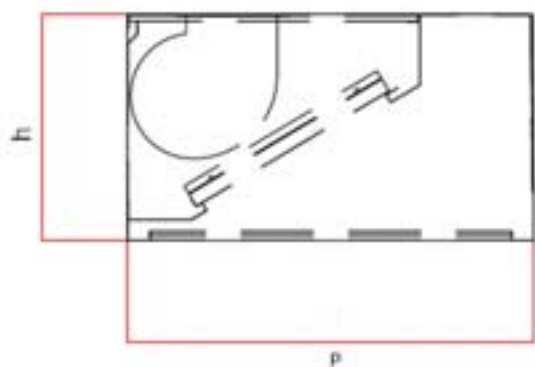

LISTINO TECNICO Cappe a parete cubiche

TECHNICAL PRICELIST Cubic wall hoods

Serie 90

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
KPM 9-10	1.761,00	900x1000x500	230x200	245	2c	45	7/7	147/1,5	208,00
KPM 9-12	1.875,00	900x1200x500	230x200	245	2d	48	7/7	147/1,5	324,00
KPM 9-14	1.989,00	900x1400x500	230x200	245	3c	51	7/7	147/1,5	340,00
KPM 9-16	2.102,00	900x1600x500	300x260	215	3c	71	8/9T	420/3,1	355,00
KPM 9-18	2.281,00	900x1800x500	300x260	215	3d	60	8/9T	420/3,1	371,00
KPM 9-20	2.459,00	900x2000x500	300x260	215	4c	63	8/9T	420/3,1	386,00
KPM 9-22	2.578,00	900x2200x500	300x260	215	4c	67	8/9T	420/3,1	505,00
KPM 9-24	2.696,00	900x2400x500	300x260	215	4d	71	8/9T	420/3,1	520,00
KPM 9-26	2.859,00	900x2600x500	300x260	215	4d	76	8/9T	420/3,1	536,00
KPM 9-28	3.013,00	900x2800x500	300x260	215	5d	79	8/9T	420/3,1	551,00
KPM 9-30	3.133,00	900x3000x500	300x260	215	5d	87	8/9T	420/3,1	567,00

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
KPM 11-12	1.958,00	1100x1200x500	300x260	215	2d	50	8/9T	420/3,1	352,00
KPM 11-14	2.081,00	1100x1400x500	300x260	215	3c	57	8/9T	420/3,1	372,00
KPM 11-16	2.203,00	1100x1600x500	300x260	215	3c	65	8/9T	420/3,1	392,00
KPM 11-18	2.391,00	1100x1800x500	300x260	215	3d	69	8/9T	420/3,1	413,00
KPM 11-20	2.577,00	1100x2000x500	300x260	215	4c	73	8/9T	420/3,1	433,00
KPM 11-22	2.702,00	1100x2200x500	300x260	215	4c	77	8/9T	420/3,1	452,00
KPM 11-24	2.837,00	1100x2400x500	300x260	215	4d	81	8/9T	420/3,1	576,00
KPM 11-26	3.000,00	1100x2600x500	300x260	215	4d	85	8/9T	420/3,1	596,00
KPM 11-28	3.160,00	1100x2800x500	300x260	215	5d	89	8/9T	420/3,1	616,00
KPM 11-30	3.291,00	1100x3000x500	300x260	215	5d	97	8/9T	420/3,1	636,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il profilo parallelepipedo consente un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione, è inoltre coerente con l'estetica della gamma di cappe tecnologiche. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KPM 11-13 = KPM 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The parallelepiped profile allows better control and extraction of fumes while keeping in line with the aesthetics of the line of technological hoods. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (KPM 11-13 = KPM 11-14)

Notes:


For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

**CAPPE CENTRALI
CUBICHE**

*CUBIC
ISLAND HOODS*

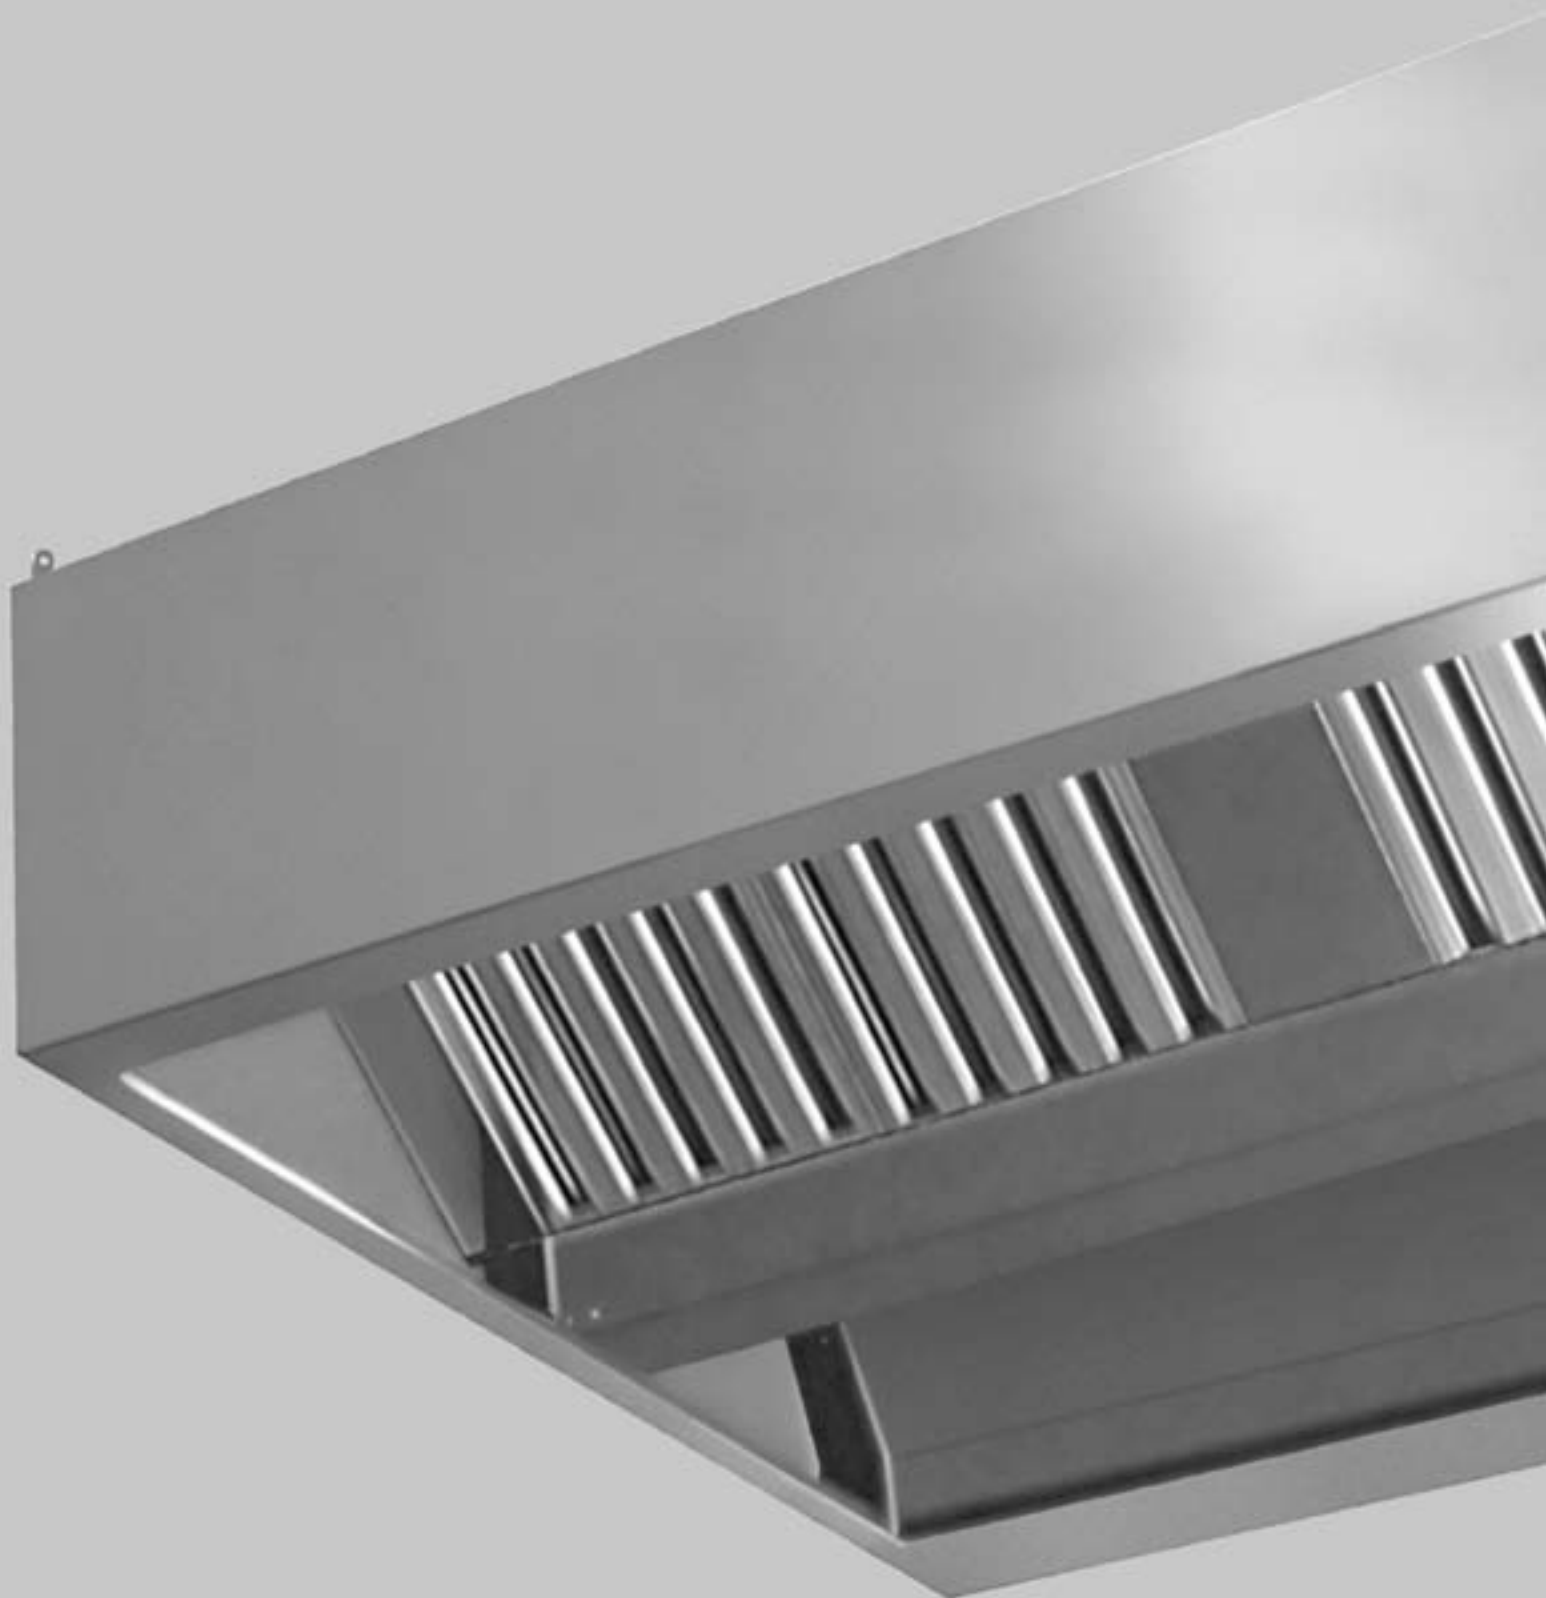



Le cappe di questa serie dal profilo parallelepipedo sono state progettate e realizzate per ottenere un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di elettroventilatore, illuminazione integrata e regolatore di velocità.




The hoods of this series with a parallelepiped profile have been designed and built to achieve greater containment of the fumes and their better expulsion. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collecting duct with 1/2 "drain tap. Stainless steel labyrinth filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with an electric fan, integrated lighting and speed regulator.



CAPPA CENTRALE CUBICA

Serie 140 / 180 / 220

ISLANDS HOODS KUBIK LINE

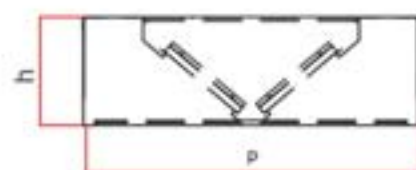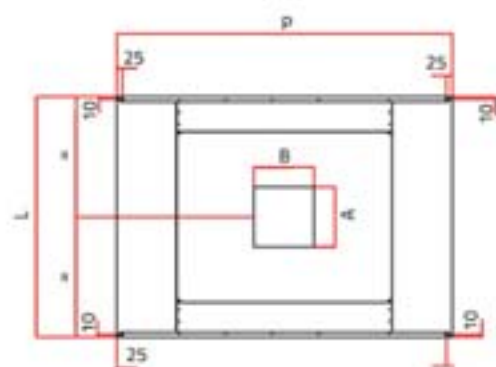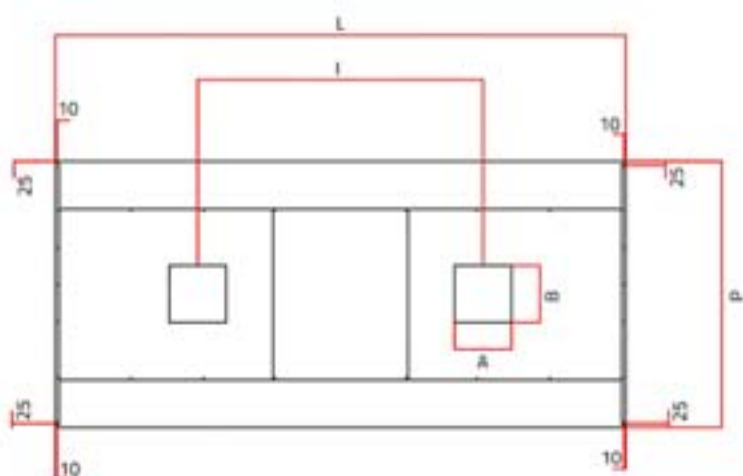

LISTINO TECNICO Cappe centrali cubiche

TECHNICAL PRICELIST Cubic island hoods

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
KC 14-12	1.603,00	1400x1200x450	250x250	4b	60	2100		597,00
KC 14-14	1.748,00	1400x1400x450	250x250	6a	64	2500		629,00
KC 14-16	1.887,00	1400x1600x450	300x300	6a	68	2800		659,00
KC 14-18	2.048,00	1400x1800x450	300x300	6b	72	3200		691,00
KC 14-20	2.245,00	1400x2000x450	300x300	8a	76	3500		721,00
KC 14-22	2.348,00	1400x2200x450	400x300	8a	80	3950		1.009,00
KC 14-24	2.475,00	1400x2400x450	400x300	8b	84	4200		1.040,00
KC 14-26	2.593,00	1400x2600x450	400x300	8b	88	4600		1.071,00
KC 14-28	2.766,00	1400x2800x450	300x300x2	10b	92	4900	1400	1.102,00
KC 14-30	2.856,00	1400x3000x450	300x300x2	10b	96	5300	1500	1.133,00
KC 14-32	3.174,00	1400x3200x450	300x300x2	10b	100	5600	1600	1.342,00
KC 14-34	3.349,00	1400x3400x450	300x300x2	12b	104	6000	1700	1.372,00
KC 14-36	3.450,00	1400x3600x450	300x300x2	12b	108	6400	1800	1.404,00
KC 14-38	3.556,00	1400x3800x450	300x300x2	12b	120	6700	1900	1.434,00

Serie 180

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
KC 18-12	1.836,00	1800x1200x450	300x300	4d	64	2750		597,00
KC 18-14	1.981,00	1800x1400x450	300x300	6c	68	3200		628,00
KC 18-16	2.137,00	1800x1600x450	300x300	6c	72	3650		659,00
KC 18-18	2.270,00	1800x1800x450	400x300	6d	76	4050		691,00
KC 18-20	2.446,00	1800x2000x450	400x300	8c	80	4550		721,00
KC 18-22	2.640,00	1800x2200x450	400x300	8c	84	5000		1.009,00
KC 18-24	2.731,00	1800x2400x450	300x300x2	8d	88	5450	1200	1.040,00
KC 18-26	2.906,00	1800x2600x450	300x300x2	8d	92	5900	1300	1.071,00
KC 18-28	3.072,00	1800x2800x450	300x300x2	10d	96	6350	1400	1.102,00
KC 18-30	3.226,00	1800x3000x450	300x300x2	10d	100	6800	1500	1.133,00
KC 18-32	3.576,00	1800x3200x450	300x300x2	10d	106	7250	1600	1.342,00
KC 18-34	3.814,00	1800x3400x450	300x300x2	12d	112	7700	1700	1.372,00
KC 18-36	4.031,00	1800x3600x450	400x300x2	12d	116	8200	1800	1.404,00
KC 18-38	4.199,00	1800x3800x450	400x300x2	12d	123	8600	1900	1.434,00

• Per cappe di profondità superiore o uguale a 2000 mm, altezza minima di 500 mm

• For hoods with depth from 2000mm height 500mm

Serie 220

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	I mm	LED €
KC 22-12	2.129,00	2200x1200x500	300x300	4d	65	3300		664,00
KC 22-14	2.283,00	2200x1400x500	300x300	6c	72	3900		706,00
KC 22-16	2.450,00	2200x1600x500	400x300	6c	79	4450		747,00
KC 22-18	2.625,00	2200x1800x500	400x300	6d	82	5000		790,00
KC 22-20	2.796,00	2200x2000x500	400x300	8c	86	5550		832,00
KC 22-22	2.975,00	2200x2200x500	400x300	8c	90	6100		1.131,00
KC 22-24	3.155,00	2200x2400x500	300x300x2	8d	94	6650	1200	1.173,00
KC 22-26	3.280,00	2200x2600x500	300x300x2	8d	102	7200	1300	1.215,00
KC 22-28	3.483,00	2200x2800x500	300x300x2	10d	109	7800	1400	1.258,00
KC 22-30	3.695,00	2200x3000x500	400x300x2	10d	110	8300	1500	1.299,00
KC 22-32	3.789,00	2200x3200x500	400x300x2	10d	112	8850	1600	1.519,00
KC 22-34	4.019,00	2200x3400x500	400x300x2	12d	117	9450	1700	1.560,00
KC 22-36	4.306,00	2200x3600x500	400x300x2	12d	120	10000	1800	1.602,00
KC 22-38	4.419,00	2200x3800x500	400x300x2	12d	130	10500	1900	1.644,00

• Se cappa realizzata in doppia sezione schiena schiena: codice **KC-D**

• Se cappa realizzata in doppia sezione fianco fianco: codice **CAPPA + U** (Es. KC 18-50 U)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il profilo parallelepipedo consente un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione è inoltre coerente con l'estetica della gamma di cappe tecnologiche. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KC 14-13 = KC 14-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The parallelepiped profile allows better control and extraction of fumes while keeping in line with the aesthetics of the line of technological hoods. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (KC 14-13 = KC 14-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,35 m/sec.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA CENTRALE CUBICA con elettroventilatore Serie 120 / 140

ISLAND HOODS KUBIK LINE WITH EXTRACTOR FANS

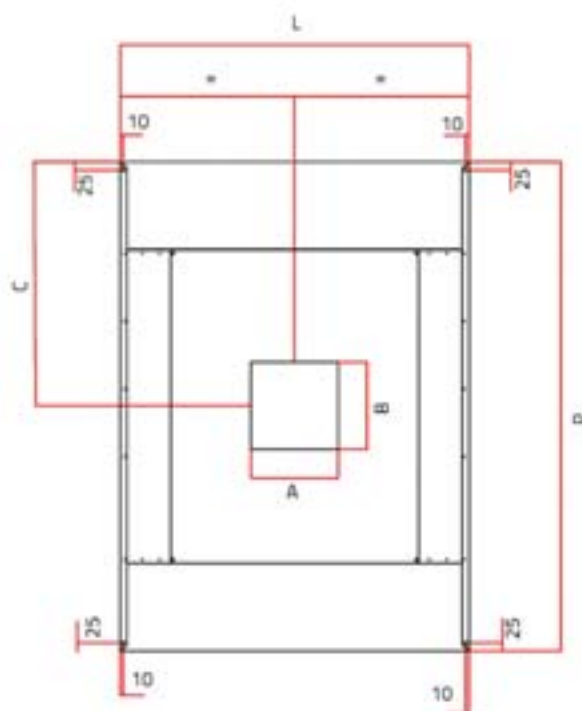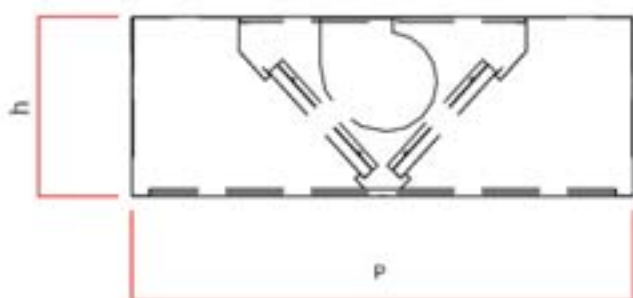

LISTINO TECNICO Cappe centrali cubiche

TECHNICAL PRICELIST Cubic island hoods

Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
KCM 12-12	2.186,00	1200x1200x500	300x260	670	4b	51	8/9T	420/3,1	608,00
KCM 12-14	2.361,00	1200x1400x500	300x260	670	6a	55	8/9T	420/3,1	642,00
KCM 12-16	2.563,00	1200x1600x500	300x260	670	6a	59	8/9T	420/3,1	675,00
KCM 12-18	2.725,00	1200x1800x500	300x260	670	6b	63	8/9T	420/3,1	707,00
KCM 12-20	2.922,00	1200x2000x500	300x260	670	8a	67	8/9T	420/3,1	741,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il profilo parallelepipedo consente un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione, è inoltre coerente con l'estetica della gamma di cappe tecnologiche. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KCM 12-13 = KCM 12-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
KCM 14-12	2.418,00	1400x1200x500	300x260	900	4b	60	8/9T	420/3,1	613,00
KCM 14-14	2.574,00	1400x1400x500	300x260	900	6a	64	8/9T	420/3,1	648,00
KCM 14-16	2.776,00	1400x1600x500	300x260	900	6a	68	8/9T	420/3,1	682,00
KCM 14-18	2.942,00	1400x1800x500	300x260	900	6b	74	8/9T	420/3,1	715,00
KCM 14-20	3.104,00	1400x2000x500	300x260	900	8a	76	8/9T	420/3,1	749,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The parallelepiped profile allows better control and extraction of fumes while keeping in line with the aesthetics of the technological hoods line. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next length up (KCM 12-13 = KCM 12-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

a (H400x400)
b (H400x500)
c (H500x400)
d (H500x500)

CAPPE UTENZE
FORNI LAVASTOVIGLIE
UTILITIES HOODS OVENS
AND DISHWASHERS





Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per essere posizionate in abbinamento a lavastoviglie anche industriali per permettere una ottimale captazione dei vapori sprigionati durante l'uso. Realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite le cappe di questa linea sono assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Le cappe KV e KVM sono dotate di lama d'aria posteriore e sono prive di batteria filtrante.

The KV/KVM hood are made to be used over dishwasher used in the kitchens. The air blade and the parallelepiped structure permits an optimal steam captation.



The hoods of this line are made in Aisi 304 s.steel, fully welded. Turned-in edges even in inside parts. Drain tap 1/2". The hood can be equipped with fan, mod. KVM



CAPPA A PARETE CUBICA PER LAVASTOVIGLIE

Serie 100 / 120

WALL HOODS FOR DISHWASHERS

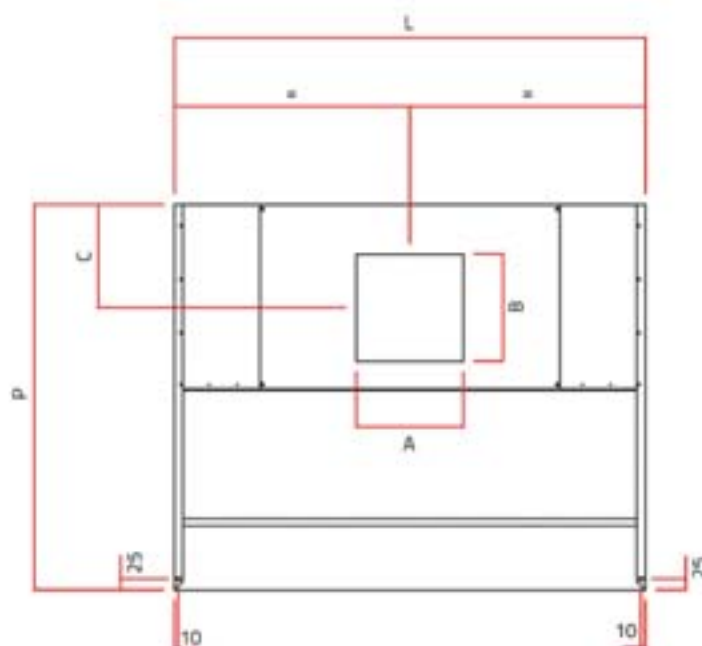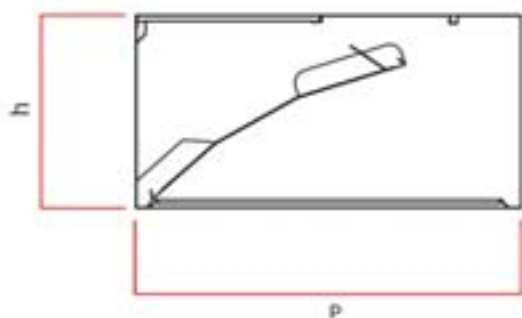

LISTINO TECNICO Cappe utenze forni lavastoviglie

TECHNICAL PRICELIST Utilities hoods ovens and dishwashers

Serie 100

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*
KV 10-10	1.000,00	1000x1000x450	250x250	240	26	1080
KV 10-12	1.095,00	1000x1200x450	250x250	240	32	1290
KV 10-14	1.174,00	1000x1400x450	250x250	240	40	1510
KV 10-16	1.297,00	1000x1600x450	300x300	240	45	1730
KV 10-18	1.402,00	1000x1800x450	300x300	240	51	1945
KV 10-20	1.495,00	1000x2000x450	300x300	240	57	2160

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Ideali per lavastoviglie pentole di grossa produttività. L' aspirazione frontale a lama d' aria ed il deflettore regolabile garantiscono la massima efficacia. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Deflettore mobile in AISI 304
- Canalina perimetrale raccogli condensa con rubinetto di scarico 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KV 10-13 = KV 10-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

Ideal for high capacity pan dishwashers. To ensure maximum efficiency aspiration through frontal stainless steel air curtain and adjustable air deflector. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Mobile deflector in AISI 304
- Perimetric canal for condense collection and 1/2" draining cock
- Other lengths = price of hoods w/next lenght up (KV 10-13 = KV 10-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,3 m/sec.



Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*
KV 12-10	1.156,00	1200x1000x450	250x250	240	32	1300
KV 12-12	1.195,00	1200x1200x450	250x250	240	40	1550
KV 12-14	1.298,00	1200x1400x450	250x250	240	45	1800
KV 12-16	1.420,00	1200x1600x450	300x300	240	51	2100
KV 12-18	1.509,00	1200x1800x450	300x300	240	57	2350
KV 12-20	1.602,00	1200x2000x450	300x300	240	63	2600



CAPPA A PARETE CUBICA PER LAVASTOVIGLIE
con elettroventilatore
Serie 100 / 120

WALL HOODS FOR DISHWASHERS WITH EXTRACTOR FAN

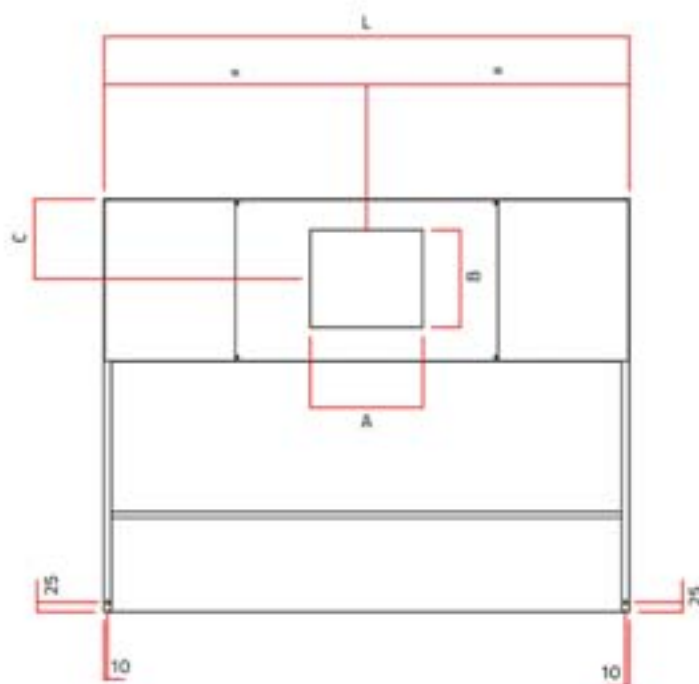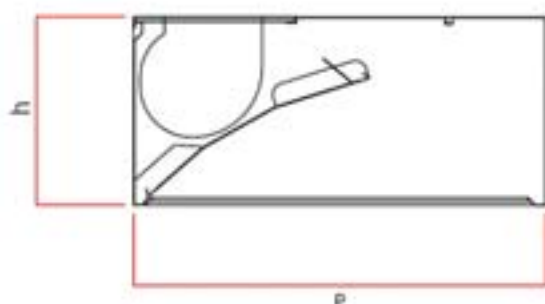

LISTINO TECNICO Cappe utenze forni lavastoviglie

TECHNICAL PRICELIST Utilities hoods ovens and dishwashers

Serie 100

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp
KVM 10-10	1.756,00	1000x1000x500	230x200	240	42	7/7	147/1,5
KVM 10-12	1.855,00	1000x1200x500	230x200	240	44	7/7	147/1,5
KVM 10-14	1.953,00	1000x1400x500	230x200	240	46	7/7	147/1,5
KVM 10-16	2.084,00	1000x1600x500	230x200	240	50	7/7	147/1,5
KVM 10-18	2.270,00	1000x1800x500	300x260	210	54	8/9T	420/3,1
KVM 10-20	2.367,00	1000x2000x500	300x260	210	57	8/9T	420/3,1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Ideale per lavastoviglie pentole di grossa produttività, l'aspirazione frontale a lama d'aria ed il deflettore regolabile garantiscono la massima efficacia.

Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Deflettore mobile in AISI 304
- Canalina perimetrale raccogli-condensa con rubinetto di scarico 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KVM 10-13 = KVM 10-14)

Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp
KVM 12-10	1.896,00	1200x1000x500	230x200	240	44	7/7	147/1,5
KVM 12-12	2.008,00	1200x1200x500	230x200	240	46	7/7	147/1,5
KVM 12-14	2.118,00	1200x1400x500	230x200	240	50	7/7	147/1,5
KVM 12-16	2.333,00	1200x1600x500	300x260	210	52	8/9T	420/3,1
KVM 12-18	2.459,00	1200x1800x500	300x260	210	57	8/9T	420/3,1
KVM 12-20	2.569,00	1200x2000x500	300x260	210	60	8/9T	420/3,1

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

Ideal for high capacity pan dishwashers. To ensure maximum efficiency aspiration through frontal stainless steel air curtain and adjustable air deflector. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Mobile deflector in AISI 304
- Perimetric canal for condense collection and 1/2" draining cock
- Other lenghts = price of hoods w/next lenght up (KVM 10-13 = KVM 10-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

External automatic speed regulator with humidity sensor Euro 425,00

Note:


Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Eventuale regolatore elettronico ad autoapprendimento con sensore di umidità Euro 425,00

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,3 m/sec.

**CAPPE A PARETE
SU FORNI**

*WALL HOODS
ON OVENS*

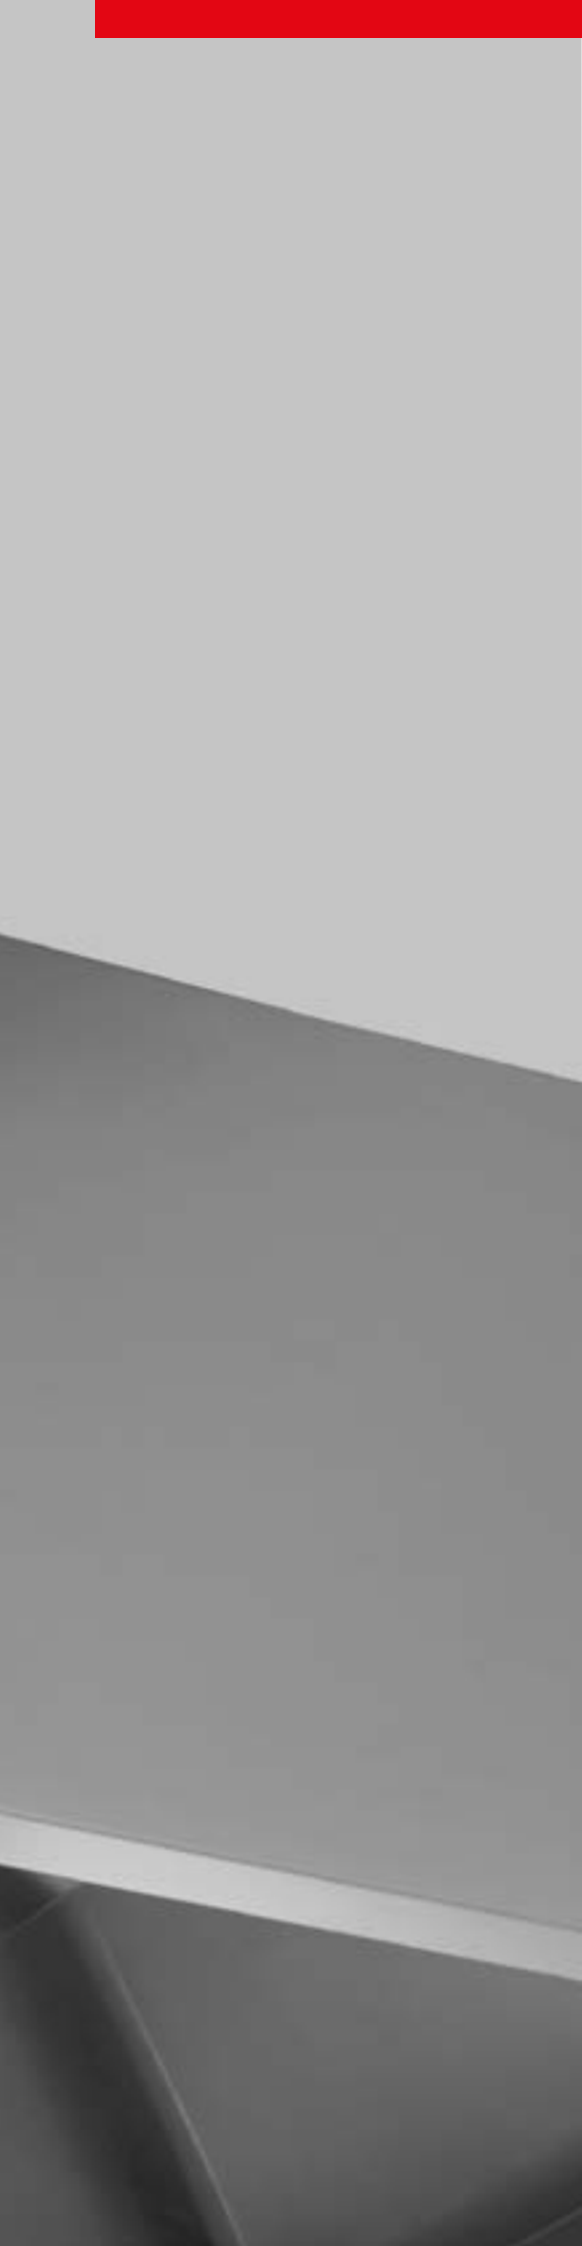

Le cappe a parete per forni mod. KPF/KPFM sono cappe studiate e realizzate per essere installate in abbinamento a forni tradizionali. La presenza della batteria filtrante a labirinto anteriore e la lama d'aria posteriore permette una ottimale captazione dei vapori sprigionati con l'apertura della porta dei forni e di eventuali vapori rilasciati da camini di sfiato. Costruite in Acciaio inox Aisi 304 e realizzate per saldatura delle giunzioni con bordi ripiegati anche nelle parti interne, le cappe KPF possono essere complete di elettroventilatore e, su richiesta anche di illuminazione led IP67.

The wall mounted oven hood type KPF/KPFM are specifically realized to be installed above cooking ovens. The frontal installation of the filters assure an optimal fumes aspiration on door opening of the oven.



Structure realized in Aisi 304 s.steel, scotch brite finish. Fully welded structure. Folded edges even in inside parts. The hood can be equipped with fan, mod. KPFM and, on request with built in led light IP67.



CAPPA A PARETE CUBICA PER FORNI

Serie 120 / 140

WALL HOODS FOR OVENS

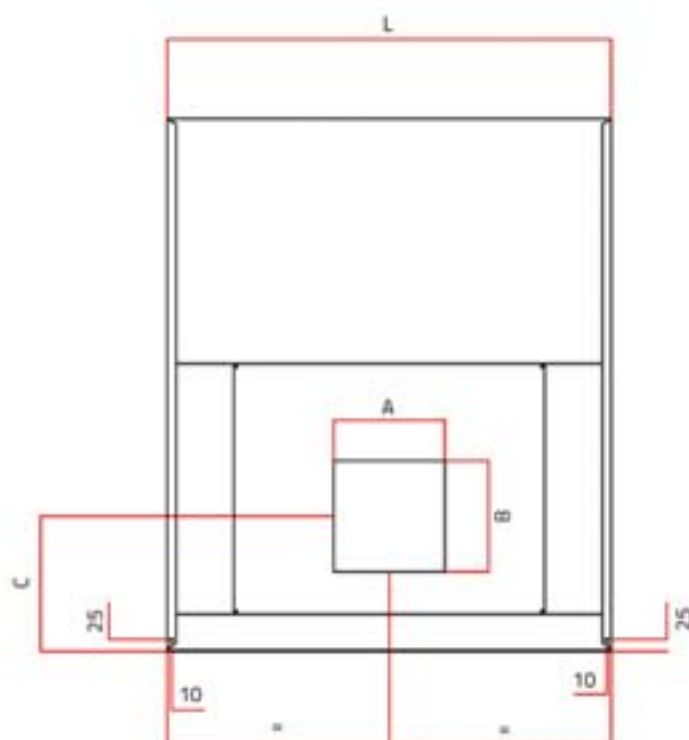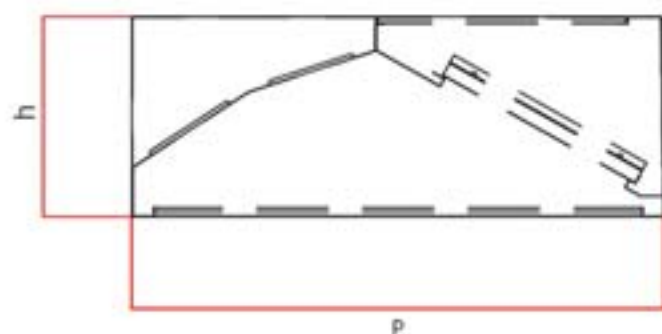

LISTINO TECNICO Cappe a parete su forni

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods on ovens

Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
KPF 12-10	1.285,00	1200x1000x450	250x250	300	2c	47	1300	230,00
KPF 12-12	1.330,00	1200x1200x450	250x250	300	2d	51	1550	379,00
KPF 12-14	1.492,00	1200x1400x450	250x250	300	3c	54	1800	404,00
KPF 12-16	1.624,00	1200x1600x450	300x300	300	3c	57	2100	429,00
KPF 12-18	1.726,00	1200x1800x450	300x300	300	3d	61	2350	454,00
KPF 12-20	1.884,00	1200x2000x450	300x300	300	4c	64	2600	479,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La superficie aspirante posta frontalmente ed il deflettore posteriore consentono una captazione agevole di fumi e vapore. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Canalina perimetrale raccogli-condensa con rubinetto di scarico 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KPF 12-13 = KPF 12-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
KPF 14-10	1.416,00	1400x1000x450	250x250	300	2c	56	1500	281,00
KPF 14-12	1.461,00	1400x1200x450	250x250	300	2d	60	1800	412,00
KPF 14-14	1.598,00	1400x1400x450	250x250	300	3c	64	2100	443,00
KPF 14-16	1.748,00	1400x1600x450	300x300	300	3c	68	2400	474,00
KPF 14-18	1.873,00	1400x1800x450	300x300	300	3d	72	2750	504,00
KPF 14-20	2.039,00	1400x2000x450	300x300	300	4c	76	3000	535,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The extracting surface at the front and the rear deflector or baffle plate enable fumes and steam to be easily extracted. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Perimetric canal for condensate collection and 1/2" draining cock
- Other lengths = price of hoods w/next length up (KPF 12-13 = KPF 12-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,3 m/sec.



Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)



CAPPA A PARETE CUBICA PER FORNI
con elettroventilatore
Serie 120 / 140

WALL HOODS FOR OVENS WITH EXTRACTOR FAN

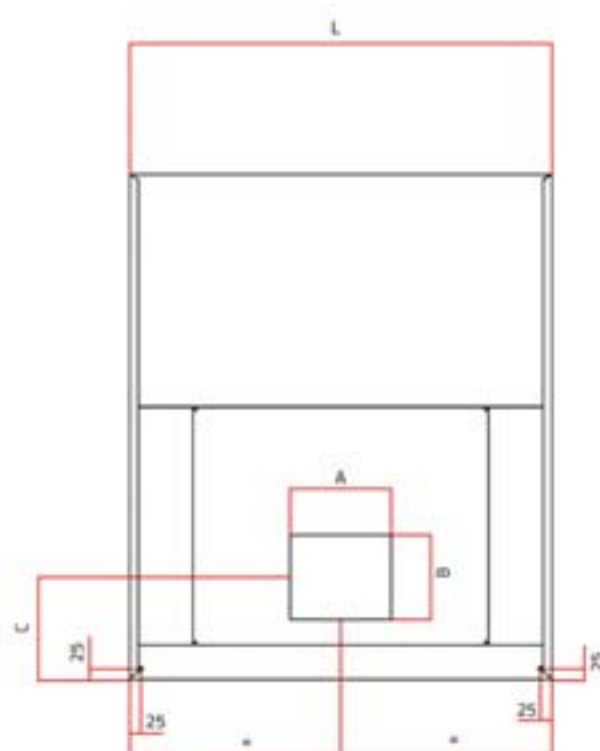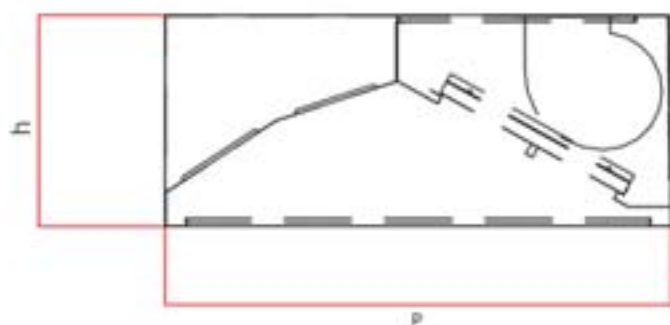

LISTINO TECNICO Cappe a parete su forni

TECHNICAL PRICELIST Wall hoods on ovens

Serie 120

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
KPFM 12-10	1.945,00	1200x1000x500	230x200	230	2c	59	7/7	147/1,5	255,00
KPFM 12-12	2.060,00	1200x1200x500	230x200	230	2d	63	7/7	147/1,5	383,00
KPFM 12-14	2.228,00	1200x1400x500	230x200	230	3c	66	7/7	147/1,5	408,00
KPFM 12-16	2.498,00	1200x1600x500	300x260	210	3c	73	8/9T	420/3,1	433,00
KPFM 12-18	2.647,00	1200x1800x500	300x260	210	3d	77	8/9T	420/3,1	459,00
KPFM 12-20	2.801,00	1200x2000x500	300x260	210	4c	80	8/9T	420/3,1	484,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La superficie aspirante posta frontalmente ed il deflettore posteriore consentono una captazione agevole di fumi e vapore. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60 Hz
- Filtri a labirinto
- Canalina perimetrale raccogli-condensa con rubinetto di scarico 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KPFM 12-13 = KPFM 12-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 140

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Tipo E.V.	Watt/ Amp	LED €
KPFM 14-10	2.022,00	1400x1000x500	230x200	230	2c	68	7/7	147/1,5	283,00
KPFM 14-12	2.148,00	1400x1200x500	230x200	230	2d	72	7/7	147/1,5	415,00
KPFM 14-14	2.421,00	1400x1400x500	300x260	210	3c	80	8/9T	420/3,1	446,00
KPFM 14-16	2.603,00	1400x1600x500	300x260	210	3c	84	8/9T	420/3,1	477,00
KPFM 14-18	2.754,00	1400x1800x500	300x260	210	3d	88	8/9T	420/3,1	509,00
KPFM 14-20	2.927,00	1400x2000x500	300x260	210	4c	92	8/9T	420/3,1	540,00

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The extracting surface at the front and the rear deflector or baffle plate enable fumes and steam to be easily extracted. Construction in AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Electric centrifugal fan 220V single-phase 50/60 Hz
- Baffle filters
- Perimetric canal for condense collection and 1/2" draining cock
- Other lengths = price of hoods w/next length up (KPFM 12-13 = KPFM 12-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Pluriball wrap packaging with polystyrene corners included.

Filtri/filters :

- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

**CAPPE SPECIALI
SU UTENZE**


*SPECIAL LINE
HOODS*







Le cappe serie KFG/KFG2 sono state progettate e realizzate per essere posizionate sulle cotture più gravose (griglia, pietralavica, friggitrici). Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Filtri a labirinto in acciaio inox. A seconda del modello, le cappe di questa serie possono essere dotate di illuminazione integrata led IP68.

The hoods line KFG/KFG2 have been designed and manufactured to be positioned on the most heavy cooking areas (grill, stoneware, fryers). Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensation collecting duct with 1/2 "drain tap. Stainless steel labyrinth filters. Depending on the model, the hoods of this series can be equipped with integrated LED lights IP68.

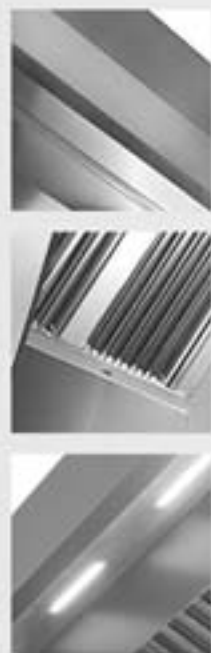

CAPPA A PARETE CON PARATIE KFG Serie 100

KITCHEN EQUIPMENT MOUNTING HOODS

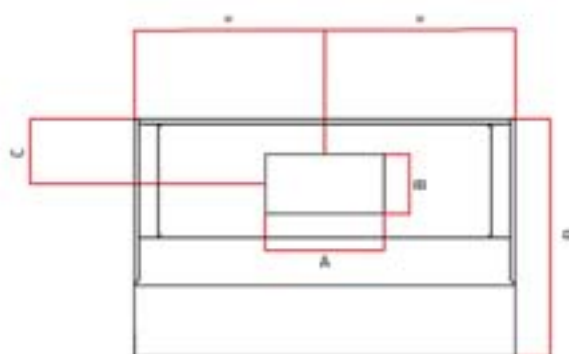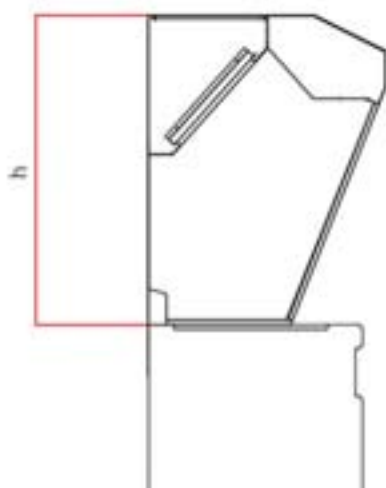

Serie 100

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
KFG 10-8	1.952,00	1000x800x1300	300x250	250	31	1150	200,00
KFG 10-12	2.153,00	1000x1200x1300	400x250	250	34	1750	337,00
KFG 10-16	2.454,00	1000x1600x1300	500x250	250	37	2300	373,00

LISTINO TECNICO Cappe speciali su utenze
TECHNICAL PRICELIST Special line hoods



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:


La cappa KFG è una cappa adatta per essere posizionata prettamente sulle cotture più gravose (griglia, pietralavica, friggitrici). È costruita in acciaio inox AISI 304, con doppie paratie laterali. Questo modello può essere fornito anche compensato.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Canalina perimetrale a tenuta e collettore condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KFG 10-10 = KFG 10-12)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

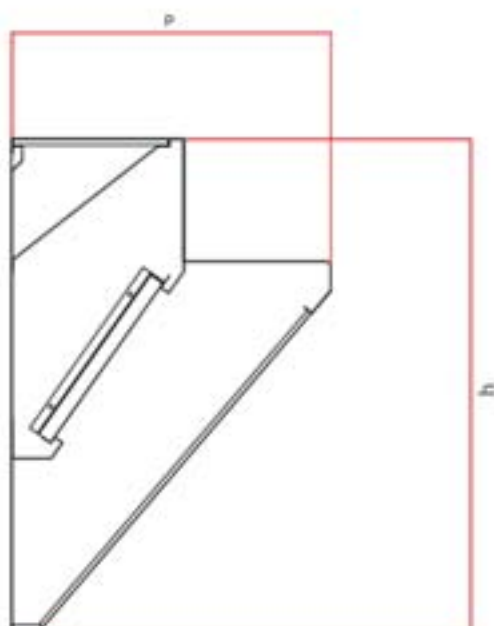

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The KFG hood is a hood adapted to be placed purely on the toughest cooking (grill, lava stone, fryers). It's made of stainless steel AISI 304, with double side walls. This model can be supplied compensated.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lengths up (KFG 10-10 = KFG 10-12)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Bubble wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,4 m/sec.

Filtri/filters :


- a (H400x400)
- b (H400x500)
- c (H500x400)
- d (H500x500)

Serie 65

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED €
KFG2 6,5-12	1.789,00	650x1200x1000	300x250	250	2a	32	1130	283,00
KFG2 6,5-14	2.028,00	650x1400x1000	300x250	250	3c	41	1500	292,00
KFG2 6,5-16	2.293,00	650x1600x1000	400x250	250	3c	49	1880	301,00
KFG2 6,5-20	2.353,00	650x2000x1000	400x250	250	4c	58	2255	318,00
KFG2 6,5-24	2.793,00	650x2400x1000	500x250	250	4c	66	2630	437,00


CAPPE A COMPENSAZIONE
COMPENSATION HOODS



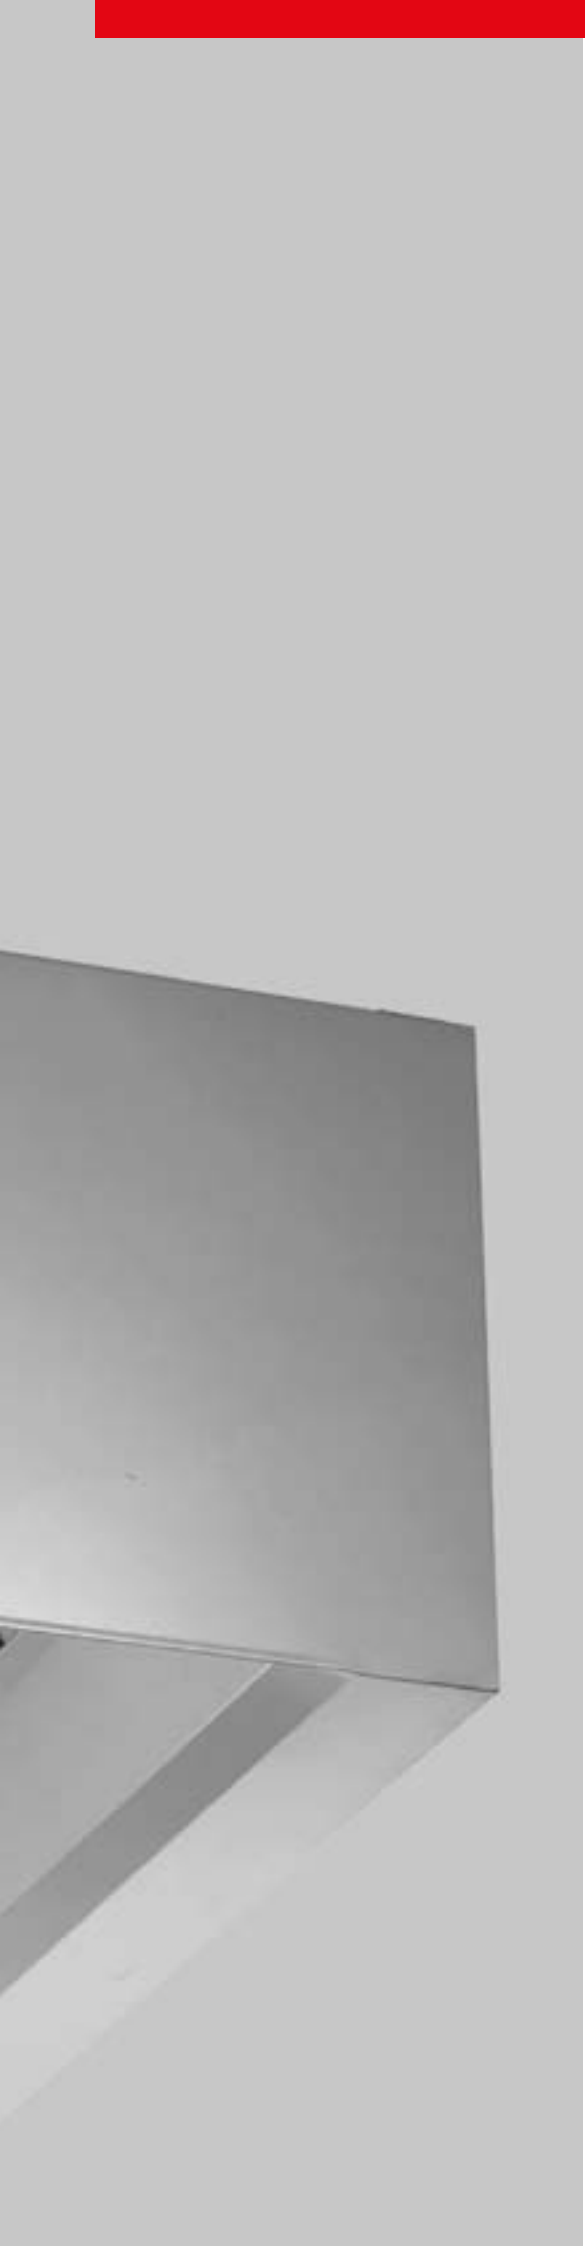



Le cappe di questa serie sono state progettate e realizzate per garantire una ridotta depressione degli ambienti con conseguente diminuzione dei costi di climatizzazione. Grazie all'effetto induttivo presentano una migliore captazione dei fumi. Costruzione monoblocco o a compensazione modulare. Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite. Assemblate tramite saldatura continua delle giunzioni, con bordi ripiegati anche nelle parti interne. Canalina perimetrale di raccolta condensa con rubinetto di scarico 1/2". Illuminazione integrata con moduli LED IP67. Filtri a labirinto in acciaio inox.

The hoods of this series have been designed and built to guarantee reduced room depression with consequent reduction in air conditioning costs. Thanks to the inductive effect they present a better fume collection. Monoblock or modular compensation construction. Entirely made of AISI 304 stainless steel with scotch brite finish. Assembled by fully welding of the joints, with edges folded even in the internal parts. Condensate collection perimeter duct with 1/2 "drain tap. Integrated lighting with LED modules IP67. Labyrinth filters in stainless steel.



CAPPA A COMPENSAZIONE A PARETE MOD. KPR Serie 110 / 130 / 150

WALL COMPENSATION HOODS KPR LINE

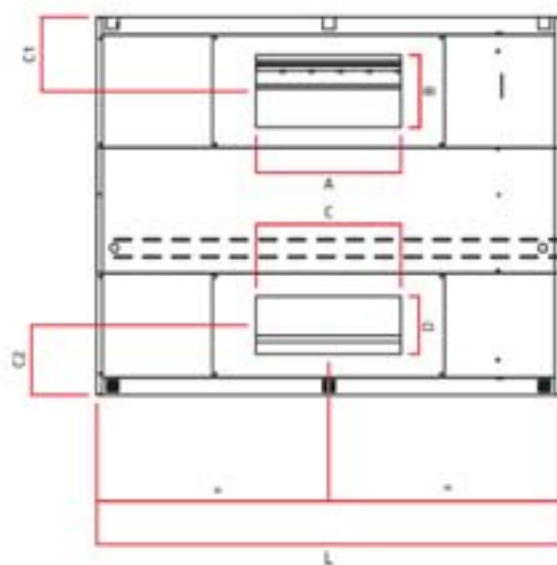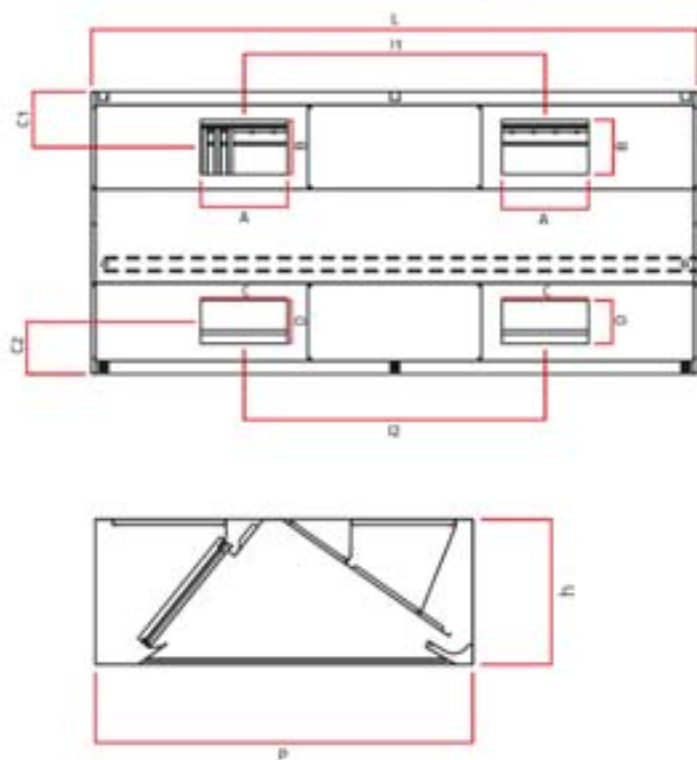

LISTINO TECNICO Cappe a compensazione

TECHNICAL PRICELIST Compensation hoods

Serie 110

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione Cx D mm	c1 mm	c2 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KPR 11-12	3.215,00	1100x1200x500	400x250	400x200	205	205			2j	92	1900
KPR 11-14	3.392,00	1100x1400x500	400x250	400x200	205	205			3k	102	2200
KPR 11-16	3.577,00	1100x1600x500	500x250	500x200	205	205			3k	113	2550
KPR 11-18	3.757,00	1100x1800x500	500x250	500x200	205	205			3j	121	2850
KPR 11-20	4.085,00	1100x2000x500	600x250	600x200	205	205			4k	132	3200
KPR 11-22	4.305,00	1100x2200x500	600x250	600x200	205	205			4k	144	3500
KPR 11-24	4.494,00	1100x2400x500	700x250	700x200	205	205			4j	156	3800
KPR 11-26	4.780,00	1100x2600x500	700x250	700x200	205	205			4j	167	4120
KPR 11-28	5.011,00	1100x2800x500	400x250x2	400x200x2	205	205	1400	1400	5j	178	4440
KPR 11-30	5.235,00	1100x3000x500	400x250x2	400x200x2	205	205	1500	1500	5j	189	4750
KPR 11-32	5.373,00	1100x3200x500	500x250x2	500x200x2	205	205	1600	1600	5j	199	5070
KPR 11-34	5.644,00	1100x3400x500	600x250x2	600x200x2	205	205	1700	1700	6j	208	5390
KPR 11-36	5.859,00	1100x3600x500	600x250x2	600x200x2	205	205	1800	1800	6j	218	5700
KPR 11-38	6.180,00	1100x3800x500	600x250x2	600x200x2	205	205	1900	1900	6j	228	6020

Serie 130

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione Cx D mm	c1 mm	c2 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KPR 13-12	3.294,00	1300x1200x500	400x250	400x200	255	255			2j	92	2250
KPR 13-14	3.543,00	1300x1400x500	400x250	400x200	255	255			3k	102	2620
KPR 13-16	3.757,00	1300x1600x500	500x250	500x200	255	255			3k	113	3000
KPR 13-18	3.972,00	1300x1800x500	500x250	500x200	255	255			3j	121	3370
KPR 13-20	4.249,00	1300x2000x500	600x250	600x200	255	255			4k	132	3750
KPR 13-22	4.409,00	1300x2200x500	600x250	600x200	255	255			4k	144	4120
KPR 13-24	4.682,00	1300x2400x500	700x250	700x200	255	255			4j	156	4500
KPR 13-26	4.874,00	1300x2600x500	700x250	700x200	255	255			4j	167	4870
KPR 13-28	5.174,00	1300x2800x500	400x250x2	400x200x2	255	255	1400	1400	5j	178	5250
KPR 13-30	5.541,00	1300x3000x500	400x250x2	400x200x2	255	255	1500	1500	5j	189	5620
KPR 13-32	5.733,00	1300x3200x500	500x250x2	500x200x2	255	255	1600	1600	5j	200	5990
KPR 13-34	5.892,00	1300x3400x500	600x250x2	600x200x2	255	255	1700	1700	6j	212	6370
KPR 13-36	6.065,00	1300x3600x500	600x250x2	600x200x2	255	255	1800	1800	6j	222	6740
KPR 13-38	6.301,00	1300x3800x500	600x250x2	600x200x2	255	255	1900	1900	6j	230	7120

Serie 150

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione Cx D mm	c1 mm	c2 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KPR 15-12	3.501,00	1500x1200x500	400x250	400x200	305	305			2j	92	2600
KPR 15-14	3.736,00	1500x1400x500	400x250	400x200	305	305			3k	102	3030
KPR 15-16	3.974,00	1500x1600x500	500x250	500x200	305	305			3k	113	3460
KPR 15-18	4.237,00	1500x1800x500	500x250	500x200	305	305			3j	121	3890
KPR 15-20	4.668,00	1500x2000x500	600x250	600x200	305	305			4k	132	4320
KPR 15-22	4.760,00	1500x2200x500	600x250	600x200	305	305			4k	144	4750
KPR 15-24	4.900,00	1500x2400x500	700x250	700x200	305	305			4j	156	5200
KPR 15-26	5.102,00	1500x2600x500	700x250	700x200	305	305			4j	167	5620
KPR 15-28	5.347,00	1500x2800x500	400x250x2	400x200x2	305	305	1400	1400	5j	178	6050
KPR 15-30	5.708,00	1500x3000x500	400x250x2	400x200x2	305	305	1500	1500	5j	189	6480
KPR 15-32	5.915,00	1500x3200x500	500x250x2	500x200x2	305	305	1600	1600	5j	203	6910
KPR 15-34	6.103,00	1500x3400x500	600x250x2	600x200x2	305	305	1700	1700	6j	210	7350
KPR 15-36	6.289,00	1500x3600x500	600x250x2	600x200x2	305	305	1800	1800	6j	225	7780
KPR 15-38	6.652,00	1500x3800x500	600x250x2	600x200x2	305	305	1900	1900	6j	245	8210

• Per cappe in due o più sezioni: + €150.00 di listino/giunzione

• For hoods in two or more sections: + €150.00/splicing

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cappa a flusso compensato, attraverso l'immissione d'aria indirizzata verso i filtri, garantisce una ridotta depressione degli ambienti con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Illuminazione con moduli LED integrate
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KPR 11-13 = KPR 11-14)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The hood with compensated flow, through air input sent towards the filters, ensures a reduced negative pressure of the environment, with consequent reduction in air conditioning costs and improvement of fume extraction thanks to the inductive effect. Construction in stainless steel AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Built-in LED lights
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lengths up (KPR 11-13 = KPR 11-14)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Bubble wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,4 m/sec.

Filtri/filters :


k (H450X400)
j (H450X500)



CAPPA A COMPENSAZIONE CENTRALE MONOBLOCCO MOD. KCR

Serie 160 / 180 / 200

ISLAND COMPENSATION HOODS KCR LINE

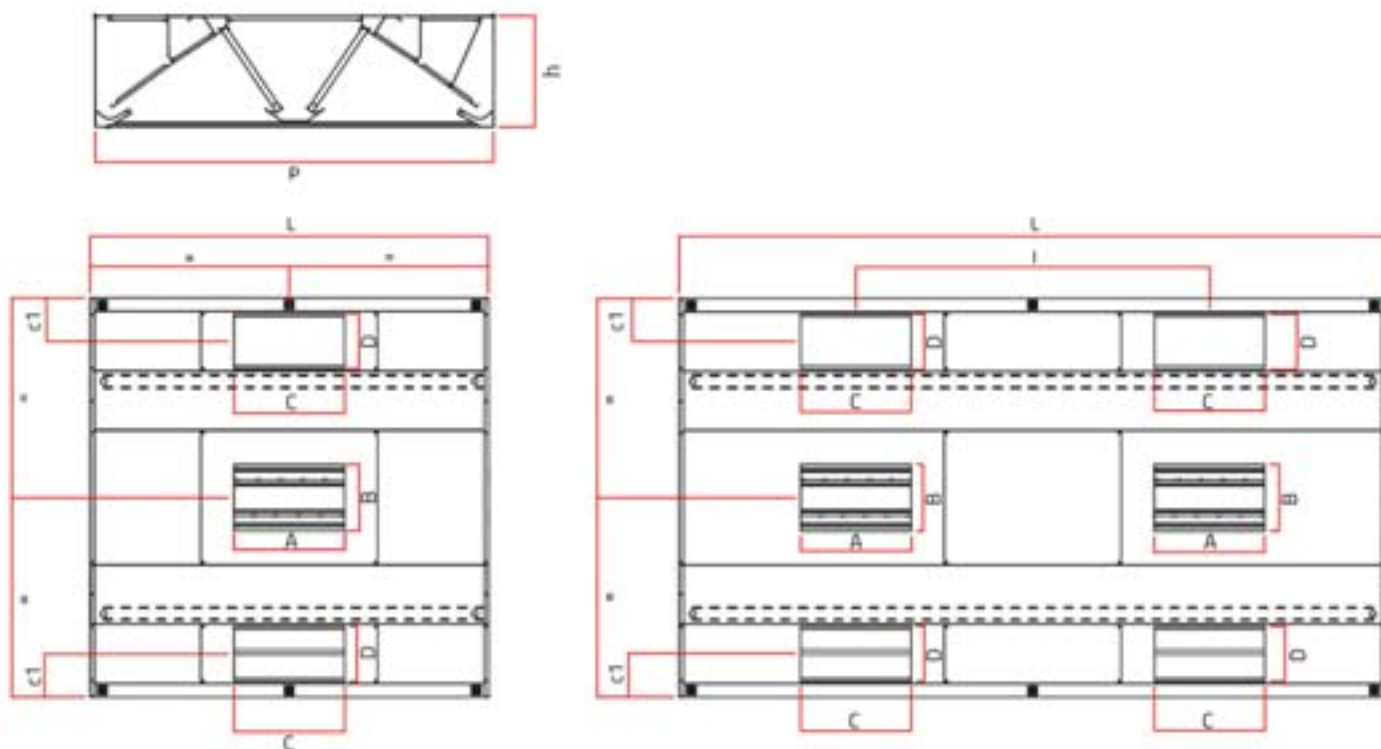

LISTINO TECNICO Cappe a compensazione

TECHNICAL PRICELIST Compensation hoods

Serie 160

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione Cx D mm	c1 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KCR 16-16	4.544,00	1600x1600x500	500x300	500x250	205			6a	118	3690
KCR 16-18	5.035,00	1600x1800x500	500x300	500x250	205			6b	130	4150
KCR 16-20	5.637,00	1600x2000x500	600x300	600x250	205			8a	156	4610
KCR 16-22	5.894,00	1600x2200x500	600x300	600x250	205			8a	169	5070
KCR 16-24	6.403,00	1600x2400x500	700x300	700x250	205			8b	182	5530
KCR 16-26	6.664,00	1600x2600x500	700x300	700x250	205			8b	195	6000
KCR 16-28	7.145,00	1600x2800x500	400x300x2	400x250x2	205	1400	1400	10b	208	6550
KCR 16-30	7.935,00	1600x3000x500	400x300x2	400x250x2	205	1500	1500	10b	220	6910
KCR 16-32	8.153,00	1600x3200x500	400x300x2	500x250x2	205	1600	1600	10b	236	7380
KCR 16-34	8.906,00	1600x3400x500	500x300x2	500x250x2	205	1700	1700	12b	250	7840
KCR 16-36	9.127,00	1600x3600x500	600x300x2	600x250x2	205	1800	1800	12b	268	8300
KCR 16-38	9.505,00	1600x3800x500	600x300x2	600x250x2	205	1900	1900	12b	282	8780

Serie 180

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione Cx D mm	c1 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KCR 18-20	6.435,00	1800x2000x500	600x300	600x250	205			8k	162	5200
KCR 18-22	6.760,00	1800x2200x500	600x300	600x250	205			8k	175	5700
KCR 18-24	7.132,00	1800x2400x500	700x300	700x250	205			8j	188	6220
KCR 18-26	7.502,00	1800x2600x500	700x300	700x250	205			8j	202	6740
KCR 18-28	7.990,00	1800x2800x500	400x300x2	400x250x2	205	1400	1400	10j	214	7260
KCR 18-30	8.493,00	1800x3000x500	400x300x2	400x250x2	205	1500	1500	10j	228	7780
KCR 18-32	8.774,00	1800x3200x500	500x300x2	500x250x2	205	1600	1600	10j	240	8300
KCR 18-34	9.384,00	1800x3400x500	500x300x2	500x250x2	205	1700	1700	12j	253	8810
KCR 18-36	9.867,00	1800x3600x500	600x300x2	600x250x2	205	1800	1800	12j	266	9330
KCR 18-38	10.189,00	1800x3800x500	600x300x2	600x250x2	205	1900	1900	12j	285	9850

Serie 200

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione Cx D mm	c1 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*
KCR 20-20	7.403,00	2000x2000x500	600x300	600x250	205			8k	170	5760
KCR 20-22	7.751,00	2000x2200x500	600x300	600x250	205			8k	183	6340
KCR 20-24	8.100,00	2000x2400x500	700x300	700x250	205			8j	207	6910
KCR 20-26	8.823,00	2000x2600x500	700x300	700x250	205			8j	210	7490
KCR 20-28	9.188,00	2000x2800x500	400x300x2	400x250x2	205	1400	1400	8j	222	8070
KCR 20-30	9.451,00	2000x3000x500	400x300x2	400x250x2	205	1500	1500	10j	236	8640
KCR 20-32	9.704,00	2000x3200x500	500x300x2	500x250x2	205	1600	1600	10j	248	9220
KCR 20-34	10.056,00	2000x3400x500	500x300x2	500x250x2	205	1700	1700	12j	265	9790
KCR 20-36	10.329,00	2000x3600x500	600x300x2	600x250x2	205	1800	1800	12j	274	10370
KCR 20-38	10.595,00	2000x3800x500	600x300x2	600x250x2	205	1900	1900	12j	293	10950

• Per cappe in due o più sezioni: + €150.00 di listino/giunzione

• For hoods in two or more sections: + €150.00/splicing

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cappa a flusso compensato, attraverso l'immissione d'aria indirizzata verso i filtri, garantisce una ridotta depressione degli ambienti con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Illuminazione con moduli LED integrate
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KCR 16-17 = KCR 16-18)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The hood with compensated flow, through air input sent towards the filters, ensures a reduced negative pressure of the environment, with consequent reduction in air conditioning costs and improvement of fume extraction thanks to the inductive effect. Construction in stainless steel AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Built-in LED lights
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lengths up (KCR 16-17 = KCR 16-18)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Bubble wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,4 m/sec.

Filtri/filters :



a (H400X400)
b (H400X500)
k (H450X400)
j (H450X500)



CAPPA A COMPENSAZIONE MODULARE MOD. KCR-D

Serie 220 / 260 / 300

WALL COMPENSATION HOODS KCRD LINE

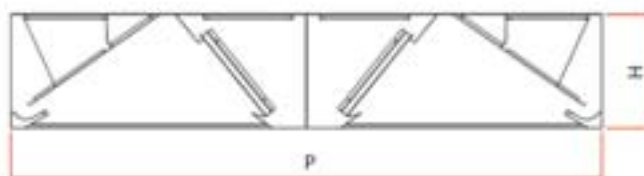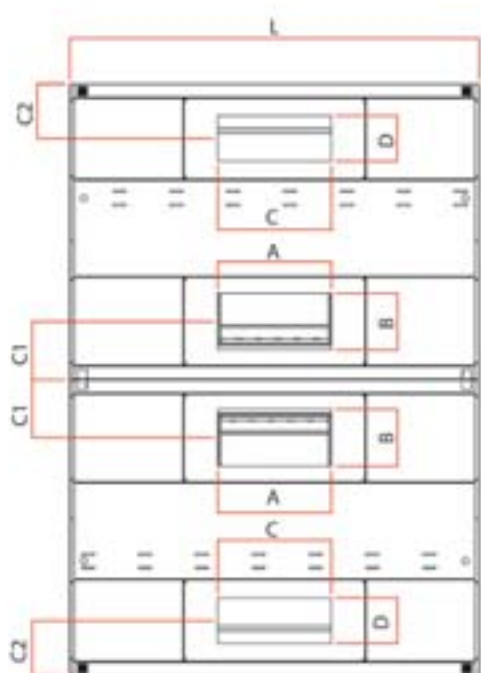

LISTINO TECNICO Cappe a compensazione

TECHNICAL PRICELIST Compensation hoods

Serie 220

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione CxD mm	c1 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KCR-D 22-24	9.104,00	2200x2400x500	700x250x2	700x200x2	190			8j	312	7630
KCR-D 22-26	9.675,00	2200x2600x500	700x250x2	700x200x2	190			8j	334	8240
KCR-D 22-28	10.138,00	2200x2800x500	400x250x4	400x200x4	190	1400	1400	10j	356	8890
KCR-D 22-30	10.584,00	2200x3000x500	400x250x4	400x200x4	190	1500	1500	10j	375	9500
KCR-D 22-32	11.080,00	2200x3200x500	500x250x4	500x200x4	190	1600	1600	10j	390	10150
KCR-D 22-34	11.511,00	2200x3400x500	600x250x4	600x200x4	190	1700	1700	12j	418	10800
KCR-D 22-36	11.834,00	2200x3600x500	600x250x4	600x200x4	190	1800	1800	12j	434	11400
KCR-D 22-38	12.474,00	2200x3800x500	600x250x4	600x200x4	190	1900	1900	12j	475	12000

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cappa a flusso compensato modulare, attraverso l'immissione d'aria indirizzata verso i filtri, garantisce una ridotta depressione degli ambienti con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Esecuzioni speciali su richiesta.

Serie 260

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione CxD mm	c1 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KCR-D 26-24	9.491,00	2600x2400x500	700x250x2	700x200x2	240			8j	314	9.000
KCR-D 26-26	9.862,00	2600x2600x500	700x250x2	700x200x2	240			8j	358	9.750
KCR-D 26-28	10.462,00	2600x2800x500	400x250x4	400x200x4	240	1400	1400	10j	400	10.500
KCR-D 26-30	11.197,00	2600x3000x500	400x250x4	400x200x4	240	1500	1500	10j	422	11.200
KCR-D 26-32	11.581,00	2600x3200x500	500x250x4	500x200x4	240	1600	1600	10j	444	11.980
KCR-D 26-34	11.785,00	2600x3400x500	600x250x4	600x200x4	240	1700	1700	12j	468	12.740
KCR-D 26-36	12.244,00	2600x3600x500	600x250x4	600x200x4	240	1800	1800	12j	472	13.500
KCR-D 26-38	12.602,00	2600x3800x500	600x250x4	600x200x4	240	1900	1900	12j	498	14.250

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Illuminazione con moduli LED integrate
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KCR-D 22-25 = KCR-D 22-26)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

Serie 300

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	Aspirazione AxB mm	Immissione CxD mm	c1 mm	l1 mm	l2 mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume asp. MC/H*
KCR-D 30-24	9.928,00	3000x2400x500	700x250x2	700x200x2	290			8j	324	10350
KCR-D 30-26	10.335,00	3000x2600x500	700x250x2	700x200x2	290			8j	354	11200
KCR-D 30-28	10.822,00	3000x2800x500	400x250x4	400x200x4	290	1400	1400	10j	376	12090
KCR-D 30-30	11.682,00	3000x3000x500	400x250x4	400x200x4	290	1500	1500	10j	398	12960
KCR-D 30-32	12.035,00	3000x3200x500	500x250x4	500x200x4	290	1600	1600	10j	422	13800
KCR-D 30-34	12.448,00	3000x3400x500	600x250x4	600x200x4	290	1700	1700	12j	444	14680
KCR-D 30-36	12.798,00	3000x3600x500	600x250x4	600x200x4	290	1800	1800	12j	468	15550
KCR-D 30-38	13.425,00	3000x3800x500	600x250x4	600x200x4	290	1900	1900	12j	512	16400

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The modular hood with compensated flow, through air input sent towards the filters, ensures a reduced negative pressure of the environment, with consequent reduction in air conditioning costs and improvement of fume extraction thanks to the inductive effect. Construction in stainless steel AISI 304. Special fabrication on request.

Supplied:

- Baffle filters
- Built-in LED lights
- Condensate draining cock 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lengths up (KCR-D 22-25 = KCR-D 22-26)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Bubble wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,4 m/sec.

Filtri/filters :

k (H450X400)
j (H450X500)



NUOVE TECNOLOGIE

New Technologies

SISTEMI DI ABBATTIMENTO

La necessità di trattare correttamente l'area prodotta della cottura di alimenti nelle cucine professionali prima della sua espulsione all'esterno è stata fino ad ora uno degli aspetti più difficili da risolvere nella realizzazione di impianti di aspirazione, specialmente nelle situazioni in cui non è possibile installare una canna fumaria secondo le indicazioni normative vigenti. Per fare fronte alle diverse esigenze degli operatori, la nostra azienda si è concentrata su vari fronti impiegando le più avanzate tecnologie disponibili per offrire soluzioni all'avanguardia tuttavia di facile utilizzo e manutenzione. L'installazione di moduli trattanti quali lampade UV-C+Ozono e sistemi di condensazione termica a freddo in abbinamento a filtri classici come i carboni attivi permettono la realizzazione di impianti integrati ad alta efficienza con espulsione delle fumane senza la necessità di installazione di canne fumarie a colmo del tetto. Ogni prodotto soddisfa determinate esigenze degli operatori del settore perciò la nostra azienda, nell'insieme delle scelte possibili, sarà a supporto dei tecnici specializzati per identificare al meglio la soluzione che più si adatta al rispetto degli obblighi imposti dagli uffici competenti.

ODOUR CONTROL SYSTEMS

The need to properly treat the cooking smell of food in professional kitchens before it is expelled to the outside has been one of the most difficult aspects to solve in the construction of extraction systems, especially in situations where it is not possible to install an external duct in accordance with the current Italian regulations. To meet the different needs of the operators, our company has focused on various fronts by using the most advanced technologies available to offer the best solutions that are easy to use and maintain. The installation of treatment modules such as UV-C + Ozone lamps and cold thermal condensation systems in combination with classic filters such as activated carbon allow the creation of integrated high-efficiency systems with the expulsion of fumes without the need for duct installation at the top of the roof. Each product meets certain needs of the operators of the sector, therefore our company, in the set of possible choices, will be in support of the specialized technicians to better identify the solution that best suits the obligations imposed by the competent offices.








TECNOLOGIA LAMPAD UV-C+OZONO

Per il trattamento e
la sanificazione delle fumane

UV-C+OZONE LAMPS

For the treatment and sanification of the fumes

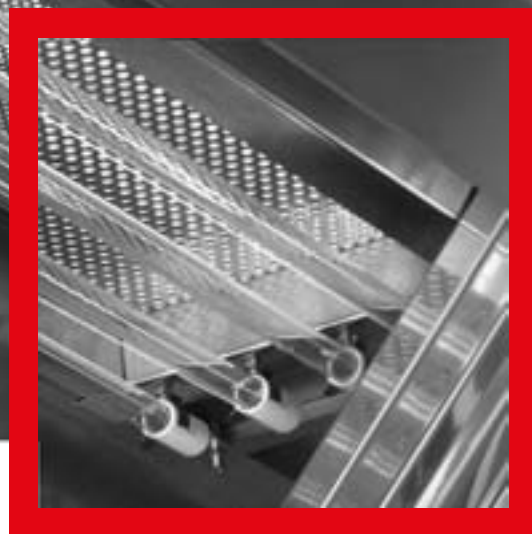

La necessità di trattare correttamente l'aria prodotta dalla cottura di alimenti nelle cucine professionali prima della sua espulsione all'esterno è stata fino ad ora uno degli aspetti più difficili da risolvere nella realizzazione di impianti di aspirazione, specialmente nelle situazioni in cui non è possibile installare una canna fumaria secondo le indicazioni normative vigenti.

Il nuovo sistema di lampade Aluminox UV-C + Ozono, installato all'interno delle nostre cappe sia a semplice aspirazione che a compensazione, è la soluzione ideale per risolvere le problematiche dovute alla mancanza di una canna fumaria che termini a colmo del tetto, permettendo una efficace neutralizzazione degli odori e la sanificazione e igienizzazione dei condotti di espulsione. L'effetto delle lampade Aluminox UV-C + Ozono è realizzato tramite l'emissione di raggi UV-C e dalla produzione di ozono attivo O₃. L'azione fortemente ossidante dell'ozono abbinato all'UV-C ossida le macromolecole organiche prodotte dalla cottura di alimenti, riducendole a molecole più semplici che possono essere espulse senza generare odori e inquinamento.

A seconda della tipologia di cottura presente e del volume di fumane prodotte, il sistema Aluminox UV-C+Ozono offre due diverse opzioni:

- Cappa con lampade UV-C + Ozono a bassa pressione ad amalgama di mercurio
- Cappa con lampade UV-C + Ozono a bassa pressione a vapori di mercurio

Ogni unità di lampade è dotata di controller programmabile con diversi indicatori utili per l'operatore tra i quali:

- lampade funzionanti
- allarme guasti ecc.

Prezzi su richiesta

The need to correctly treat the air produced by cooking food in professional kitchens before its expulsion to the outside has been, until now, one of the most difficult aspects to solve in the construction of vacuum systems, especially in situations where it is not possible to install an external chimney according to the regulations in force.

The new system of lamps Aluminox UV-C + Ozone, installed inside our hoods both with simple extraction and with compensation, is the ideal solution to solve the problems due to the lack of a chimney that ends at the top of the roof, allowing effective neutralization of odors and sanitization of expulsion ducts. The effect of the Aluminox UV-C + Ozone lamps is achieved through the emission of UV-C rays and the production of active ozone O₃. The strongly oxidizing action of ozone combined with UV-C oxidizes organic macromolecules produced by cooking foods, reducing them to simpler molecules that can be expelled without generating odors and pollution.

Depending on the type of cooking equipment and the volume of fumes produced, the Aluminox UV-C + Ozone system offers two different options:

- Hood with low pressure mercury amalgam UV-C + Ozone lamps
- Hood with low pressure mercury vapor UV-C + Ozone lamps

Each unit of lamps is equipped with a programmable controller with various indicators useful for the operator, among which:

- working lights
- faulty alarms etc.

Prices on request

BENEFICI UTILIZZO LAMPAD E ALUMINOX UV-C+OZONO

Neutralizzazione degli odori

Considerabile riduzione degli odori nell'estrazione dell'aria delle cucine.

Igiene

Riduzione di germi (muffe e batteri) sui depositi di grasso con i loro problemi igienici connessi.

Riduce l'uso di agenti e detergenti chimici

Il trattamento con lampade UV-C non provoca nessun inquinamento, come invece accadrebbe con i prodotti detergenti chimici.

Riduce i costi di manutenzione e gli interventi

La pulizia è necessaria per rimuovere i depositi di grasso e unto e dev'essere fatta ad intervalli regolari, con determinate attrezzature, impiegando tempo e denaro. L'installazione di cappe con lampade Aluminox UV-C+ Ozono diminuisce considerevolmente i costi di manutenzione degli impianti di aspirazione. Inoltre l'uso di agenti chimici, se aggressivi per la pulizia, può provocare diversi problemi ai materiali, specialmente nelle vecchie condotte.

Considerabile è anche il risparmio economico garantito dai minor interventi di sostituzione dei componenti:

- durata lampade Aluminox UV-C + Ozono tra 9.000 e 12.000 ore di lavoro
- telaio in acciaio inox Aisi 304
- quadro comando con tecnologia di gestione e sostituzione facilitata.

Protezione da incendi

L'utilizzo del sistema Aluminox UV-C + Ozono attraverso l'effetto di sanificazione e riduzione del deposito in canna fumaria, comporta la riduzione dei depositi di grasso (altamente infiammabili) all'interno delle pareti delle condotte di estrazione.

BENEFITS IN THE USING OF ALUMINOX UV-C+OZONE LAMPS

Neutralization of odors/smell

Considerable reduction of odors in the extraction of kitchen fumes.

Hygiene

Significant reduction of germs (molds, bacteria etc.) on fat deposits with the consequent hygiene related problems.

Reduces the use of chemical agents and detergents

The treatment with UV-C+Ozone lamps does not cause any pollution as it would happen with chemical cleaning products.

Reduces maintenance costs and interventions

Cleaning is necessary to remove fat and grease deposits and must be done at regular intervals, with certain equipment, using time and money. The installation of hoods with Aluminox UV-C + Ozone lamps decreases considerably the maintenance costs of the extraction systems as permits a more clean hood and duct. Moreover, the use of chemical agents, if aggressive for cleaning, can cause various problems to the materials, especially in the old pipes.

Economic savings are also significant from minor parts replacement interventions:


- duration of Aluminox UV-C + Ozone lamps between 9,000 and 12,000 working hours
- Aisi 304 stainless steel frame
- control panel with easy management and replacement technology.

Fire protection

The use of the Aluminox UV-C + Ozone system through the effect of sanitification and reduction of the flue deposit, involves the reduction of fat deposits (highly inflammable) inside the walls of the extraction pipes.

LISTINO TECNICO Tecnologia lampade UV-C + Ozono

TECHNICAL PRICELIST UV-C+Ozone lamps

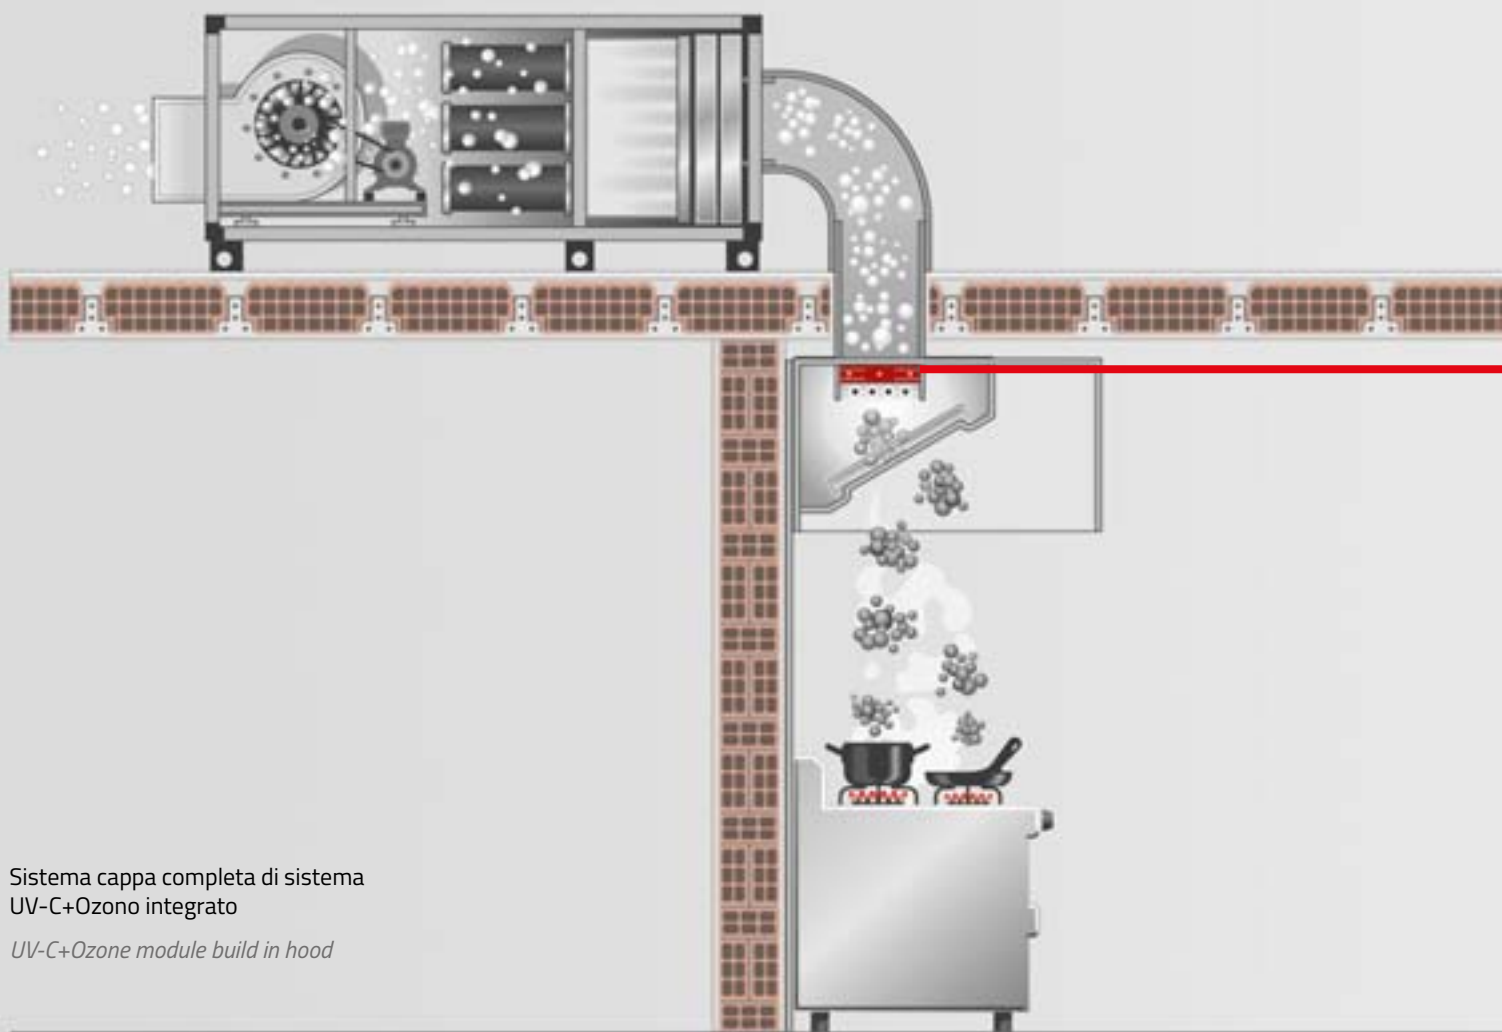

Sistema cappa completa di sistema
UV-C+Ozono integrato

UV-C+Ozone module build in hood

APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA UV-C

Il modulo UV-C+Ozono può essere installato all'interno della cappa, sia tradizionale a semplice aspirazione sia a compensazione intervenendo sulla stessa in modo da garantire massima sicurezza a tutti gli operatori in cucina.

Le nostre cappe con installate lampade Uv-C+Ozono sono "diverse" dalle cappe tradizionali in quanto sono dotate di diversi sistemi di sicurezza che, insieme al modulo di gestione delle lampade UV-C+Ozono permettono un impiego sicuro da parte degli operatori.

Se possibile, l'installazione in cappa è da preferire in quanto permette un'intervento immediato dei raggi UV-C già all'interno del vano filtri e il rilascio dell'ozono attivo in canna fumaria in tutto il tratto iniziale dove, solitamente si deposita buona parte del particolato organico prodotto con la cottura degli alimenti.

L'individuazione del numero di moduli UV-C+Ozono dipende principalmente dalla portata teorica da trattare e dalla tipologia di cotture poste sotto cappa.

Suggeriamo di confrontarsi con il nostro ufficio tecnico per un consulto e una valutazione di ogni specifico impianto.

APPLICATION OF UV-C TECHNOLOGY

The UV-C + Ozone module can be installed inside the hood, either traditional with simple suction or with compensation by intervening on it in order to guarantee maximum safety for all operators in the kitchen.

Our hoods with UV-C + Ozone lamps installed are 'different' from traditional hoods as they are equipped with different safety systems which, together with the management module of UV-C + Ozone lamps, allow the safe use by operators.


If possible, the installation in the hood is to be preferred as it allows immediate intervention of the UV-C rays already inside the filter compartment and the release of the active ozone in the flue throughout the initial section where it usually settles much of the organic particulate produced by cooking food.

The identification of the number of UV-C + Ozone modules depends mainly on the theoretical flow rate to be treated and on the type of cooking placed under the hood.

We suggest that you contact our technical office for a consultation and evaluation of each specific system.


LISTINO TECNICO Tecnologia lampade UV-C + Ozono

TECHNICAL PRICELIST UV-C+Ozone lamps

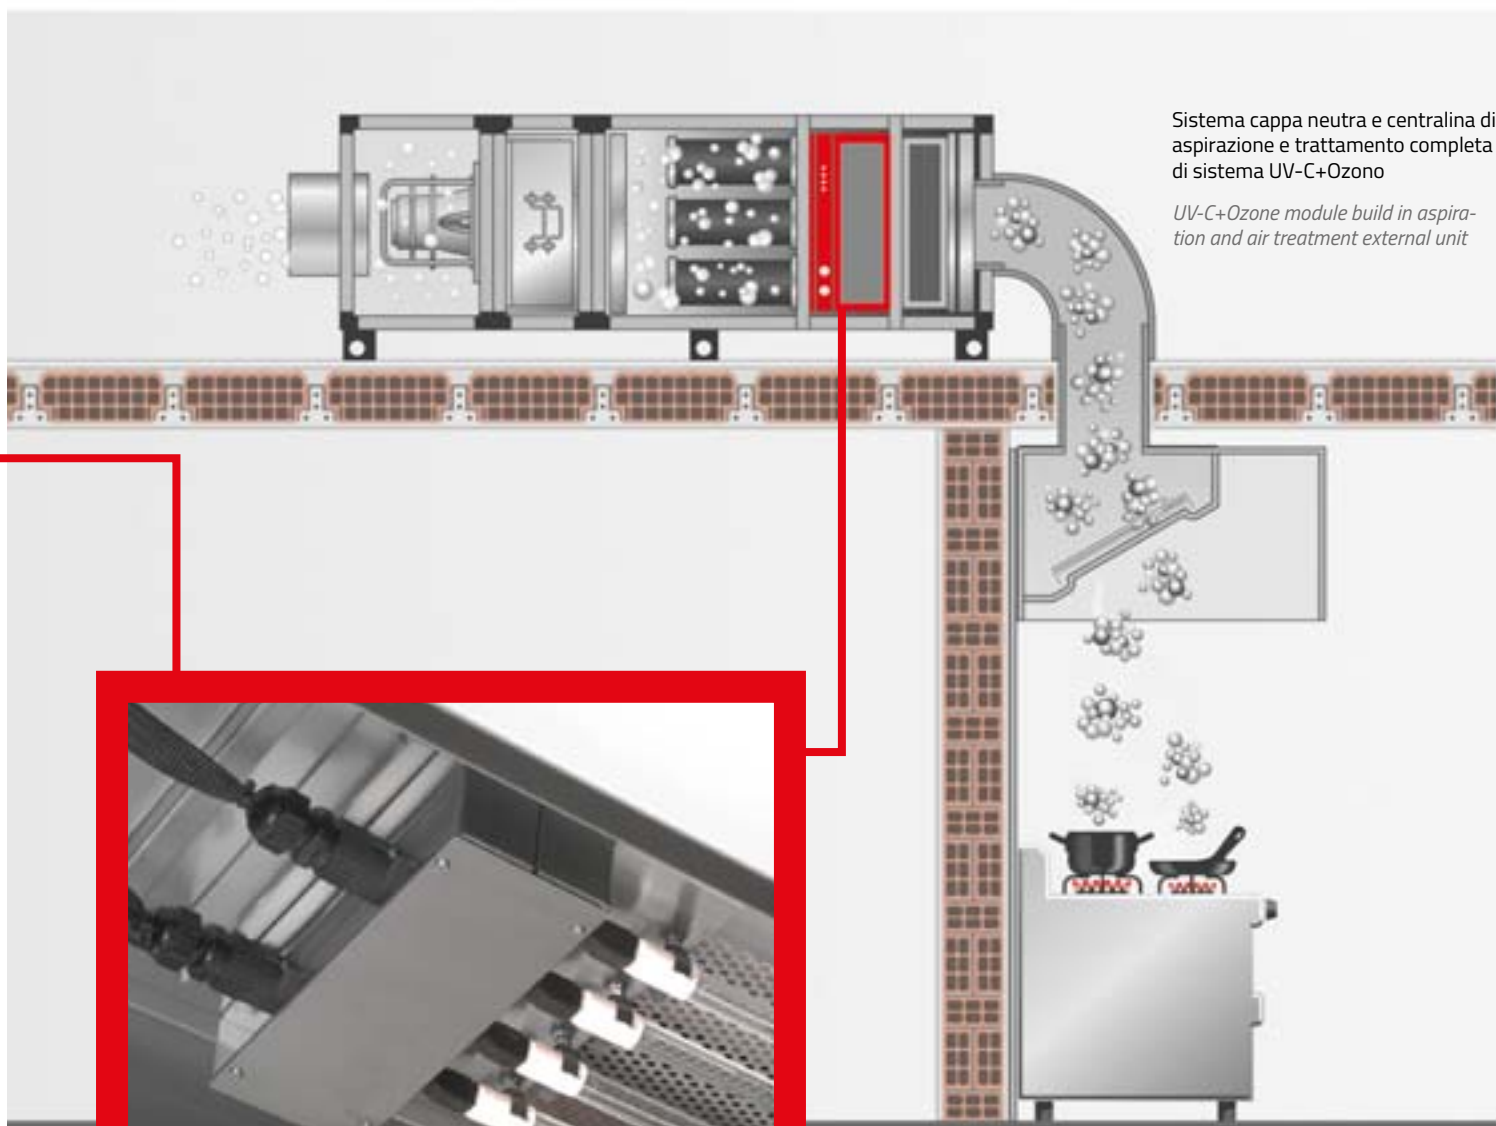

Sistema cappa neutra e centralina di aspirazione e trattamento completa di sistema UV-C+Ozono

UV-C+Ozone module build in aspiration and air treatment external unit

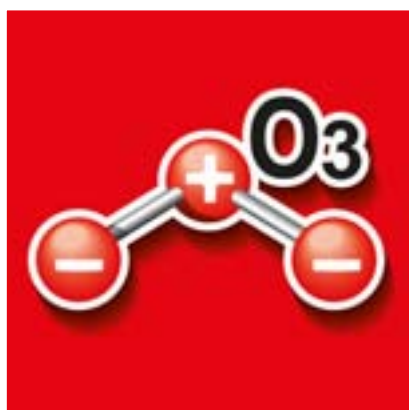

Specifichiamo che la tecnologia lampade UV-C+Ozono può essere installata nella quasi totalità delle cappe di nostra produzione.

La richiesta di installazione lampade UV-C+Ozono deve essere comunicata in fase d'ordine poiché non è possibile predisporre una corretta configurazione della cappa a posteriori.

Il nostro ufficio tecnico vi seguirà per valutare la migliore configurazione in base alle specifiche del singolo impianto.

We specify that UV-C + Ozone lamp technology can be installed in almost all of the hoods we produce. The request to install UV-C + Ozone lamps must be communicated on order as it is not possible to prepare a correct configuration of the hood afterwards.

Our technical department will follow you to evaluate the best configuration based on the specifications of the individual system.



CENTRALE A CARBONI ATTIVI CON SISTEMA ALTA EFFICIENZA FILTRANTE UV-C + OZONO

ACTIVATED CARBON POWER PLANT WITH HIGH EFFICIENCY UV-C + OZONE FILTERING System

La nuova unità filtrante MCCUV è espressamente concepita per il trattamento degli inquinanti dei condotti di scarico delle cucine industriali come i vapori grassi e oleosi e provvede efficacemente all'eliminazione degli odori. Con le sue unità filtranti integrate a bassa perdita di carico, garantisce un'alta efficienza di filtrazione e un notevole risparmio energetico.

The new MCCUV filter unit is expressly designed for the treatment of pollutants in the exhaust ducts of industrial kitchens such as greasy and oily vapors and effectively eliminates odors.

With its integrated filter units with low pressure drop, it guarantees high filtration efficiency and significant energy savings.

MCCUV

Descrizione:

Gruppo di filtrazione e deodorizzazione aria composto da ventilatore plug fan a pale rovesce ad alte prestazioni con elettronica a bordo.

Pre-filtro a celle metalliche ondulate (EN779 G2 - EUROVENT EU2 - Arrestanza media ASHRAE 52.1.1992 Am 75%), filtro a tasche in micro-fibra di vetro (EN779 F9 - EUROVENT EU9 - Efficienza media ASHRAE 52.1992 Em 95%), cilindri con carbone vegetale attivo in cilindretti tipo 2047/C, Sistema Filtrante UV-C + Ozono con controller touchscreen di tipo capacitivo per accensione/spegnimento/controllo ventilante/ sistema UV-C/luci cappa e sistema autopulente lampade UV ad ogni accensione/spegnimento macchina.

Telaio in profilato di alluminio: doppia pannellatura in lamiera zincata interno e acciaio inox esterno con isolante frapposto.

Blocco ventilante e Gruppo Filtri separabili.

Il sistema può essere integrato con un Blocco Filtro elettrostatico dedicato, interposto tra ventilante e Gruppo Filtri.

MCCUV

Description:


Aspiration and deodorization unit completed with high performance backward blade EC plug-fan and triple filtration section composed by: pleated metal cell filter (EN779 G2 - EUROVENT EU2 - Average gravimetric efficiency ASHRAE 52.1.1992 Am 75%), pleated glass-microfiber bag filter (EN779 F9 - EUROVENT EU9 - Average efficiency ASHRAE 52.1992 Em 95%), cylinders with activated carbon in cylinders type 2047 / C and UV-C + Ozone module with touchscreen controller with multiple function: on/off fan control / UV-C system / hood lights and self-cleaning UV lamps system each time the machine is turned on / off.

Housing case with aluminum profile frame and double panels: internal galvanized sheet metal and external stainless steel with insulating material interposed.

Divisible fan block and filter unit. The system can be integrated with a dedicated electrostatic filter block, placed between the fan and the filter unit.

LISTINO TECNICO Tecnologia lampade UV-C + Ozono

TECHNICAL PRICELIST UV-C+Ozone lamps

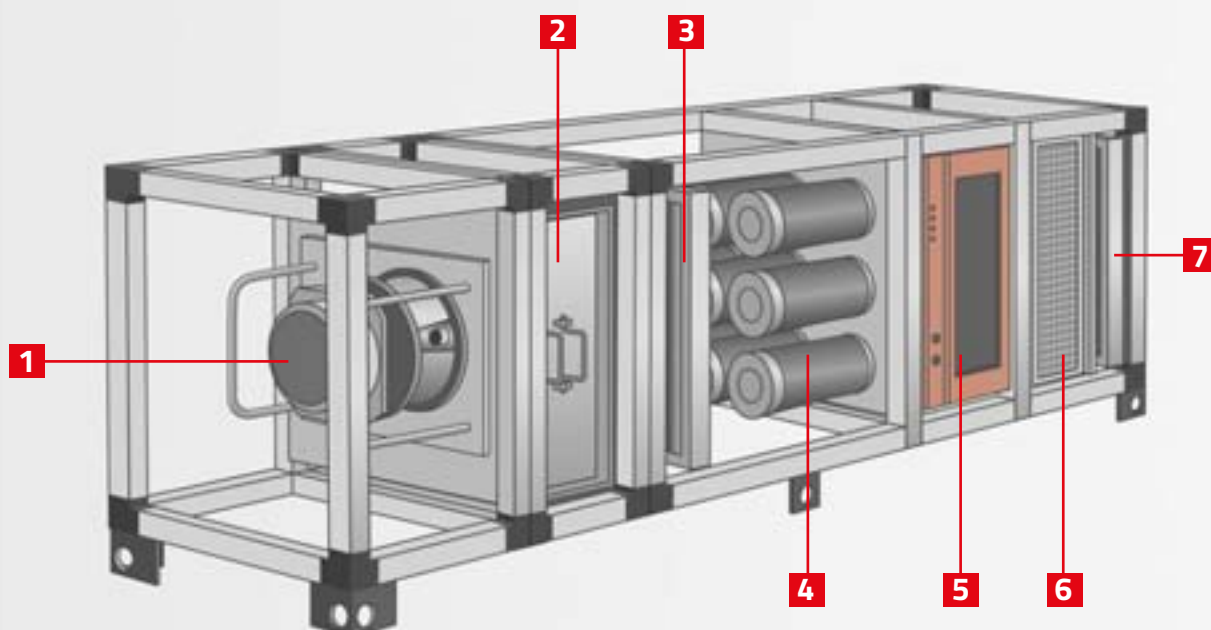

1. Ventilatore con controllo elettronico della potenza 2. Blocco Filtro elettrostatico 3. Pre-filtro a celle metalliche ondulate 4. Cilindri con carbone vegetale attivo 5. Sistema Filtrante UV-C + Ozono con controller touchscreen 6. Filtro a tasche cat. F9 7. Filtro sintetico cat. F7

Blocco Ventilatore Plug Fan + Blocco Gruppo Filtro (Metallico G2 + Tasche F9 + Sistema UV + Carboni Attivi)

Plug Fan Block + Filter Group Block (Metallic G2 + F9 pockets + UV system + Activated Carbon)

Modello Model	m3/h	N°Cil N°Cyl	HST (mmCa)	KW	A	V	Hz	L mm	P mm	H mm	Kg	Entrata/Uscita In/Out (ø mm)	Prezzo €
MCCUV30	3000	9	516	1,8	2,8	380/480	56/60	670	2400	750	150	350	16.771,00
MCCUV45	4500	14	516	2,7	4,1	380/480	56/60	980	2400	750	200	450	20.990,00
MCCUV60	6000	18	516	3,8	5,8	380/480	56/60	1280	2500	750	300	500	23.486,00
MCCUV75	7500	23	516	3,8	5,8	380/480	56/60	1500	2500	750	350	550	26.241,00
MCCUV90	9000	28	516	4,5	6,8	380/480	56/60	/	2650	/	400	600	27.704,00

Blocco Filtro Elettrostatico

Electrostatic Filter Block

Modello Model	m3/h	Classe (*)Filtrazione Filtration Class (*)	Perdita di carico (Pa) Pressure Drop	W	Classe Energetica Energy Rating	V	Hz	L mm	P mm	H mm	Kg	Prezzo €
MCCUV30-E30	3000	E11/F9/F8	64	16	A+	230	50	670	500	750	19	5.959,00
MCCUV45-E45	4500	E11/F9/F8	64	25	A+	230	50	980	500	750	29	8.988,00
MCCUV60-E60	6000	E11/F9/F8	64	32	A+	230	50	1280	500	750	38	11.014,00
MCCUV75-E75	7500	E11/F9/F8	64	41	A+	230	50	1500	500	750	45	13.966,00
MCCUV90-E90	9000	E11/F9/F8	64	41	A+	230	50	/	500	/	48	15.383,00

(*) In riferimento alla percentuale di portata massima sfruttata - (*)Filtration efficiency class compared to the max airflow capacity used:

40% portata - ePM₁ 95% - EN1822 E11

65% portata - ePM₁ 90% - EN779 F9

100% portata - ePM₁ 70% - EN779 F8

CAPPA FORNI GASTRONOMIA MOD. KFA-G-UV elettrici e privi di canna fumaria

HOOD KFA-G-UV LINE for electric pizza ovens

Le cappe di questa serie vengono realizzate per l'aspirazione e il trattamento delle fumane prodotte da forni gastronomia elettrici di tipo tradizionale anche in mancanza di canna fumaria. Sono la soluzione ideale in quelle situazioni in cui oltre ad aspirare le fumane prodotte è richiesto ridurre gli odori prodotti durante la cottura. Le lampade UV-C+Ozono montate all'interno del corpo cappa trattano efficacemente fino al 94% delle fumane prodotte.*

Le lampade UV-C+Ozono, montate a ridosso della batteria filtrante, solidali con il ventilatore, agiscono sia sul abbattimento olfattivo delle fumane prodotte, sia sulla "sanificazione" attraverso la produzione di ozono attivo (O₃), con effetto germicida. Le lampade irradiano direttamente il flusso d'aria e fumi con grandi dosi raggi ultravioletti UV-C, provocando l'ossidazione a freddo dei grassi presenti nelle fumane prodotte, con conseguente riduzione degli odori e dei grassi stessi. La cappa KFA-G-UV è completa di idonea batteria filtrante anti-riverbero, elettroventilatore e plenum di post trattamento con la possibilità di aggiunta di un rilevatore di ozono per il controllo del gas rilasciato in ambiente. In questo modo non è necessario l'installazione di una canna fumaria in quanto il sistema installato permette l'aspirazione e il trattamento delle fumane in cappa.



**VALORE DI RIFERIMENTO
TRATTAMENTO *8900**

concentrazione odori
PRE trattamento
in cappa

odors concentration
PRE hood treatment



concentrazioni odori
POST trattamento
in cappa

odor concentrations
AFTER hood treatment
*** 570**

*The hoods of this series are made for the aspiration and treatment of fumes produced by traditional gastronomy electric ovens, even in the absence of external chimney for the exit of the fumes produced. They are the ideal solution in those situations where in addition to vacuuming the fumes produced, it is necessary to reduce the odors produced during cooking. The Aluminox UV-C + Ozone lamps mounted inside the hood body effectively treat up to 94% of the fumes produced.**

The UV-C+Ozone lamps, mounted close to the filtering battery, act both on the olfactory reduction of the fumes produced and on the "sanitization" through the production of active ozone (O₃), with a germicidal effect. The lamps directly radiate the air and smoke flow with large doses UV-C ultraviolet rays, causing the cold oxidation of the fats present in the fumes produced, with a consequent reduction in odors and fats themselves. The KFA-G-UV hood is complete with suitable anti-glare filtering battery, electric fan and after treatment plenum with the possibility of adding an ozone detector for the control of the gas released in the environment. In this way it is not necessary to install an inside chimney because this system allows the suction and treatment of the fumes in the hood. Given the structural characteristics of the hood and the ovens, the feasibility of installation must be evaluated only after technical verification.

Date le caratteristiche strutturali della cappa e dei forni gastronomia, la fattibilità di installazione ed i costi di realizzazione devono essere valutati solo dopo verifica tecnica.

Given the structural characteristics of the hood and the gastronomy ovens, the feasibility of the installation and the selling price must be evaluated only after technical verification.

* Test scientifico di olfattometria dinamica - misurazione concentrazione odore
Dynamic olfactometry scientific test - odor concentration measurement

CAPPA A CONDENSAZIONE per forni pizza elettrici mod. KFA-PCM

CONDENSATION HOOD KFA-PCM LINE for electric pizza ovens

La cappa a condensazione per Forni Pizza elettrici è una pratica soluzione per tutte quelle situazioni in cui non è possibile installare una canna fumaria tradizionale per l'espulsione delle fumane prodotte da forni pizza elettrici.

Completa di impianto di condensazione a freddo e triplice setto filtrante per ricircolo aria in ambiente offre la possibilità di utilizzare questa attrezzatura su molti forni pizza anche non nuovi. L'elettro-ventilatore integrato, la batteria di condensazione e i vari filtri di cui è dotata la cappa KFA-PCM offrono un'aspirazione efficace e un importante abbattimento degli odori prodotti in cottura.



SISTEMA DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO INTEGRATO
con minimo ingombro.



ELIMINAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE DI ESPULSIONE
con conseguente riduzione dei costi di impianto e manutenzione.



MANUTENZIONE E PULIZIA FACILITATA
della struttura e delle batterie di filtrazione.

Date le caratteristiche strutturali della cappa e dei forni gastronomia, la fattibilità di installazione ed i costi di realizzazione devono essere valutati solo dopo verifica tecnica.

The condensing hood for electric Pizza Ovens is a practical solution for all those situations in which it is not possible to install a traditional duct for the expulsion of the fumes produced by electric pizza ovens.

Equipped with a cold condensing system and a triple filtering septum for air recirculation in the environment, this hood offers the possibility of using this equipment on many pizza ovens, even non-new ones. The integrated fan, the condensation coil and the various filters fitted with the KFA-PCM hood offer effective suction and an important reduction in odors produced during cooking.



INTEGRATED SUCTION AND TREATMENT SYSTEM
with minimum overall dimensions.



NO NEED OF THE EXPULSION DUCTING
with consequent reduction of installation and maintenance costs.



EASY CLEANING AND MAINTENANCE
of the hood and filters.

Given the structural characteristics of the hood and the gastronomy ovens, the feasibility of the installation and the selling price must be evaluated only after technical verification.



KV + modulo di condensazione

KV + condensation module

Cappa a parete vapor per lavastoviglie con modulo esterno di condensazione vapori e recupero per la produzione di acqua calda di tipo sanitario.
Modulo esterno di condensazione associabile a diverse tipologie di cappe aspiranti e utilizzabile in diverse situazioni in cui è necessario l'abbattimenti di vapori.

Steam hood for dishwasher with external vapor condensate module and recovery for the production of hot water (sanitary type). External condensation module suitable for different type of hoods and situations where its required vapor abatement.



< Il modulo di condensazione vapori è la soluzione ideale per intervenire significativamente nella riduzione del vapore acqueo prodotto dalle utenze quali lavastoviglie o lavatrici professionali.

Nella versione di punta il modulo è dotato di recuperatore di calore con possibilità di riscaldamento acqua sanitaria con un importante riduzione dei costi.

< The vapor condensation module is the ideal solution to install when a significant reduction of the vapor is needed.

On request the module is equipped with heat recycling unit with the possibility of heating domestic water with a significant cost reduction.

